


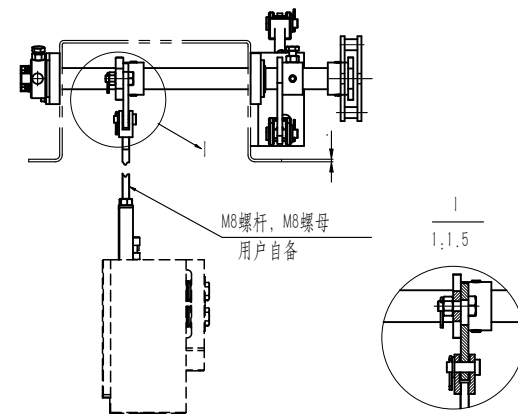

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;


2. 本图不包含安全钳、导轨。

标记	数量	分位	序号	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	数量	分位	序号	日期 DATE	更改内容 CHANGE	

   		宁波奥德普电梯部件有限公司			
图号 比例 审核 日期 共 张 第 张	批准 APPROVED	日期 DATE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	标题 TITLE 联动机构
	达文丽 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15	1:9	
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15		
		审核 CHECKED	周 正 3/16		
图号 DWGNO	OX-210BTX			版本 00	

图号 DWGNO	(X) 17-10BT-X0															变更 ITEM	品号 ITEM	所需数 REQD PER SET
序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 以外	热 处 理 HTTR				-00		
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$									-01		
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$									-02		

其余 $\nabla 6.3$

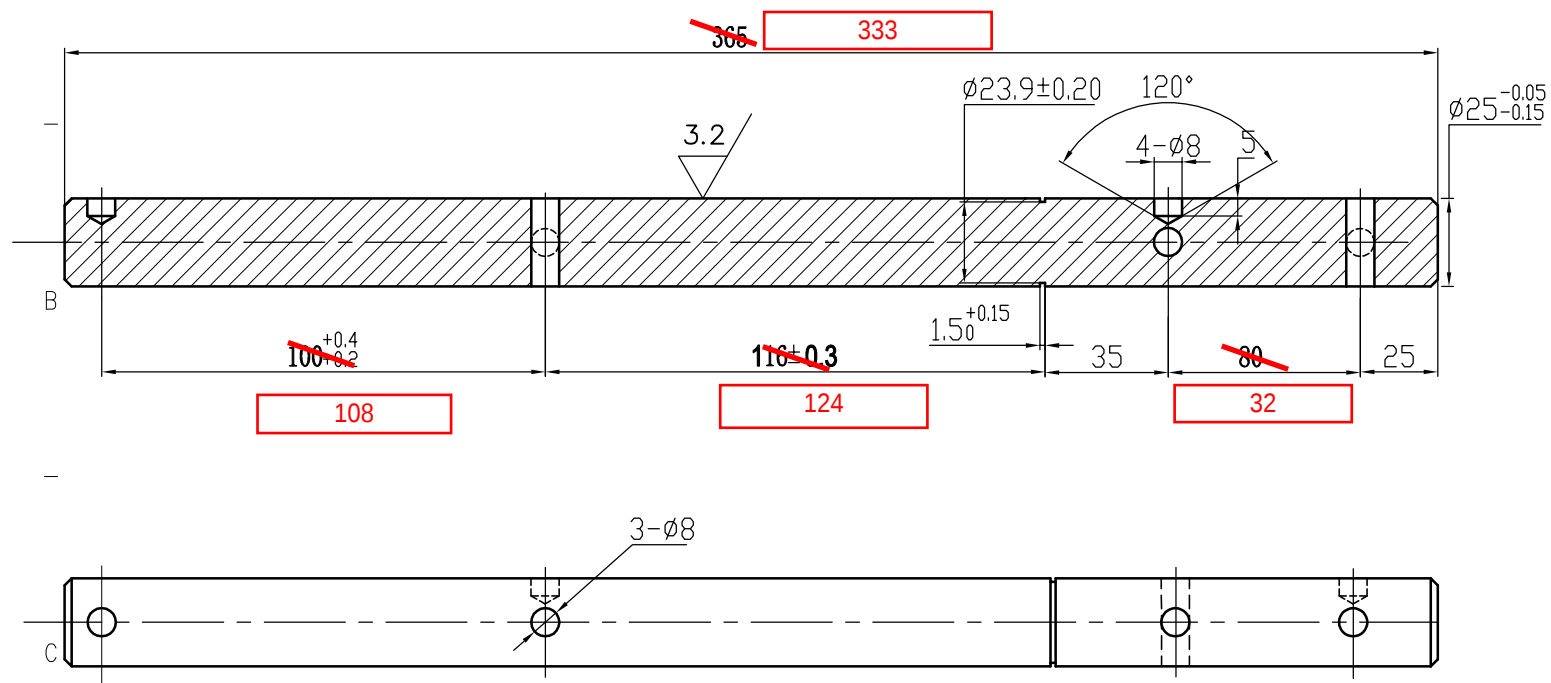

技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用

批准
APPROVED

日期
DATE

2016.03.15

重量
WEIGHT

比例
SCALE

名称
TITLE

长转轴(左)

图号
DWGNO

OX-210BTX-17

版本
00

保留

李煜
6/30

制图
舒佳乐
03/16


设计
舒佳乐
03/16

审核
丝制辉
03/16

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO		OX-210BT-16										变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET	
变 序号 更 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00	
-01	短转轴		OX-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315								-01	

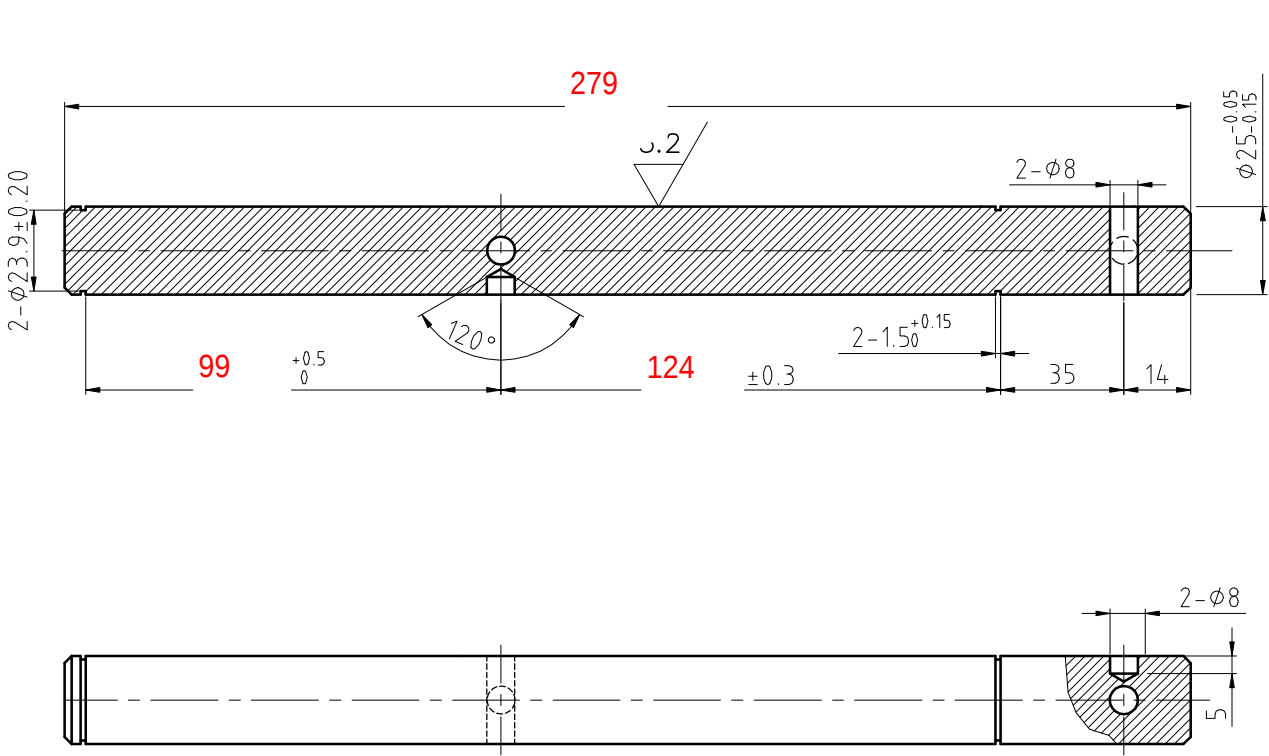

技术要求


- 1.边角去毛刺，未注倒角处 $2\times 45^\circ$ ；
- 2.表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容				
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE				

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	
	制图	DRAWN	舒佳乐		1:2	短转轴	
	设计	DESIGNED	舒佳乐			图号	
	审核	CHECKED	李煜	共 张 第 张		DWGNO	
一次			3/16			OX-210BTX-16	
						版本	
						00	

图号 DWGNO		21-12012-X0														品号 TEM		所要数 REQD PER SET	
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00		
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2	

其余

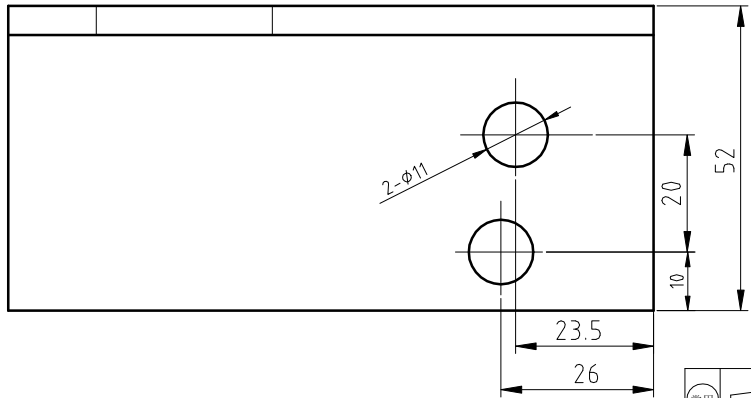

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容								
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE								

常用				 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1				
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	
			审核 CHECKED	李煜 12/15		共	张	第	张	