


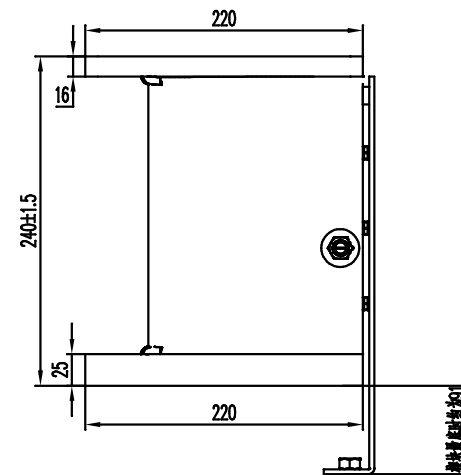

技术参数	
型号	0X-198B
图号	X198B0000
额定速度 (m/s)	≤1.75
总允许质量P+Q (kg)	6500~13000
导轨面宽B(mm)	16/19
备注	

- 1 本安全钳适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500\sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度 $16\text{mm}\sim 19\text{mm}$ 的电梯(具体型式以试验报告为准);
- 2 本产品按照配合工艺要求, 装拆动作灵活, 无卡滞, 并可根据作业指导书调整;
- 3 未注公差按GB/T1804-m。

第一视图				关键尺寸		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC		关键特性				总装图			
设计	◇	◇	标准号			图样标记		重量	比例
审核									1:1
工艺			批准			第 1 套		共 1 套	
						渐近式安全钳 X198B0000			