


0X188DT

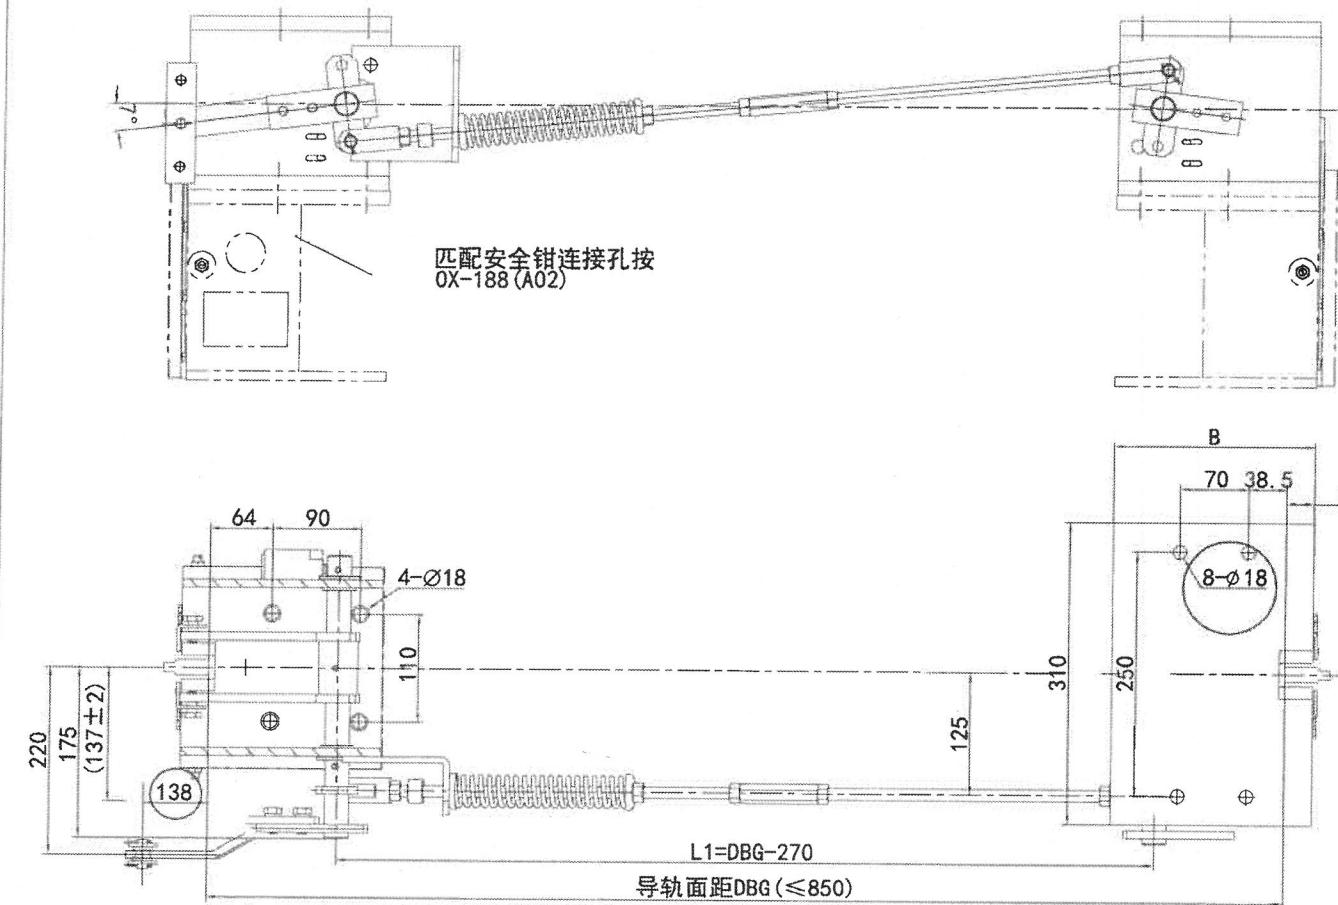

## 技术说明

1. 本装置按匹配0X-188AJ (A02) 安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z (自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为0X188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。



(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	

标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日	阶段标记			重量	比例
								标准化				
设计												
校对												
审核												1:5
工艺								批准				
								物料编号:				

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动装置

0X188DT

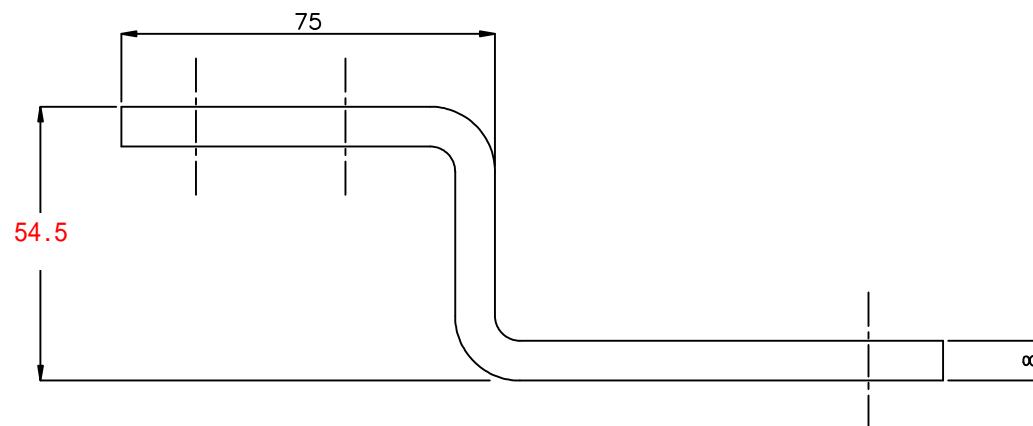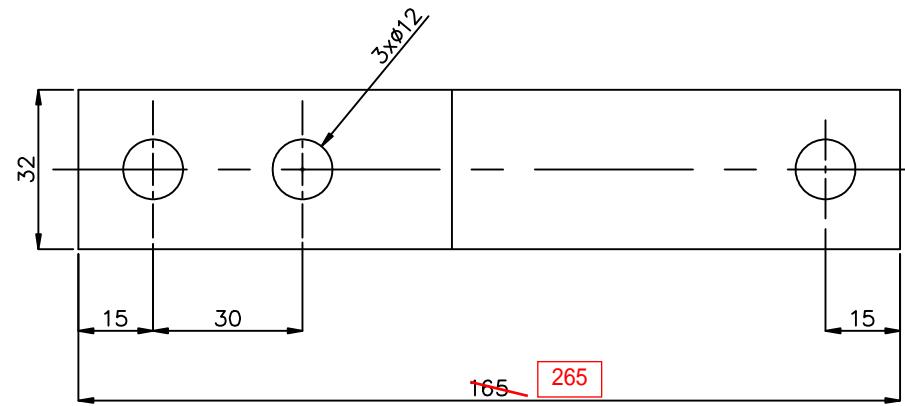

标记	处数	分区	文件更	号	年、月、日	Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化			阶段标记			拉手杆
校对						重量			0.32 2:1
审核						比例			
工艺			批准			第			0X188BT-4