




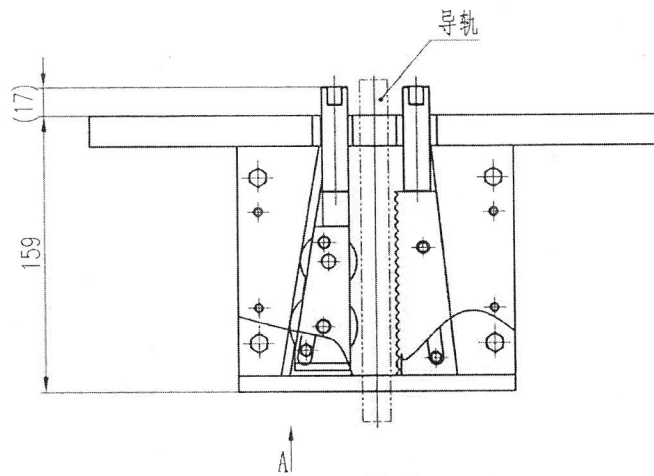

A向视图

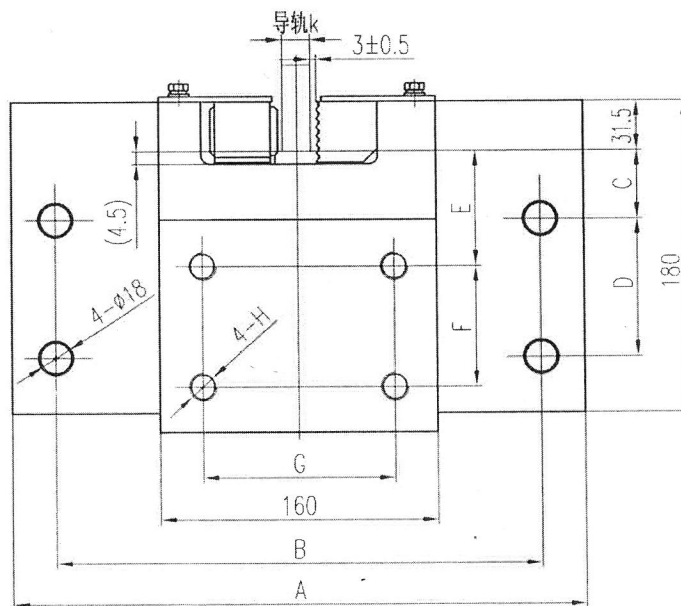

标配M10 (可选配M8)

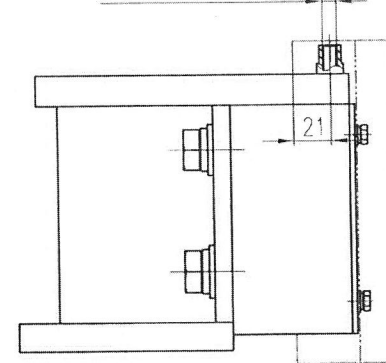

规格	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-388		380	355	48	80	63	70	110	M16

400

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$,总允许系统质量 $(P+Q) \leq 12500\text{kg}$,具体参数见型式试验证书参数;
- 2、导轨k标配按16mm导轨配套。
- 3、提供CE英文铭牌;

件号: PGEL3H001001/YF0591

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				瞬时式安全钳	
设计	胡建升	22.09.19	标准化		
审核					
工艺			批准		
阶段标记 重量 比例 第 1 张 共 1 张				OX-388	

图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	日期	签名	年月日	工艺	批准