


011×01-99 01×0222)0881X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80000709 奥特朗博 P1-1

P+Q=53 00kg 1.0m/s 16mm 本色RAL6005 中英文 铭牌示意图

25-03066
25-03067

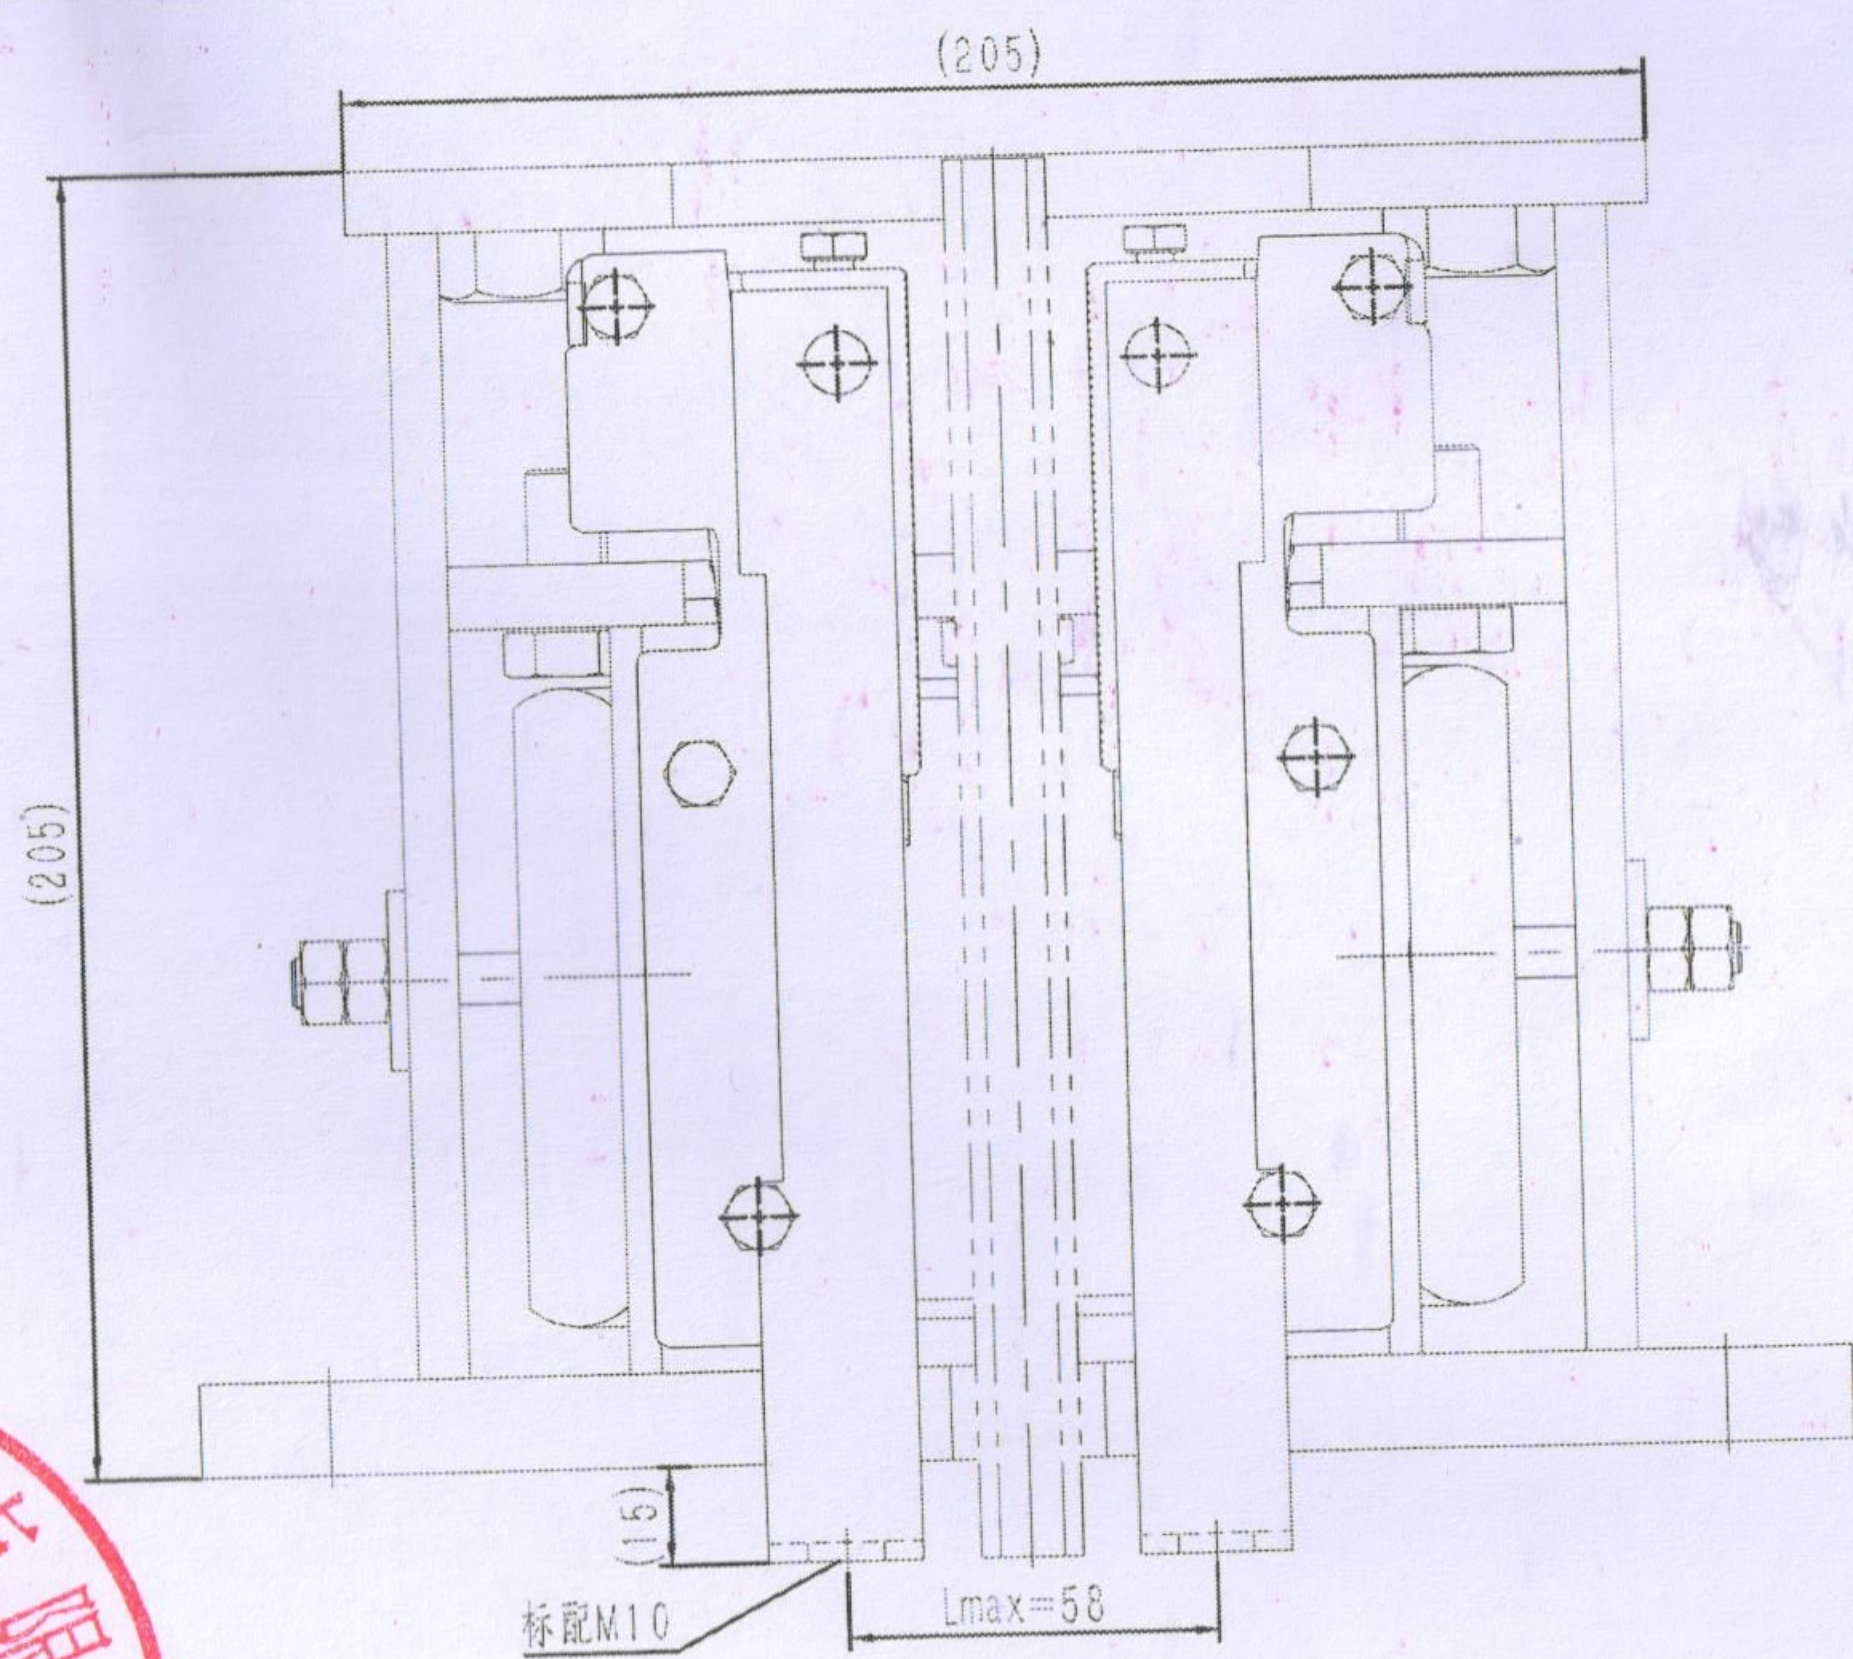


企业LOGO
渐进式安全钳
Progressive Safety Gear

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

技术说明
1. 本件适用于额定速度≤2.5m/s, 系统质量P+Q≤6000kg(具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15、88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

识别号	颜色色号
101	RAL6005(本色)
102	RAL5015(蓝色)
103	RAL7037(灰色)

识别号	规格
101	M10
102	M8

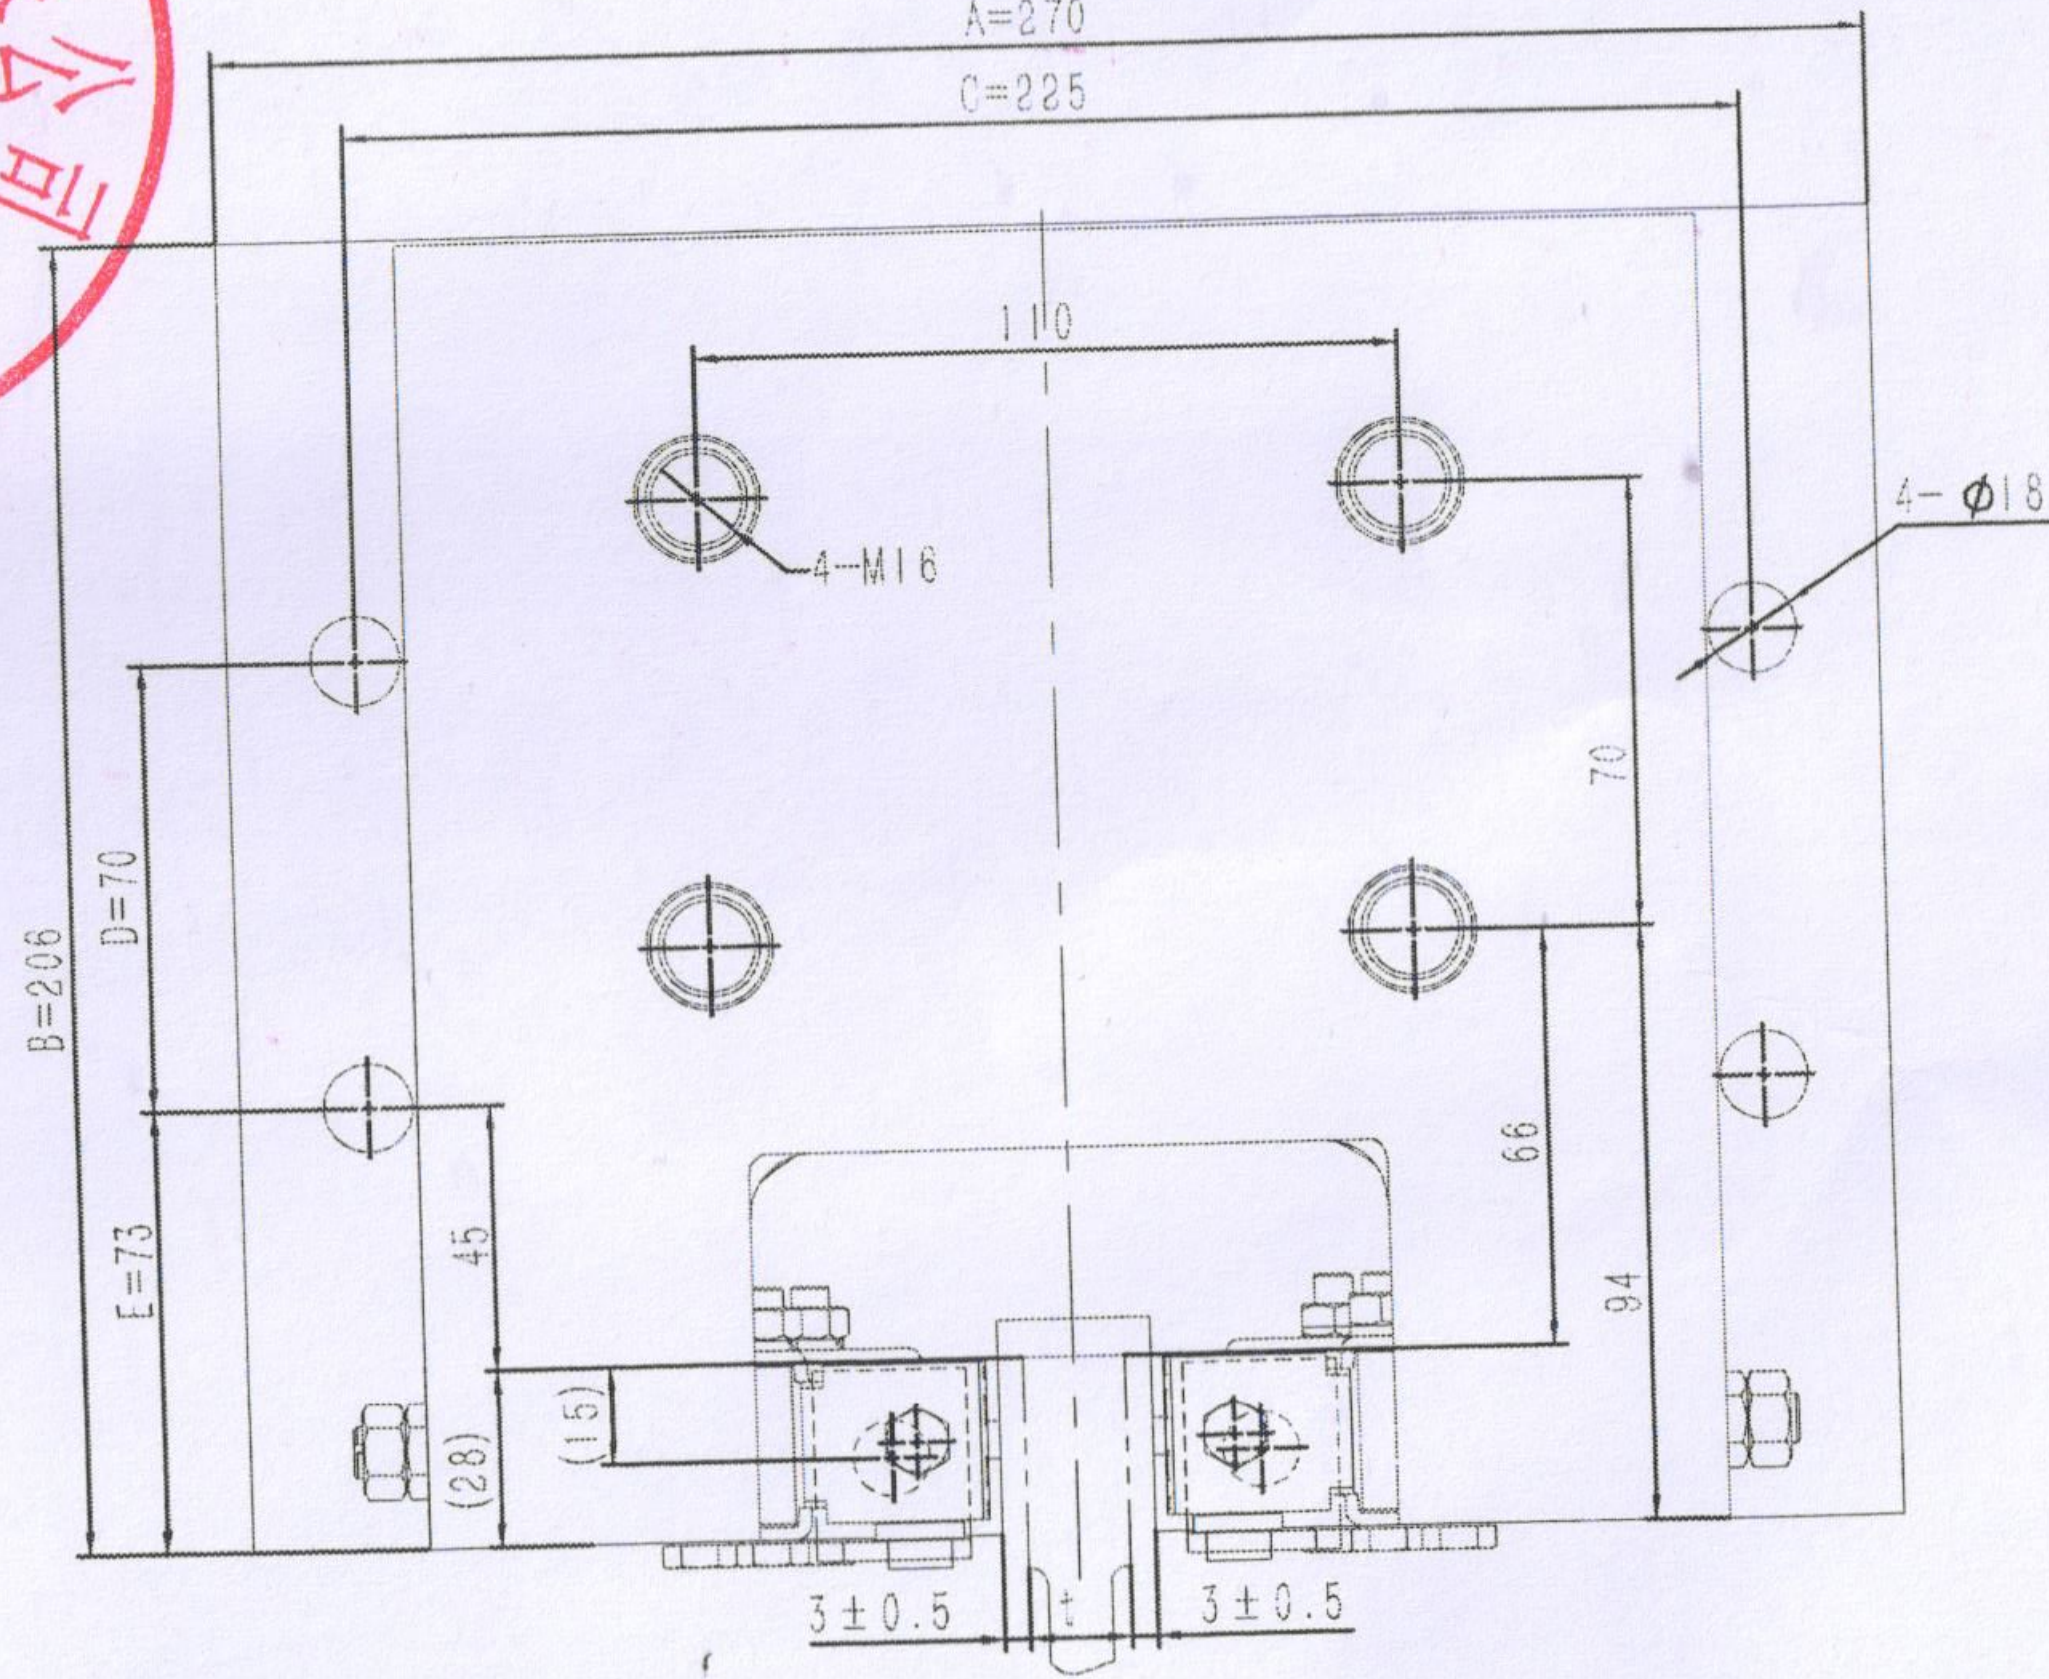

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计							18.86	1:2
校对								
审核								
工艺								
						物料编号:		
						OX188A(225×70 66-70×110)		



借(通)用件登记
旧版图总号
底图总号
签字
日期