

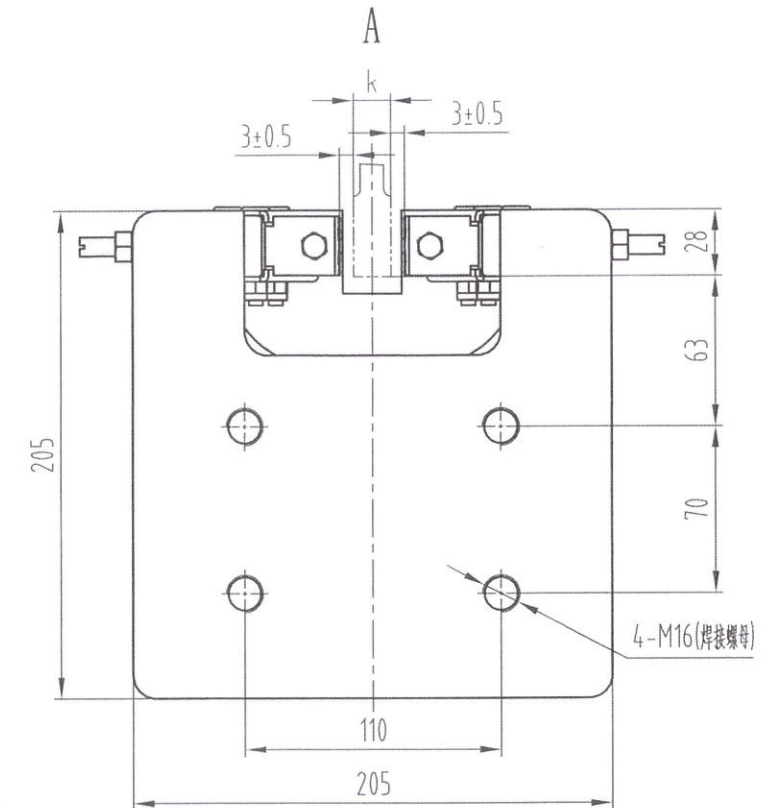
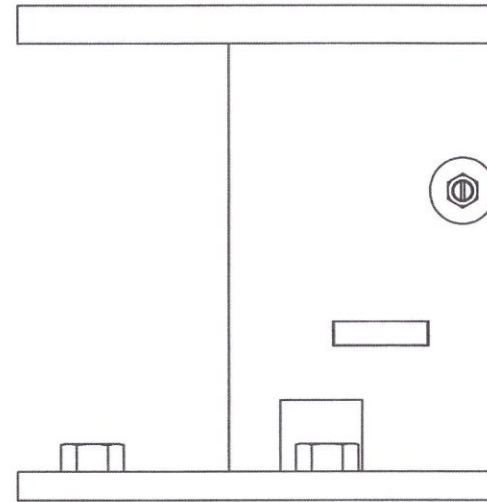


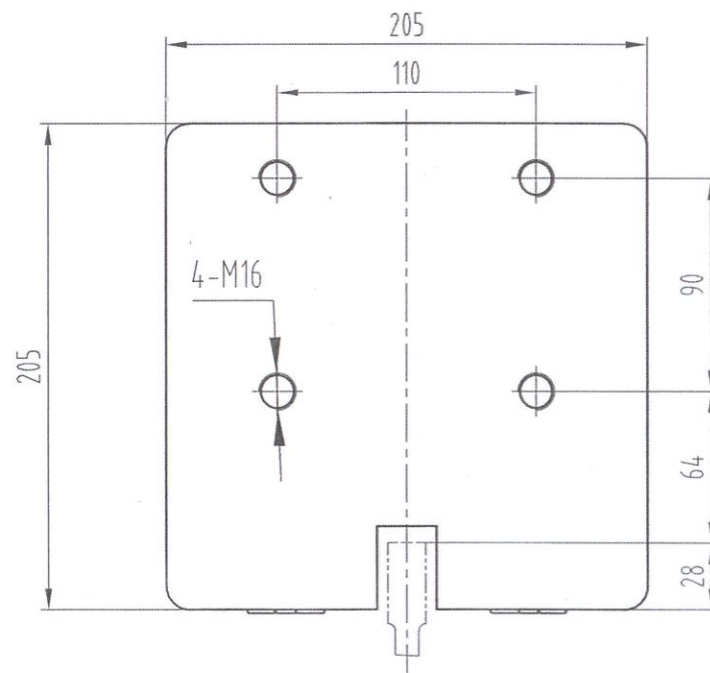

曼隆蒂升电梯会签图	
图号	SDA51205
件号	SDA512051~19
会签人	王嘉明
PC号	PC-0926
日期	2025.4.29
共页	第1页

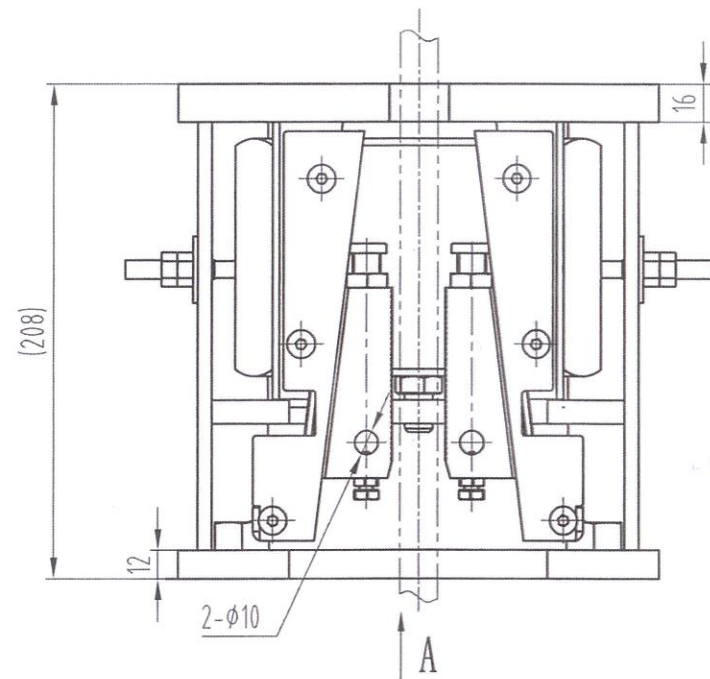

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A,无提拉板,为曼隆蒂升定制,尺寸和结构更改,需双方确认。
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$,总允许系统质量 $1500\text{kg} \leq (P+Q) \leq 6050\text{kg}$,具体参数见型式试验证书;
- 3 装配时个活动部位活动灵活,无卡阻,安装时,紧固件安装要求牢固可靠,导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀,测量间隙时,两活动钳块高度一致;
- 4 表面喷涂部件颜色为灰色,其它颜色需订单确认;
- 5 安全钳漆封处不得擅自调整,如需调整请联系生产厂家。

图幅: A3 Ver 1.3

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
				CC 关键特性						
				设计	李强	25.4.29	标准化	安全钳		
				审核	刘明	25.04.29				
				工艺			批准	1222	2025.4.29	AX188A061
标记	处数	更改内容		签名	年月日	第1张 共2张				

图幅: A3 Ver 1.3

对应表

受检零件号	对应奥德普	系统质量P+Q(kg)	V	k
SDA5120S1	AX188A061G99	1500<P+Q≤1600	0.25≤V≤2.5	16
SDA5120S2		1600<P+Q≤1700		
SDA5120S3		1700<P+Q≤1800		
SDA5120S4		1800<P+Q≤1900		
SDA5120S5		1900<P+Q≤2000		
SDA5120S6		2000<P+Q≤2200		
SDA5120S7		2200<P+Q≤2400		
SDA5120S8		2400<P+Q≤2600		
SDA5120S9		2600<P+Q≤2800		
SDA5120S10		2800≤P+Q≤3000		
SDA5120S11		3000<P+Q≤3200		
SDA5120S12		3200<P+Q≤3500		
SDA5120S13		3500<P+Q≤3800		
SDA5120S14		3800<P+Q≤4100		
SDA5120S15		4100<P+Q≤4400		
SDA5120S16		4400<P+Q≤4800		
SDA5120S17		4800<P+Q≤5200		
SDA5120S18		5200<P+Q≤5600		
SDA5120S19		5600<P+Q≤6050		

奥德普电梯会签图	
图 号	SDA5120S
件 号	SDA5120S1~19
会 签 人	王嘉明
P C 号	PC-0926
日 期	2025.4.29
共 页	第 2 页



				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
				CC 关键特性					
				设计	李民生	25.4.29	标准化		安全钳
				审核	刘国	25.4.29			
				工艺			批准	1222 2025.4.29	
标记	处数	更改内容		签名	年月日	第 2 张		共 2 张	AX188A061

L01 (中英文铭牌)

 安全钳 Safety Gear		 0437
型号 TYPE	适用质量范围 APPLICABLE MASS RANGE kg	
额定速度范围 RATED SPEED RANGE	m/s	证书编号 CERTIFICATE NO.
适用导轨宽度 WIDTH OF GUIDE RAILS	mm	产品编号 PRODUCT NO.
质量调试值 DEBUGGING MASS	kg	制造日期 PRODUCT DATE
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. 浙江省慈溪市龙山镇龙山工业区龙镇大道 No.296,Longzhen Avenue,Longshan Industrial Zone,Longshan Town,Cixi City,Zhejiang Province		

L02 (全英文铭牌)

 Safety Gear		 0437
TYPE	APPLICABLE MASS RANGE kg	
RATED SPEED RANGE	m/s	CERTIFICATE NO.
WIDTH OF GUIDE RAILS	mm	PRODUCT NO.
DEBUGGING MASS	kg	PRODUCT DATE
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. No.296,Longzhen Avenue,Longshan Industrial Zone,Longshan Town,Cixi City,Zhejiang Province		

曼隆蒂升电梯会签图	
图号	SDA5120S
件号	
会签人	王嘉明
PC号	PC-0926
日期	2015.11.29
共页	第3页



技术说明:

标准铭牌借用 适用于曼隆蒂升件号SDA5120R SDA5120S

1. 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
2. 采用黑色底，文字印制呈现白色；
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
4. 本铭牌适用于奥德普品牌OX-188/188A安全钳，按产品状态匹配对应的中英文铭牌或全英文铭牌。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
CC	关键特性				
设计	李民生	25.4.25	标准化		安全钳铭牌
审核	刘品	25.04.25			
工艺			批准	何卫军 2015.4.25	
			阶段标记	重量	比例
					1:1
			第 1 张	共 1 张	OX-188-MP

图幅: A4 Ver 1.4