
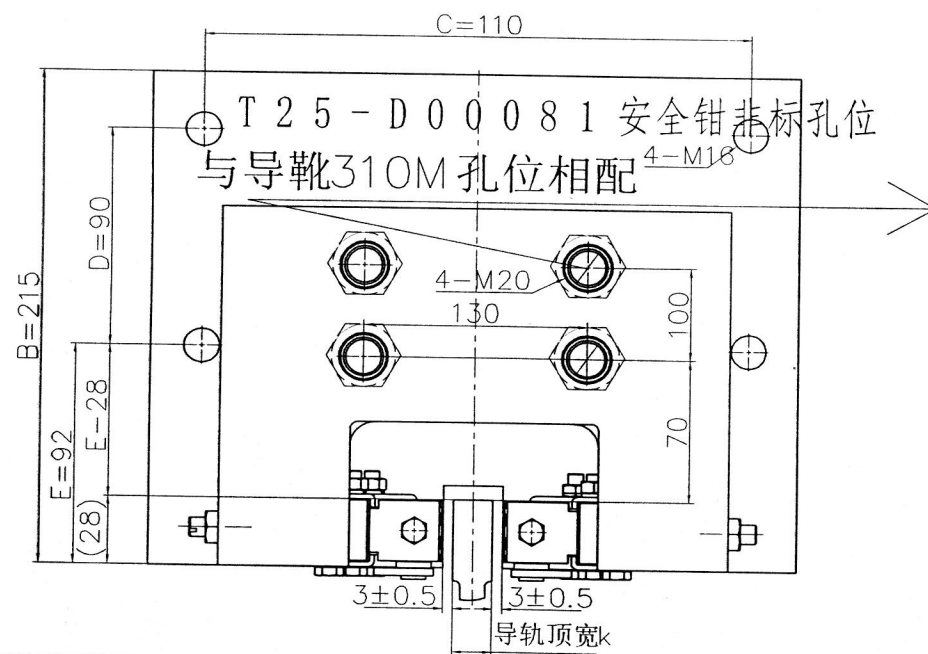
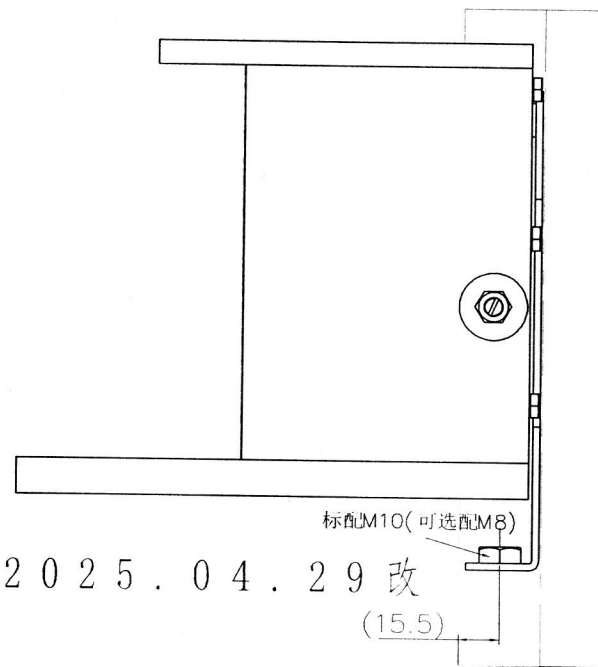


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配 M10)	轿厢侧、对重侧

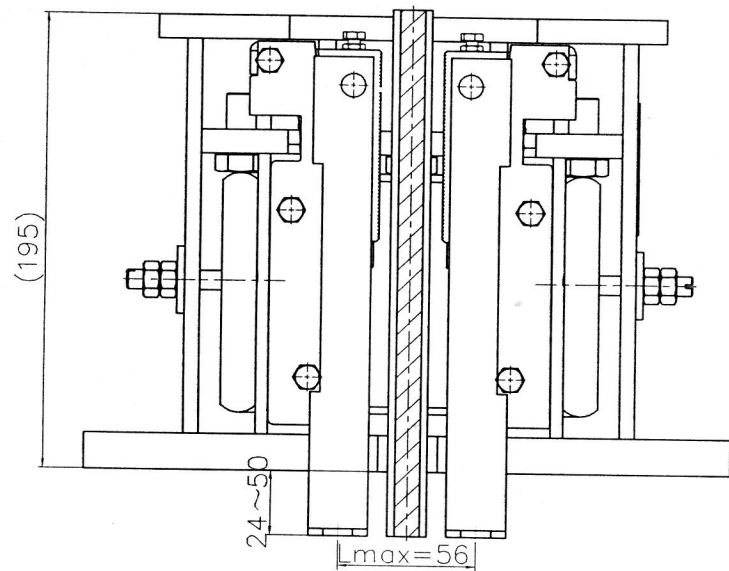

标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年、月、日				阶段标记			重量	比例	OX-188
设计				校 对			17.67	1:2	
审核				工 艺					
批 准									

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

总装图 宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳