



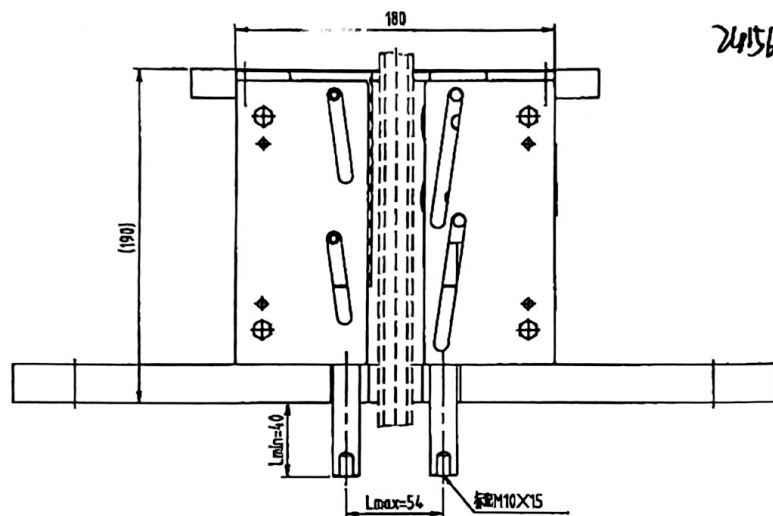


241567-68

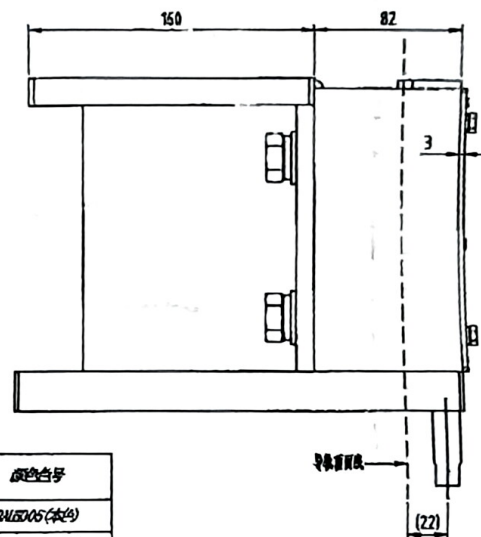

序号	颜色代号
L01	BA15005 (本色)
L02	BA25015 (蓝色)
L03	BA27037 (绿色)

导体顶面宽度T (mm)	总允许质量PQ (kg)
18	<21000
19	<25000
20, 21	<21000

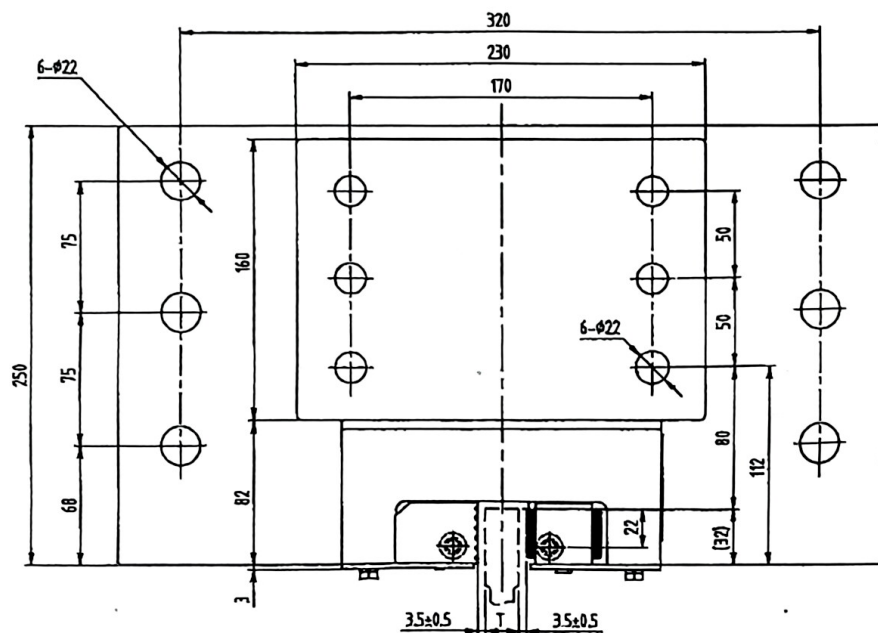

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用。
2. 本图按配25#槽钢主梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配。
3. 本装置一套两件或组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体参数需按对应型式试验报告确定。
4. 本件适用匹配导体顶面宽度为18/19/20/21mm。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	瞬时式安全钳		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								3:8
工艺			批准			共	张	第 页
						OX-588		