
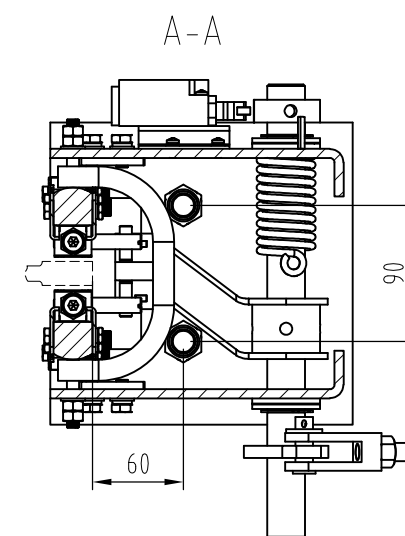
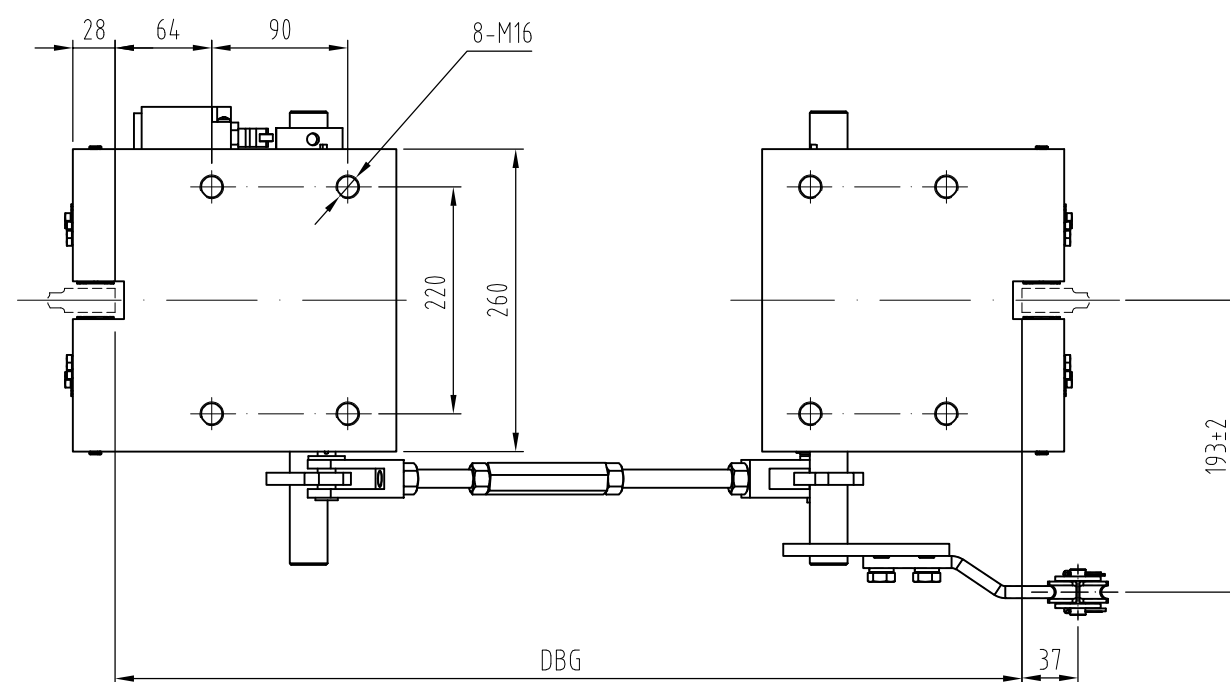

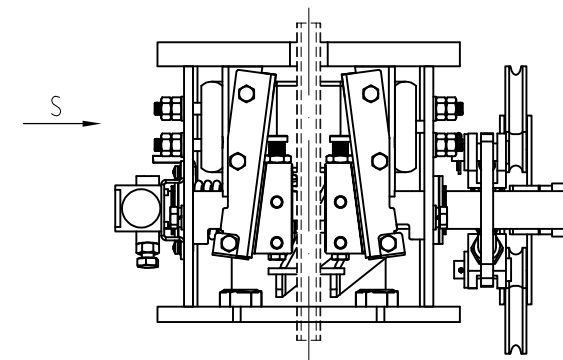


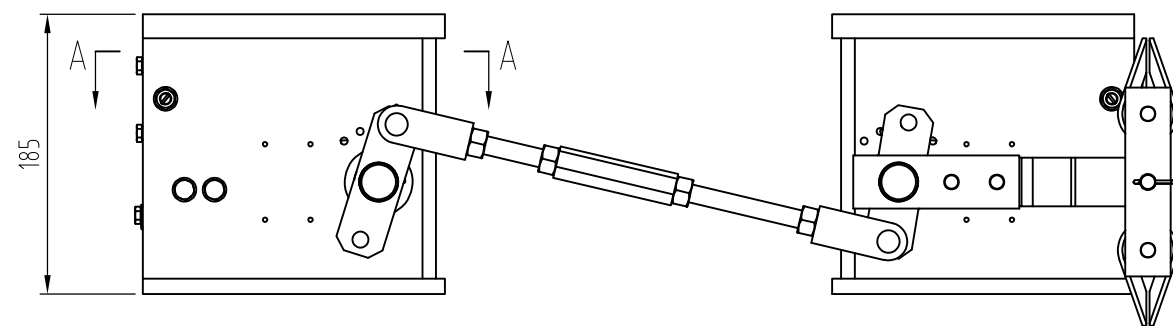

技术说明:

- 1、本装置配装安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 2、制动时连接舒畅无卡滞;
- 3、总允许质量P+Q: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 匹配导轨 ≤ 16 ;
- 4、导轨顶面间距DBG: 550—1800mm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						总装图					一体式安全钳 OX-188BX
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例		
设 计			标准化						1:5		
审 核											
工 艺			批 准			共 张 第 页					