

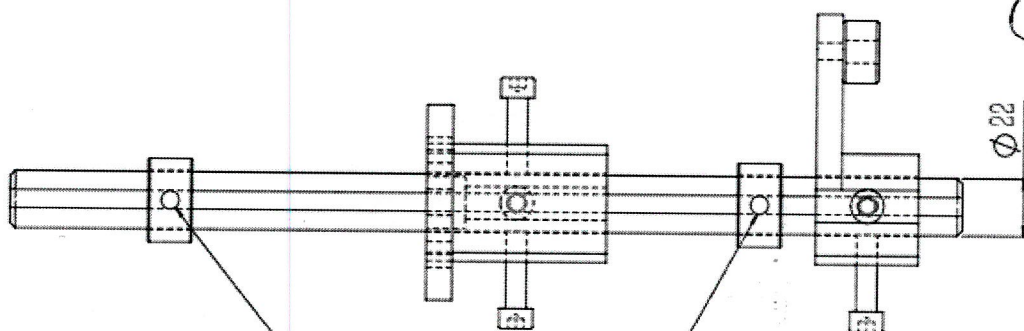
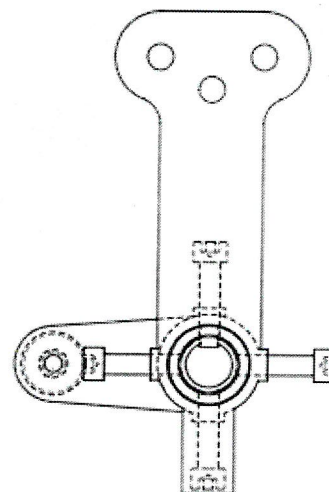


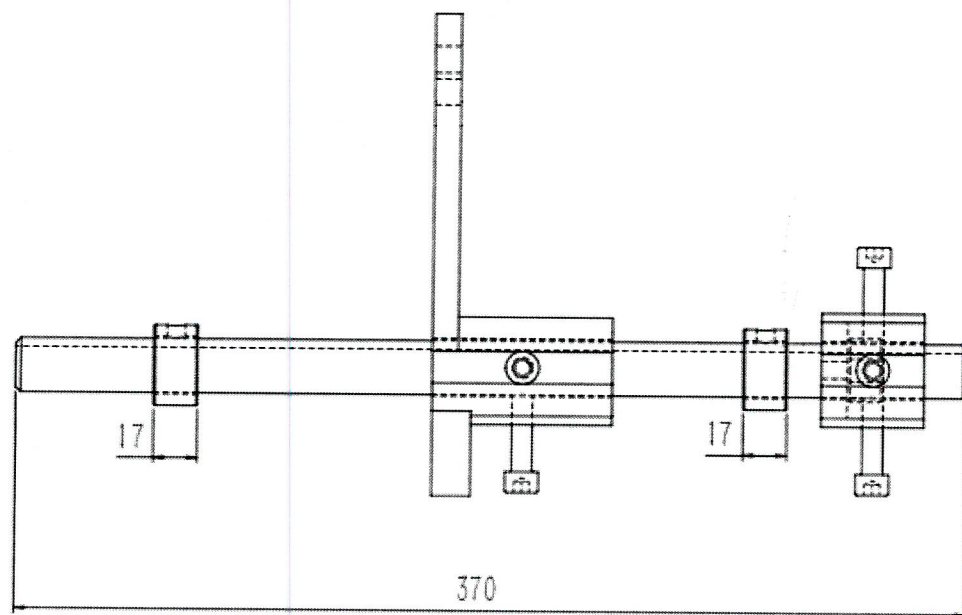

内六角锥端紧定螺钉M8×12

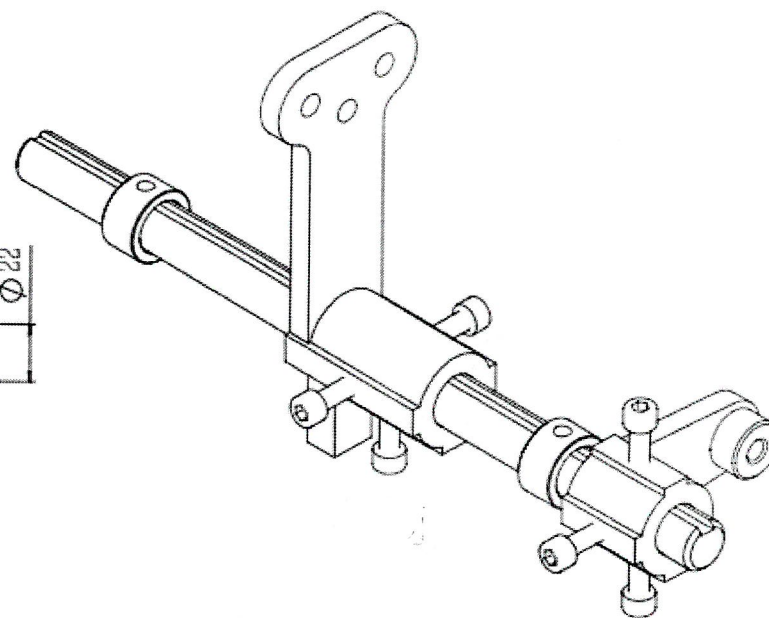

表面处理

一般技术要求

尺寸单位 mm
零件去毛刺,锐边倒钝。

未注公差说明

线性尺寸:
-30mm ± 0.2 ,
30-40mm ± 0.3 ,
40-100mm ± 0.4 ,
100mm ± 0.5 。

角度尺寸:

$\pm 0.2^\circ$

圆角加工:

± 0.2

基本属性

重量 0.4499

表面积 0.0972

体积 0.0004

设计	马云辉	批准	陈晟达	名称	2PTLA限速器连杆	数量	
工艺	史文强	日期	2025/1/10	编码	36.425		
审核	System Administrator	版本	B01	描述	外购件		
第一视角		比例	1:2	图幅	A3	共 1 页	第 1 页

RIGOR

浙江锐格机械有限公司

浙江锐格机械有限公司
地址: 浙江省宁波市余姚市丈亭镇丈亭村丈亭路111号
电话: 0574-88388888