



号	盘
---	---


字 簽

日期	
----	--

A

文控 秘密
2025-04-30
LILONG

28C

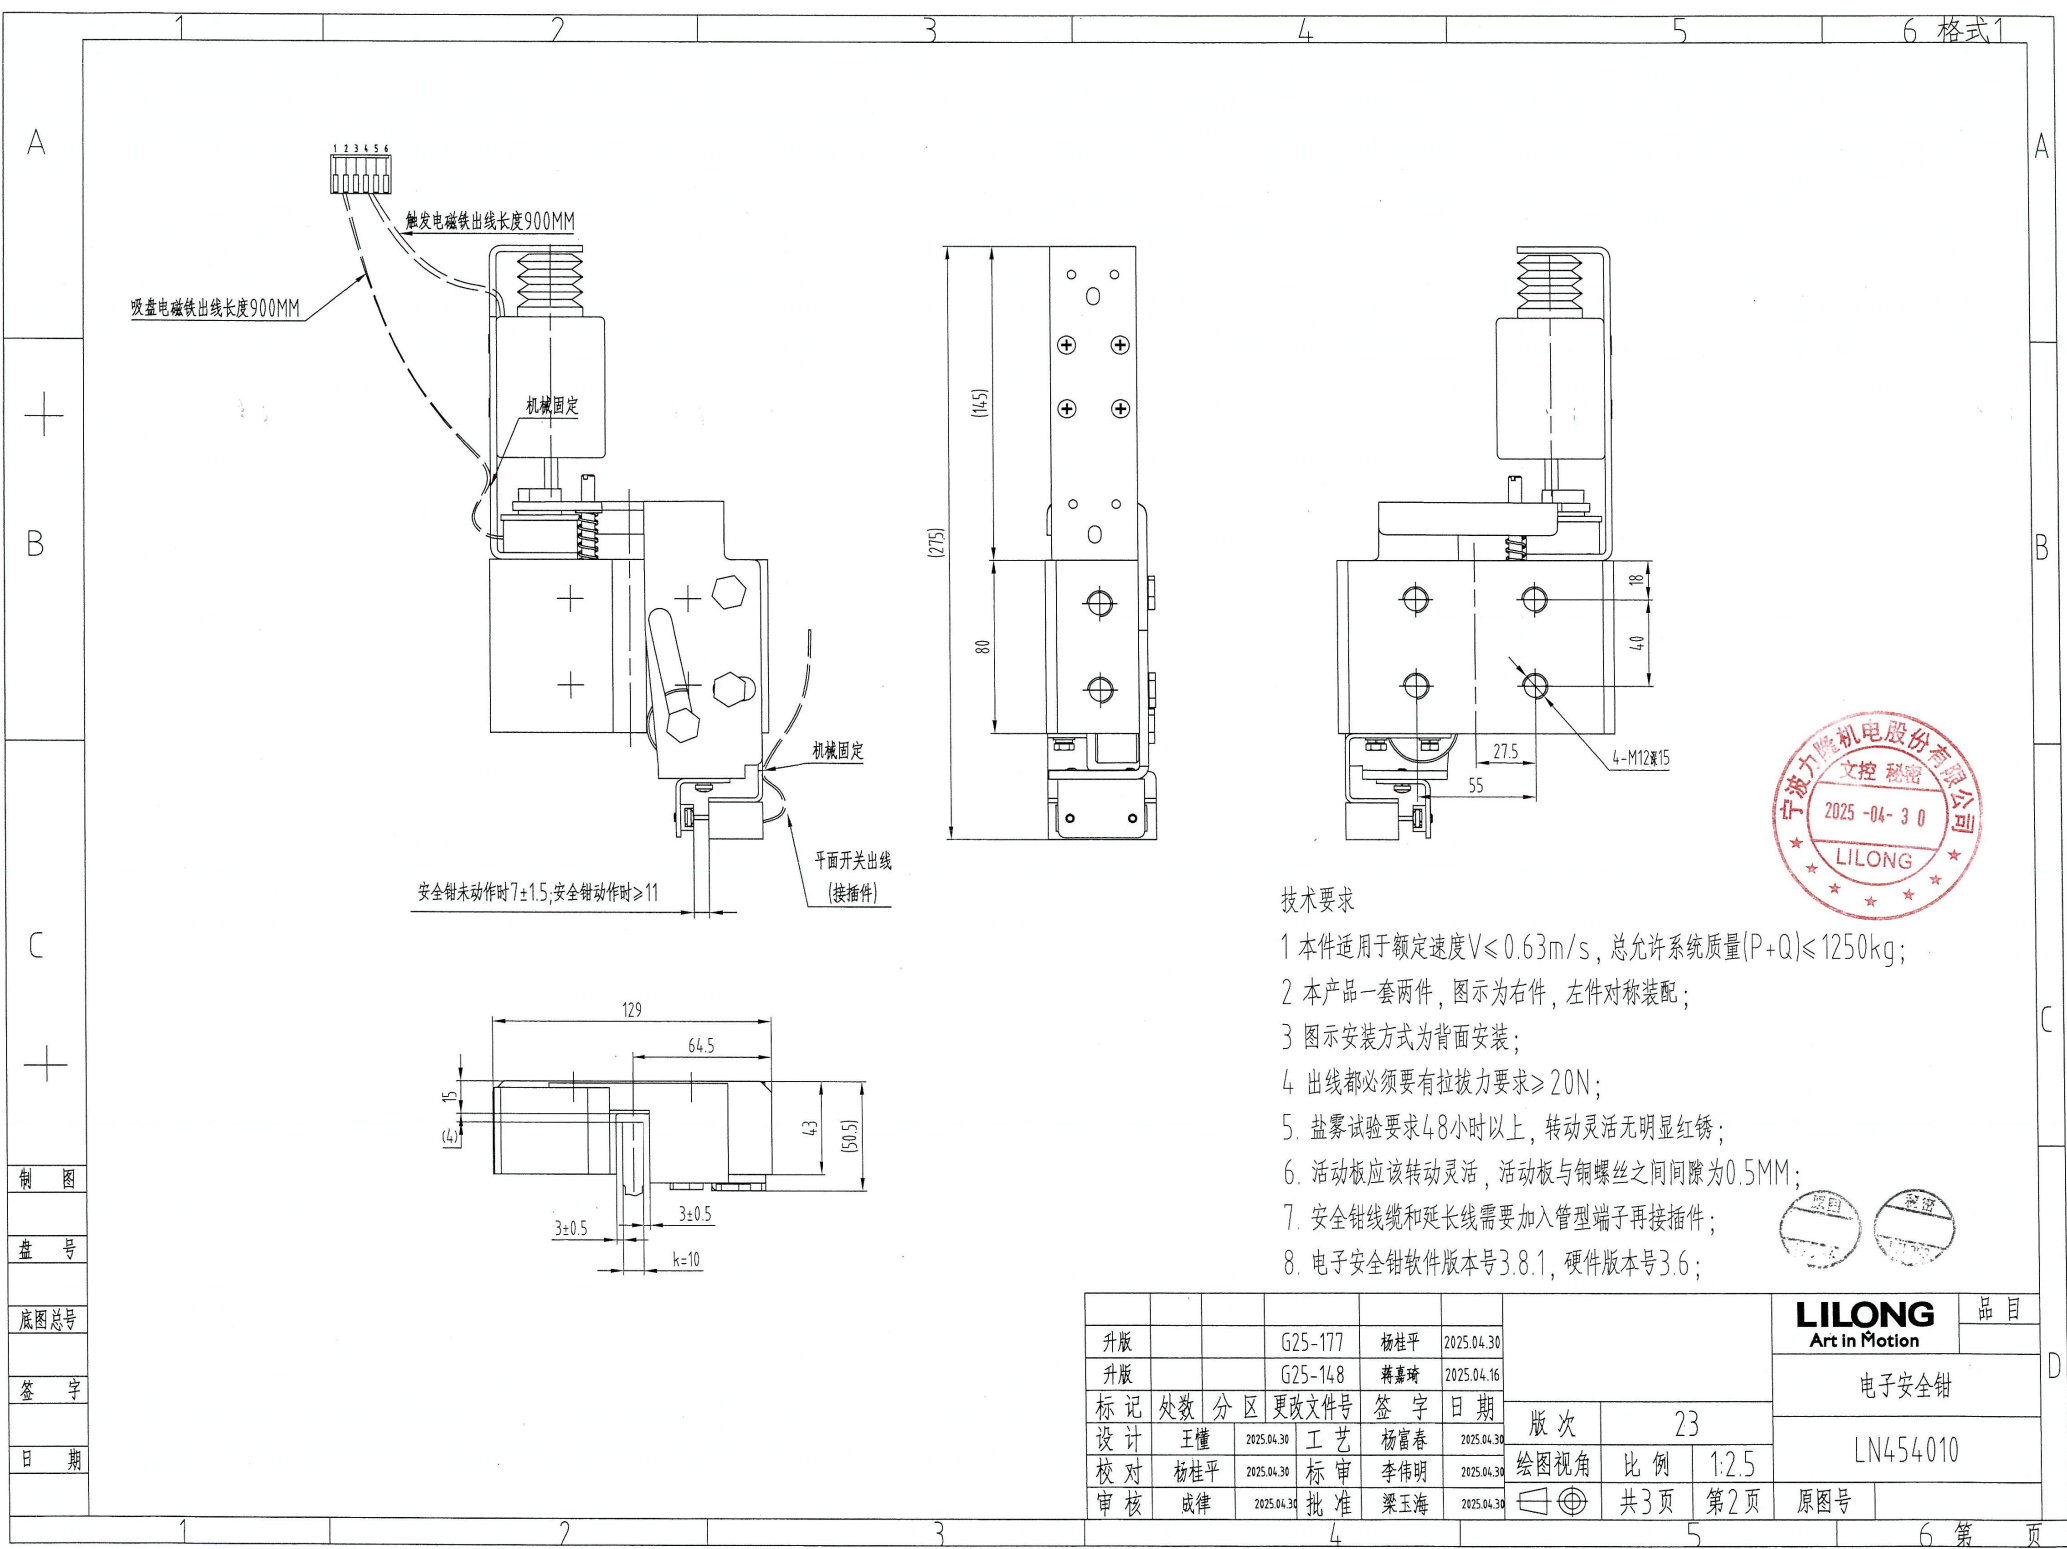

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1250\text{kg}$;
- 2 本产品一套两件, 图示为右件, 左件对称装配;
- 3 图示安装方式为背面安装;
- 4 出线都必须要有拉拔力要求 $\geq 20\text{N}$;
- 5. 盐雾试验要求48小时以上, 转动灵活无明显红锈;
- 6. 活动板应该转动灵活, 活动板与铜螺丝之间间隙为 0.5mm ;
- 7. 安全钳线缆和延长线需要加入管型端子再接插件;
- 8. 电子安全钳软件版本号3.8.1, 硬件版本号3.6;

升版			G25-177	杨桂平	2025.04.30	LILONG Art in Motion		品目
升版			G25-148	蒋嘉琦	2025.04.16			电子安全钳
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	23	LN454010
设计	王懂	2025.04.30	工艺	杨富春	2025.04.30	绘图视角	比例	1:2.5
校对	杨桂平	2025.04.30	标审	李伟明	2025.04.30	共3页	第2页	原图号
审核	成律	2025.04.30	批准	梁玉海	2025.04.30			



