
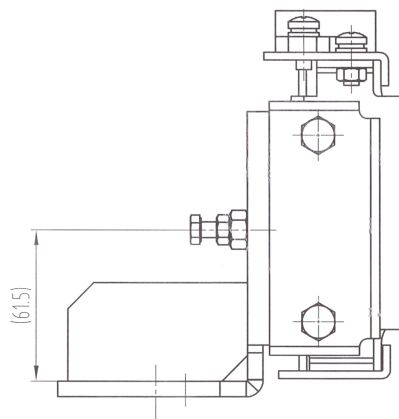
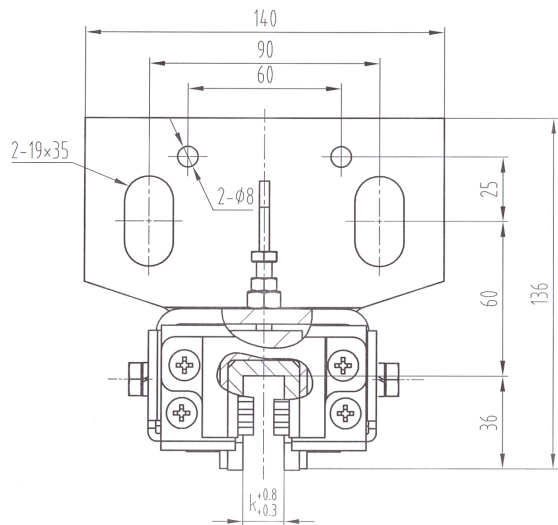


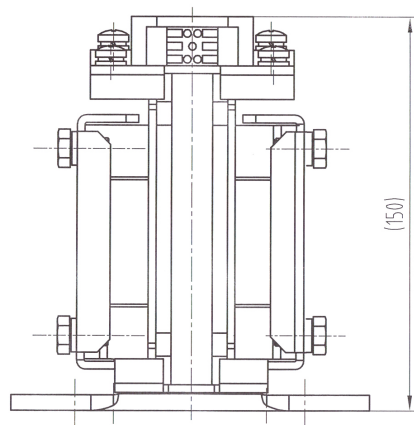

对应表

杭州西奥件号	对应奥德普件号	备注(k)
X0A2685ACF009	OX029Y015G01	10
X0A2685ACF010	OX029Y015G02	16

技术要求

- 1 本图为OX-029Y滑动导轨;
- 2 本导轨为杭州西奥定制, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本导轨适用于额定速度 ≤ 1.0 , 额定载重 $\leq 1350\text{kg}$, 正向压力 $\leq 1050\text{N}$, 侧向压力 $\leq 750\text{N}$

4 配件	六角螺栓 GB/T 5783/M16*45	2个
	平垫圈 GB/T 97.1/16	2个
	弹垫 GB/T 93/16	2个
	弹性圆柱销 GB/T 879.1/8*30	2个。



第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性					
设计	李民 25.3.11	标准化			
审核	刘利 25.3.11				
工艺		批准	1222025.3.11		
				阶段标记	重量 比例
					1:2
				第 1 张	共 1 张

导轨

AX029Y015

标记	处数	更改内容	签名	年月日