


415-420

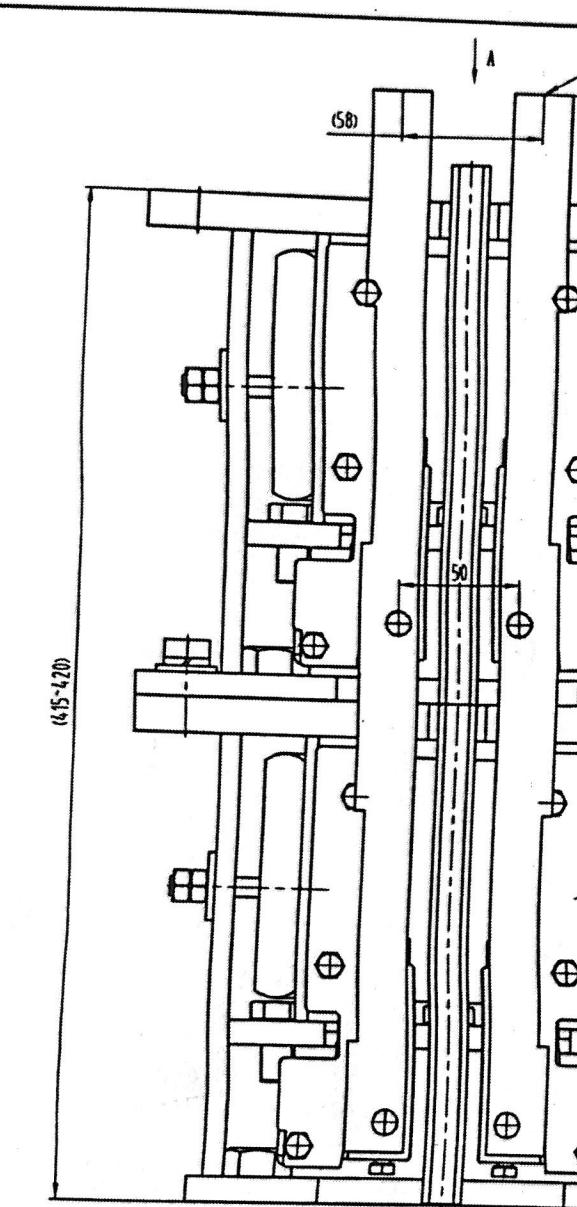

与导轨连接孔

H值(板厚)取值参考表 ②

B	H
≤ 280	20
$280 < B \leq 330$	22
$330 < B \leq 360$	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度≤2.0m/s, 系统质量6050kg≤P+Q≤11000kg
(具体以有资质内报告参数为准);
2、可匹配导靴规格有15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导靴参数按国家标准)。

第一视角 CC 关键特性	实施日期			总装图			渐进式安全钳
	设计	审核	批准	阶段标记	重量	比例	
尹龙万	2022.07.05			A		1:2	
							OX-188A(5t)

② 1 图纸整体更换新版; 增加H值取值参数表

标记 处数

更改内容

签名

年月日

工艺

批准

第 1 张

共 1 张