

1 物料信息

双向限速器 (OX-187): 含符合国标的防护罩 1 件、产品合格证及调试报告各 2 份、使用说明书 1 份; 喷涂颜色: 灰色 RAL7037。

2 技术参数


| 额定速度<br>m/s | 绳轮节径<br>mm | 钢丝绳直径<br>mm | 拉力范围<br>N | 动作线圈及<br>复位线圈电压 V | 接插件 |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-----|
| ≤1.75       | 240        | 8           | ≥500      | AC220             | 无   |

3 执行标准按以下最新版本

- GB7588 电梯制造与安装安全规范及其修改单
- GB/T 10058 电梯技术条件
- GB/T 10059 电梯试验方法
- GB/T 10060 电梯安装验收规范

按OX-187全防护

4 外形尺寸及接口尺寸图

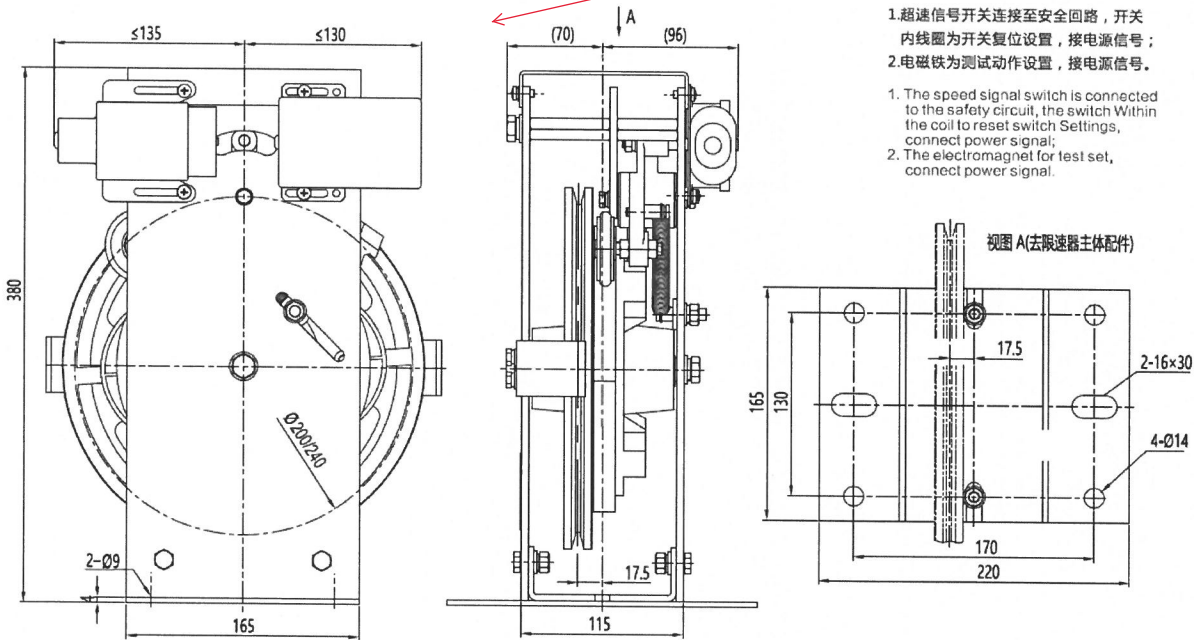

5 限速器铭牌符合 TSG T7007-2016 及 GB7588-2003 的相关要求, 并在两侧显著位置均贴上。双铭牌

6 产品包装、运输和存储要求

- 6.1 采用纸箱 (纸箱材质为≥5mm 双层瓦楞纸) 包装, 个别如有特殊要求, 在后续文件中注明, 包装箱外应有产品型号、系列号、出厂编号、额定速度的标识;
- 6.2 箱体用 2 档尼龙带包扎, 包扎牢固可靠;
- 6.3 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好,


外观不得有变化;

6.4 产品自出厂之日起,在存储条件符合 GB/T10058-2009.6.3.1 的条款之下,一年内不应发生失效、外观变化等不良现象;


6.5 具体包装状态

限速器装置每套应附两套产品合格证及调试报告,一套置于箱内,一套粘贴在箱子上。


注:中英文格式按订单需求(当标签要求为英文时,外包装不得出现中文字样)

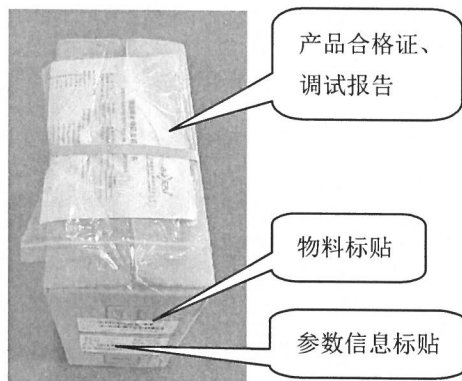

物料标贴格式:

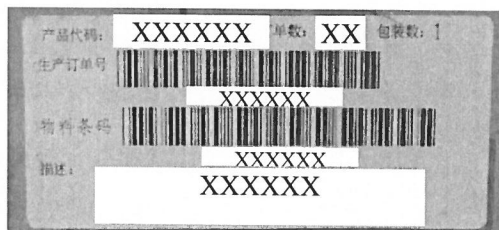

参数信息标贴格式:

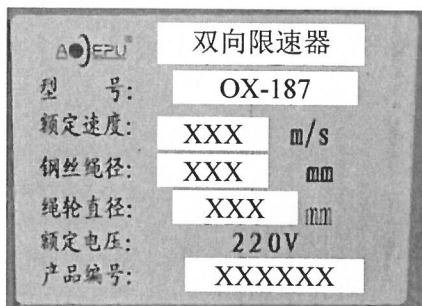

7 铭牌格式

| Governor                                                                                                                               |    |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|
| Model No.                                                                                                                              |    | Rated Speed | m/min      |
| P.C.D                                                                                                                                  |    | Rope Dia    | mm         |
| Elec. Trip Speed                                                                                                                       | UP | m/min       | Down m/min |
| Mec. Trip Speed                                                                                                                        | UP | m/min       | Down m/min |
| Factory Date                                                                                                                           |    | Factory No. |            |
| <div>ELEVATOR<br/>INNOVATOR<br/><b>SAKURA</b></div> |    |             |            |

SAKURA:

SAKURA铭牌

| Governor                                                                          |  |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------|
| Model No.                                                                         |  | Rated Speed m/min |            |
| P.C.D                                                                             |  | Rope Dia mm       |            |
| Elec. Trip Speed UP                                                               |  | m/min             | Down m/min |
| Mec. Trip Speed UP                                                                |  | m/min             | Down m/min |
| Factory Date                                                                      |  | Factory No.       |            |
|  |  |                   |            |

FUJI铭牌

FUJI:

8 本购买书参照宁波奥德普电梯配件有限公司产品编写，若技术参数或尺寸发生变动，需及时通知浙江巨人机电有限公司，待技术确认后发生变更。

## 9 采购订单信息

| 序号  | 物料代码     | 物料名称                                                 | 图号 | 规格                       | 数量  | 单位          | 张数 | 不含税单价 | 单价单位 | 交货日期        | 出厂编号 | 销售订单号 |
|-----|----------|------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|-------------|----|-------|------|-------------|------|-------|
| 见订单 | 30100485 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\1.0m/s\<br>JR1007GG005  |    | AC220V\标签: 英文\铭牌: SAKURA | 见订单 | S<br>E<br>T |    | 见订单   | 1    | S<br>E<br>T | 见订单  | 见订单   |
| 见订单 | 30100486 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\1.5m/s\<br>JR1007GG005  |    | AC220V\标签: 英文\铭牌: SAKURA | 见订单 | S<br>E<br>T |    | 见订单   | 1    | S<br>E<br>T | 见订单  | 见订单   |
| 见订单 | 30100487 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\1.75m/s\<br>JR1007GG005 |    | AC220V\标签: 英文\铭牌: SAKURA | 见订单 | S<br>E<br>T |    | 见订单   | 1    | S<br>E<br>T | 见订单  | 见订单   |
| 见订单 | 30100488 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\2.0m/s\<br>JR1007GG005  |    | AC220V\标签: 英文\铭牌: SAKURA | 见订单 | S<br>E<br>T |    | 见订单   | 1    | S<br>E<br>T | 见订单  | 见订单   |
| 见订单 | 30100489 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\1.0m/s\<br>JR1007GG005  |    | AC220V\标签: 英文\铭牌: FUJI   | 见订单 | S<br>E<br>T |    | 见订单   | 1    | S<br>E<br>T | 见订单  | 见订单   |

## 限速器购买规格书

JR1007GG005

共 4 页第 4 页

|             |          |                                                      |                            |             |             |             |   |             |             |             |             |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 见<br>订<br>单 | 30100490 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\1.5m/s\<br>JR1007GG005  | AC220V\标签: 英<br>文\铭牌: FUJI | 见<br>订<br>单 | S<br>E<br>T | 见<br>订<br>单 | 1 | S<br>E<br>T | 见<br>订<br>单 | 见<br>订<br>单 | 见<br>订<br>单 |
| 见<br>订<br>单 | 30100491 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\1.75m/s\<br>JR1007GG005 | AC220V\标签: 英<br>文\铭牌: FUJI | 见<br>订<br>单 | S<br>E<br>T | 见<br>订<br>单 | 1 | S<br>E<br>T | 见<br>订<br>单 | 见<br>订<br>单 | 见<br>订<br>单 |
| 见<br>订<br>单 | 30100492 | 双向限速器<br>\OX-187\Φ240\<br>Φ8\2.0m/s\<br>JR1007GG005  | AC220V\标签: 英<br>文\铭牌: FUJI | 见<br>订<br>单 | S<br>E<br>T | 见<br>订<br>单 | 1 | S<br>E<br>T | 见<br>订<br>单 | 见<br>订<br>单 | 见<br>订<br>单 |

|    |    |       |    |    |      |     |    |         |
|----|----|-------|----|----|------|-----|----|---------|
|    |    |       |    |    | 资料来源 | 编制  | 沈品 | 25.5.26 |
|    |    |       |    |    |      | 校对  | 沈品 | 25.5.26 |
|    |    |       |    |    |      | 标准化 |    |         |
|    |    |       |    |    | 提出部门 | 审定  |    |         |
|    |    |       |    |    |      | 批准  | 沈品 | 25.5.26 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |      | 职责  | 签字 | 日期      |