
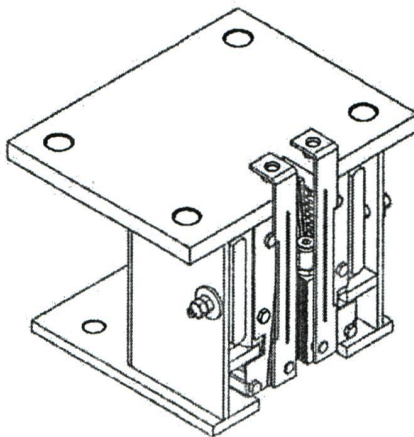


8 外形尺寸, 接口要求

FJ20250528X.1.2

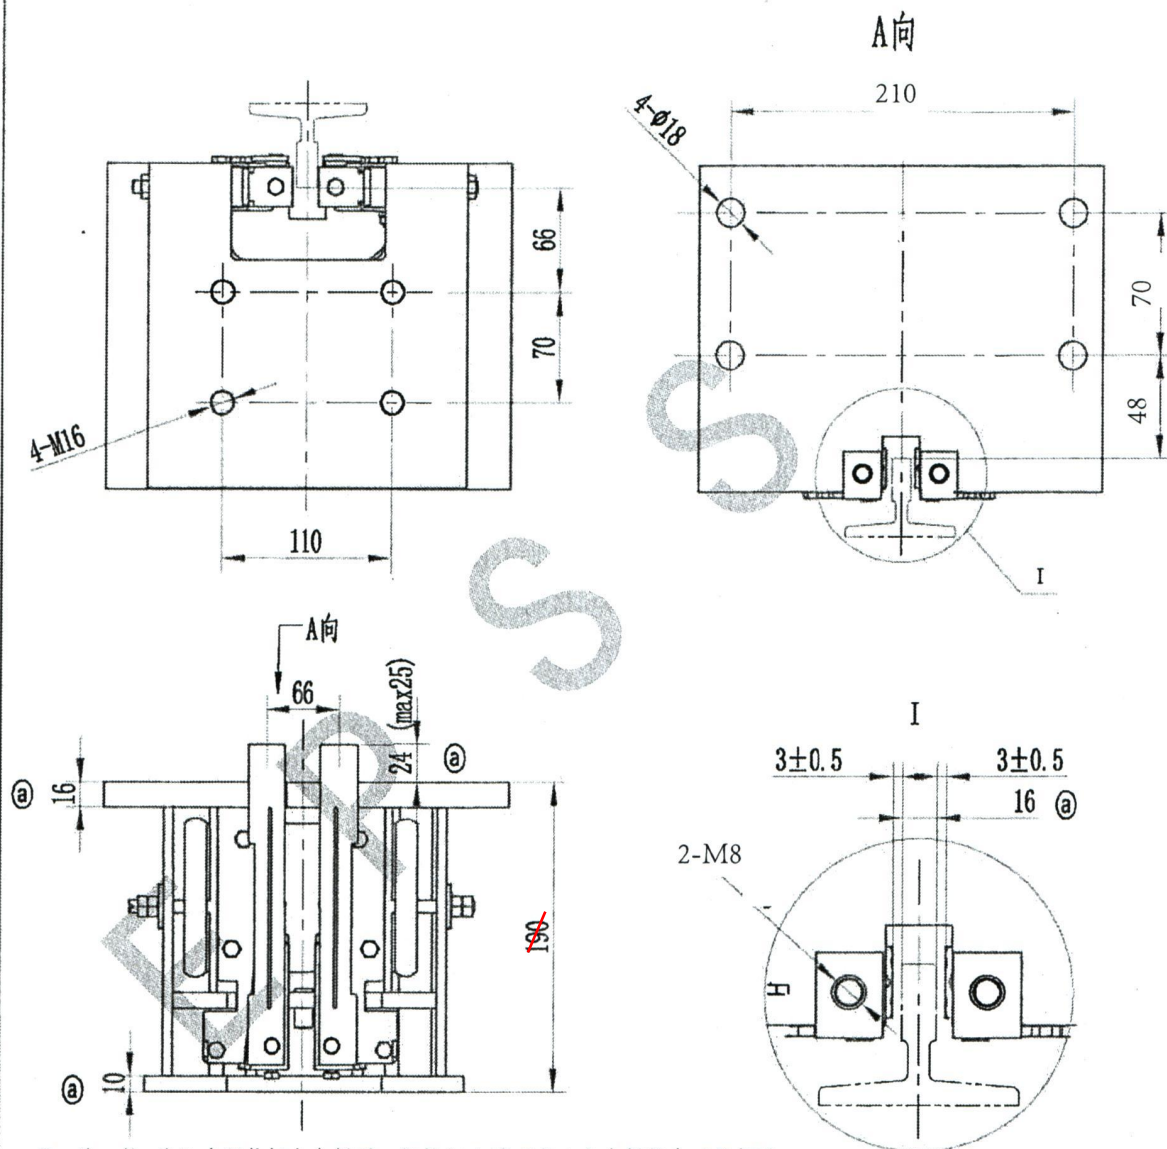

EPSS		外购件规格书		图号	YHKM0007W										
				名称	渐进式安全钳										
NO.	图号	名称	规格型号	单重(kg)	备注										
1	YHKM0007W LB-	渐进式安全钳	OX-188 (一套二件)	33.6											
序号	项目	主要内容													
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司													
2	品牌	宁波奥德普/EPSS													
③ 3	适用标准	GB/T 7588 GB 7588-2003及第一号修改单													
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤; (2) 必须提供品合格证; (3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。 ④ (4) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和报告。检验报告													
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。													
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。													
② 注:未注明适用标准的年号时,以最新版本为准。 7 性能及参数要求 FJ20250528X.1.2 安全钳允许质量 (P+Q)≤4000Kg,额定速度:≤1.0m/s;P+Q值令单指定。															
电梯额定速度 (m/s)		≤1.0m/s													
总质量允许范围 (Kg)		(P+Q)≤4000Kg													
导轨面宽B (mm)		16													
<table border="1"> <tr> <td>LB-</td> <td>备注</td> </tr> <tr> <td>LB1</td> <td>EPSS (中文)</td> </tr> <tr> <td>LB2</td> <td>EPSS (英文)</td> </tr> <tr> <td>LB3</td> <td>奥德普 (中文)</td> </tr> <tr> <td>LB4</td> <td>奥德普 (英文)</td> </tr> </table>						LB-	备注	LB1	EPSS (中文)	LB2	EPSS (英文)	LB3	奥德普 (中文)	LB4	奥德普 (英文)
LB-	备注														
LB1	EPSS (中文)														
LB2	EPSS (英文)														
LB3	奥德普 (中文)														
LB4	奥德普 (英文)														
注:以上参数适用于载货电梯,额定速度≤1.0m/s时,标配导靴型号:DX-01。															
				设计	苗思杰 审核 标准化 批准										
					23.12.6 23.12.6 23.12.12 24.1.5										
②	8	2023-69	苗思杰	20231205											
标记	处数	更改文件号	签名	日期											

14/12