
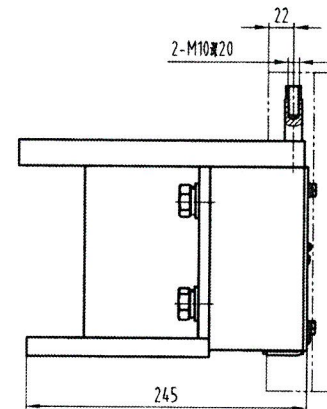


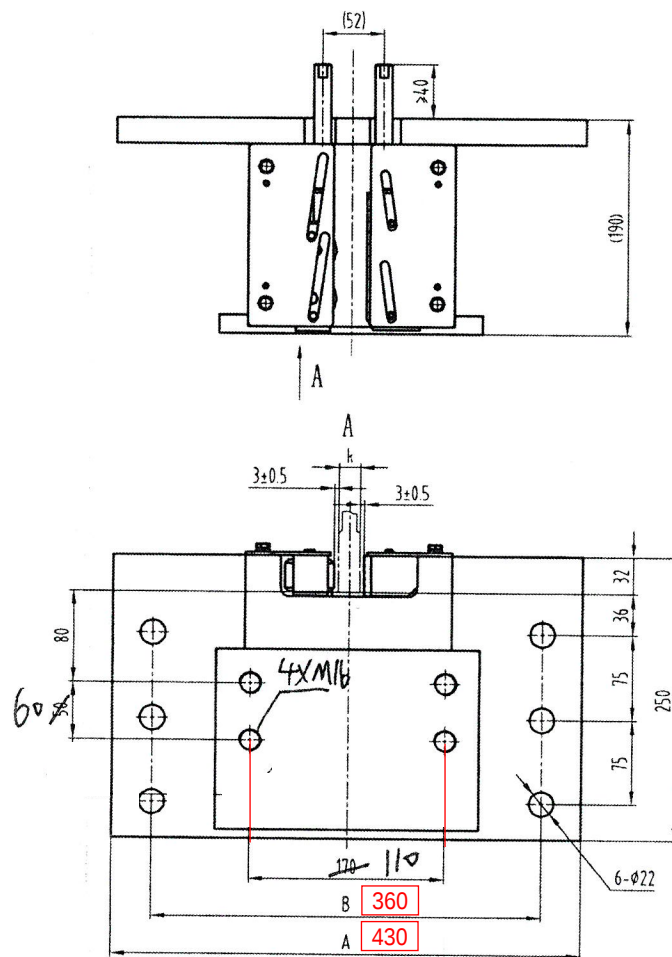

参数表

	A	B	导轨间距宽度k	P+Q(kg)
G01	410	340	16	≤20000
G02	430	360	16	≤20000
G03	410	340	19	≤25000
G04	430	360	19	≤25000
G05	430	360	28.6	≤26700

2件/台 共14件

技术要求

1 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 总允许系统质量见参数表, 具体参数见型式试验证书。

合同号: 24429236001~06. 2441636006~11, 13~14

图号: A3 Ver 1.3

										CC		关键特性						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
										设计		胡建升		23.12.01		标准化								安全钳			
										审核												阶段标记		重量		比例	
										工艺						批准										1:4	
标记		处数		更改内容						签名		年月日								第 1 张		共 1 张		OX-588			