


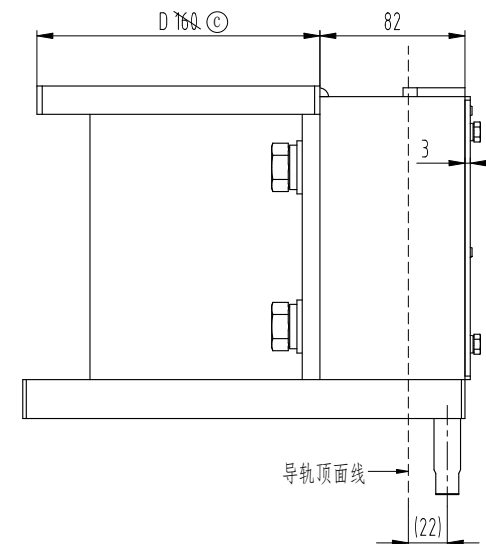

对应表				(a)	(a)	(b)	(c)
	优选工件号	奥德普件号	额定速度m/s	导轨面宽k(mm)	A	B	C
→	XTA2684AAZ001	AX588V015G01	≤0.63	19	410	340	80 150
(a)	XTA2684AAZ002	AX588V015G02	≤0.63	28.6	440	340	100 170

1 本图为0X-588安全钳示意图, 为优迈重工定制;
 ② 2 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
 3 安装底板板厚为30mm。

图幅: A3 Ver 1.4