
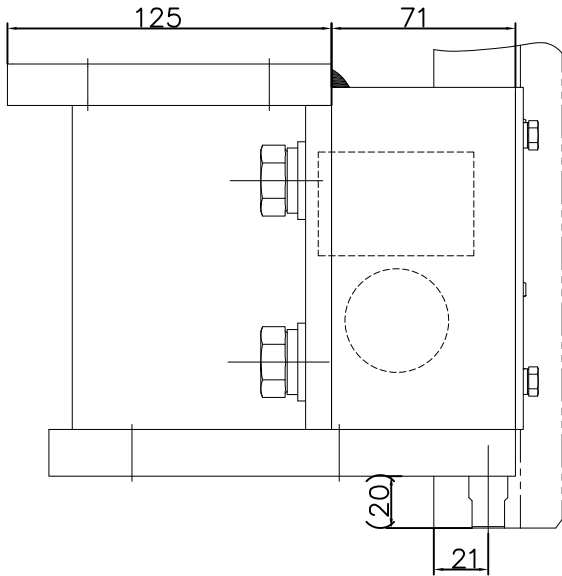


（通用）用件登记  
旧底图总号  
底图总号  
签 字  
日 期

88X0

|      |      |      |        |         |          |           |           |           |        |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 4000~6000 | 高度尺寸   | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | ±3.0      | 圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

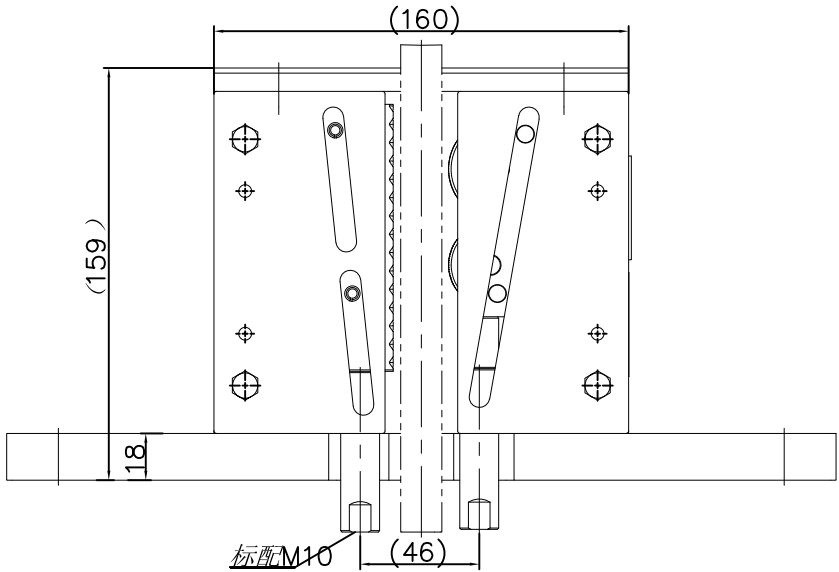

技术说明  
1. 本件适用于额定速度  
 $V \leq 0.63\text{m/s}$  电梯下行超  
速保护;  
2. 图中各变量参数可根据  
电梯实际情况进行适  
当调整;  
3. 本装置系统质量等特  
性参数以对应型式试验  
报告为准, 本装置设计  
系统质量为 $\leq 12500\text{kg}$ ;  
4. 图中导轨顶面宽按16  
导轨配套。

| 识别码 | 颜色色号       |
|-----|------------|
| 101 | RM6005(本色) |
| 102 | RM5015(蓝色) |
| 103 | RM7037(灰色) |

| 识别码 | 特征说明   | M   |
|-----|--------|-----|
| T01 | M10提升杆 | M10 |
| T02 | M6提升杆  | M6  |

宁波奥德普电梯部件有限公司

瞬时式安全钳

OX388(A04)

|    |    |     |      |     |       |      |       |     |       |
|----|----|-----|------|-----|-------|------|-------|-----|-------|
| 标记 | 处数 | 分 区 | 文件更改 | 签 名 | 年 月 日 | 阶段标记 | 重量    | 比例  | 物料编号: |
| 设计 |    |     | 标准化  |     |       |      | 23.57 | 1:2 |       |
| 校对 |    |     |      |     |       |      |       |     |       |
| 审核 |    |     |      |     |       |      |       |     |       |
| 工艺 |    |     | 批准   |     |       |      |       |     |       |