
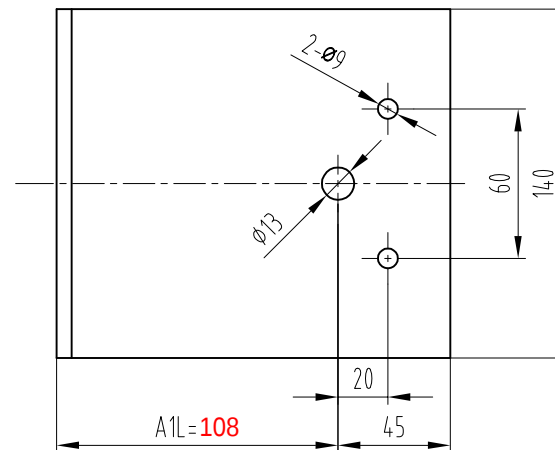


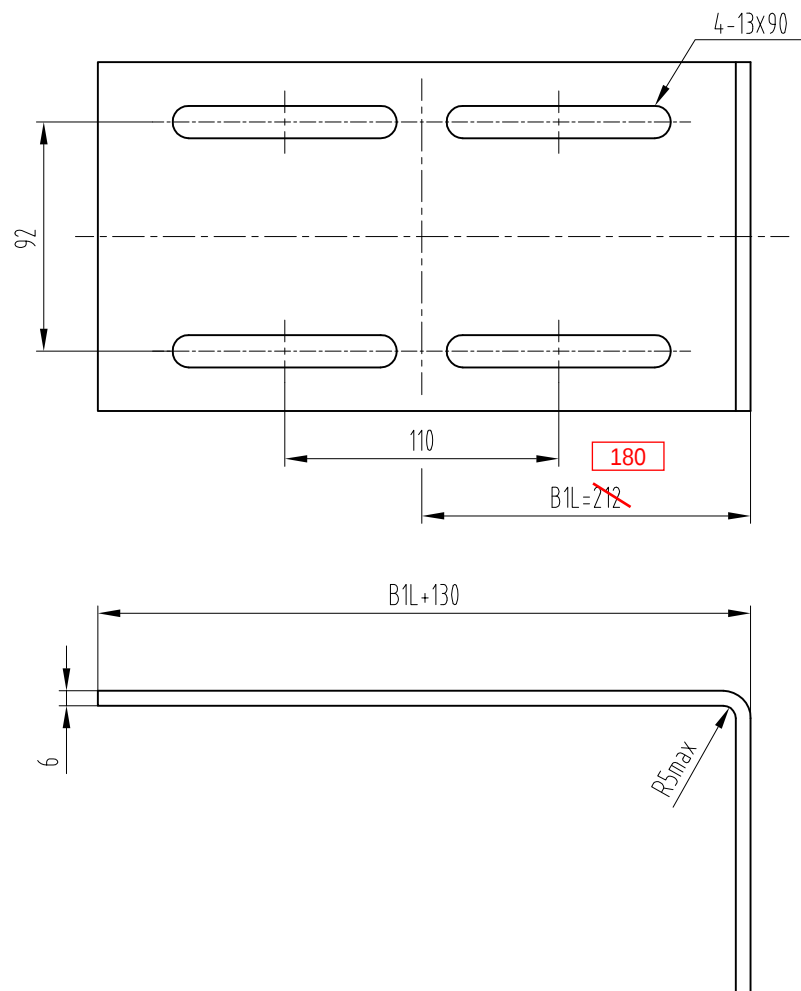

技术要求

1 去锐边毛刺；

2 表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1
设计			标准化						1:2	
校对										
审核										
工艺			批准			共 2 页		第 1 页		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Technical drawing of a rectangular plate with two circular holes. The plate has a width of 270 and a height of 180. Two circular holes, each with a diameter of $\varnothing 18$, are positioned vertically along the centerline. The distance from the center of each hole to the nearest horizontal edge is 30. The weight of the plate is given as 7.5kg/块 (7.5kg per piece).

20

217.5.1

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200-3(240-90/210-40)
设计	标准化								1:2	
校对										
审核										
工艺	批准					共 2 页		第 1 页		

日期