

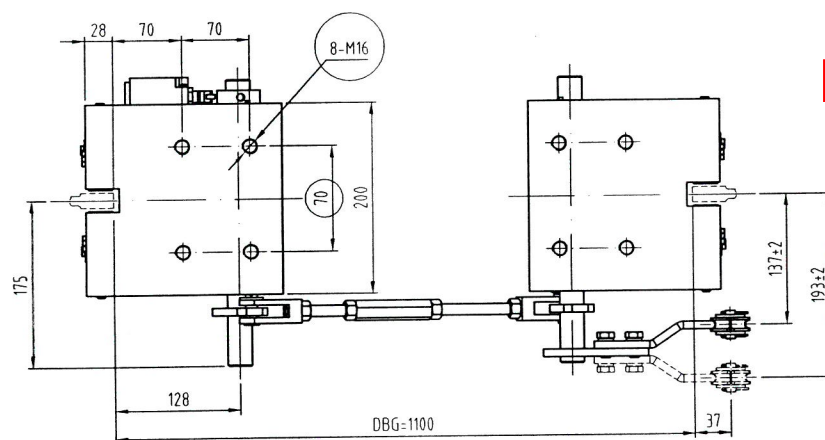

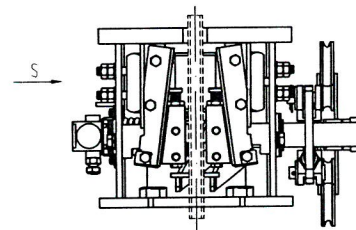


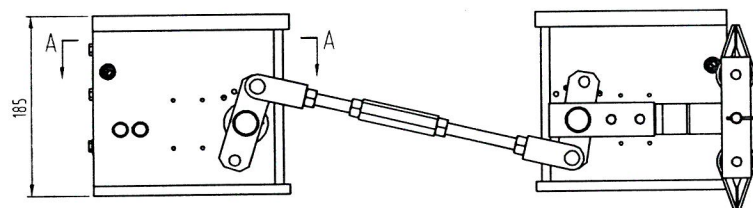

2-M16



T25-D00155 对重安全钳用
提拉点按此图对称制作

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式见OX-188B.
- 2、本装置配安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接销无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为左置, 具体参数见表格.

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						总装图		一体式安全钳	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标	重	量
设计			标准化			元			比例
审核									1:5
批准						共	张	第	页

OX-188B