
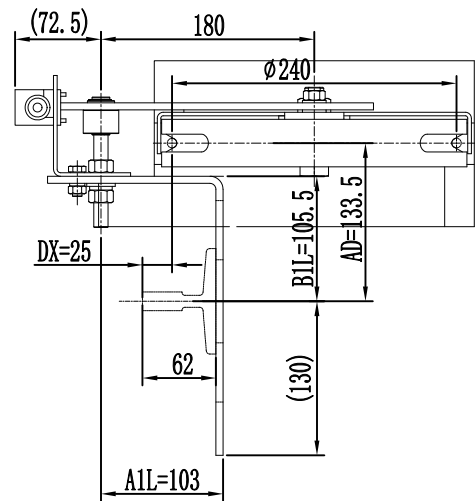



EPSS		外购件规格书		图号	YKAMT013W	
				名称	张紧装置	
No.	图号	规格型号		单重	备注	
1	YKAMT013W LA1	OX-200			18kg重晶石配重	
2	YKAMT013W LA2	OX-200				
3	YKAMT013W LA3	OX-200			30kg重晶石配重	
序号	项目	主要内容				
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司				
2	品牌	奥德普				
3	适用标准	GB 7588-2003 和 第1号修改单				
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;				
		(2) 检验涨紧开关是否灵活;				
		(3) 必须提供品合格证;				
		(4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。				
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。				
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。				
7 性能及参数要求						
图号	LA1		LA2		LA4	
绳轮节圆直径	φ 240mm		φ 240mm		φ 240mm	
限速器钢丝绳直径	φ 6 mm		φ 8 mm		φ 8 mm	
提升高度适用范围 (H)	≤50m		≤50m		50<H≤100m	
配重材质	重晶石		重晶石		重晶石	
配重质量Q	18kg		18kg		30kg	
PWX040342.6-7.12-15.18-19 张耀文						
				设计		
				审核		
				标准化		
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	

8 外形尺寸，接口要求

PWX040342.6-7.12-15.18-19
张耀文


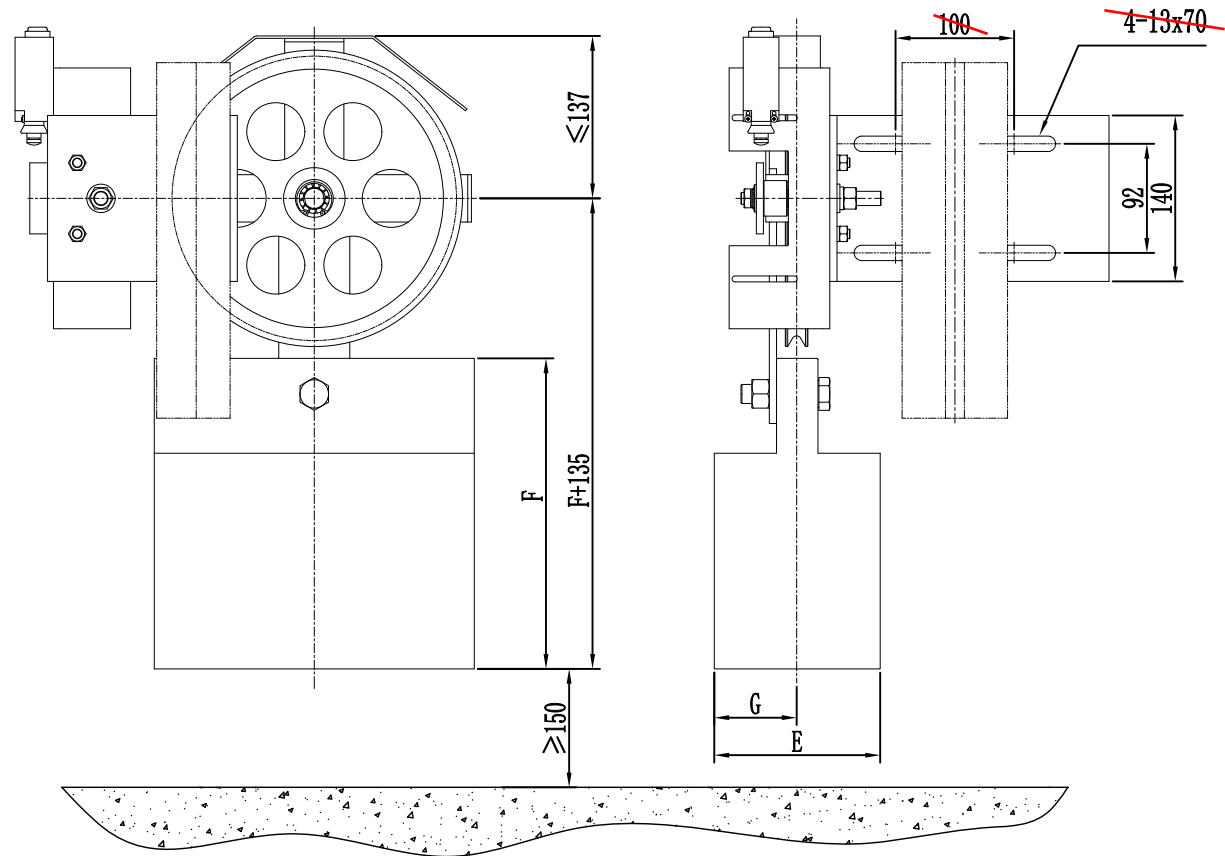


L01

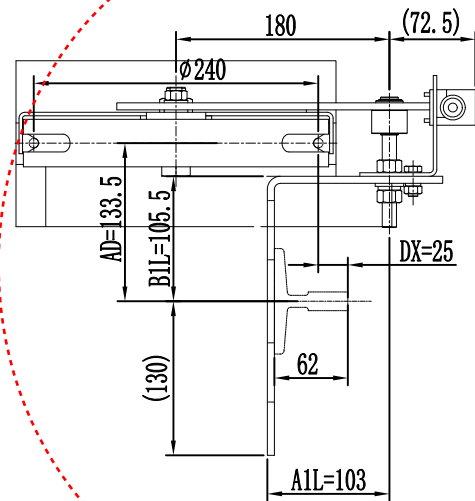

L02

	D	E	F	G	配置质量
LA1/LA2	270	100	265	50	18kg
LA3	300	140	305	70	30kg

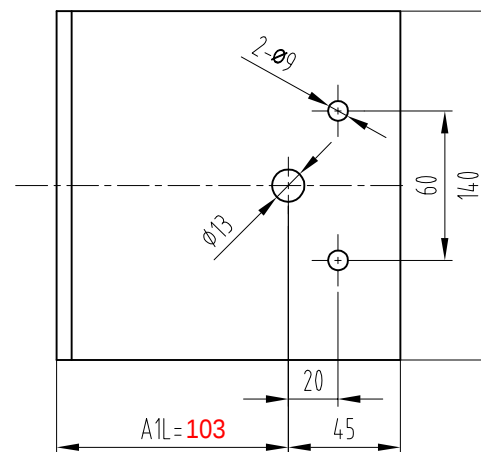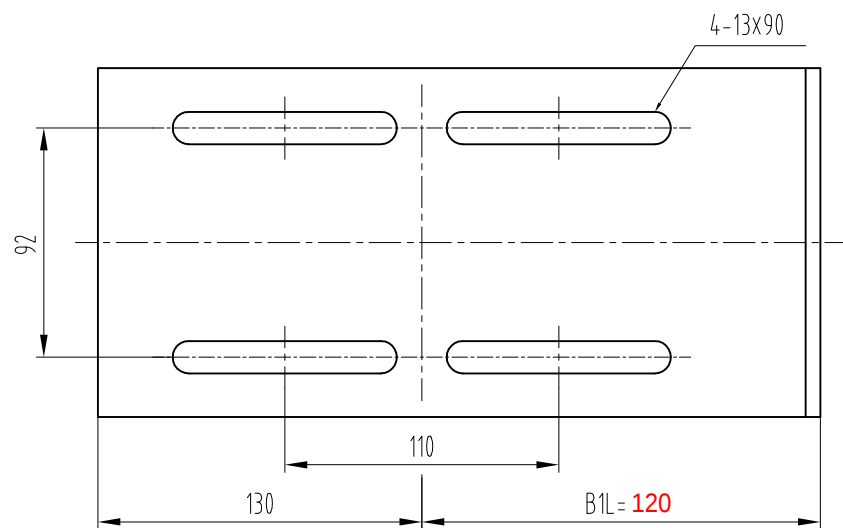

技术要求

1 去锐边毛刺;

2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			安装底板	
设计			标准化							
校对									OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	