


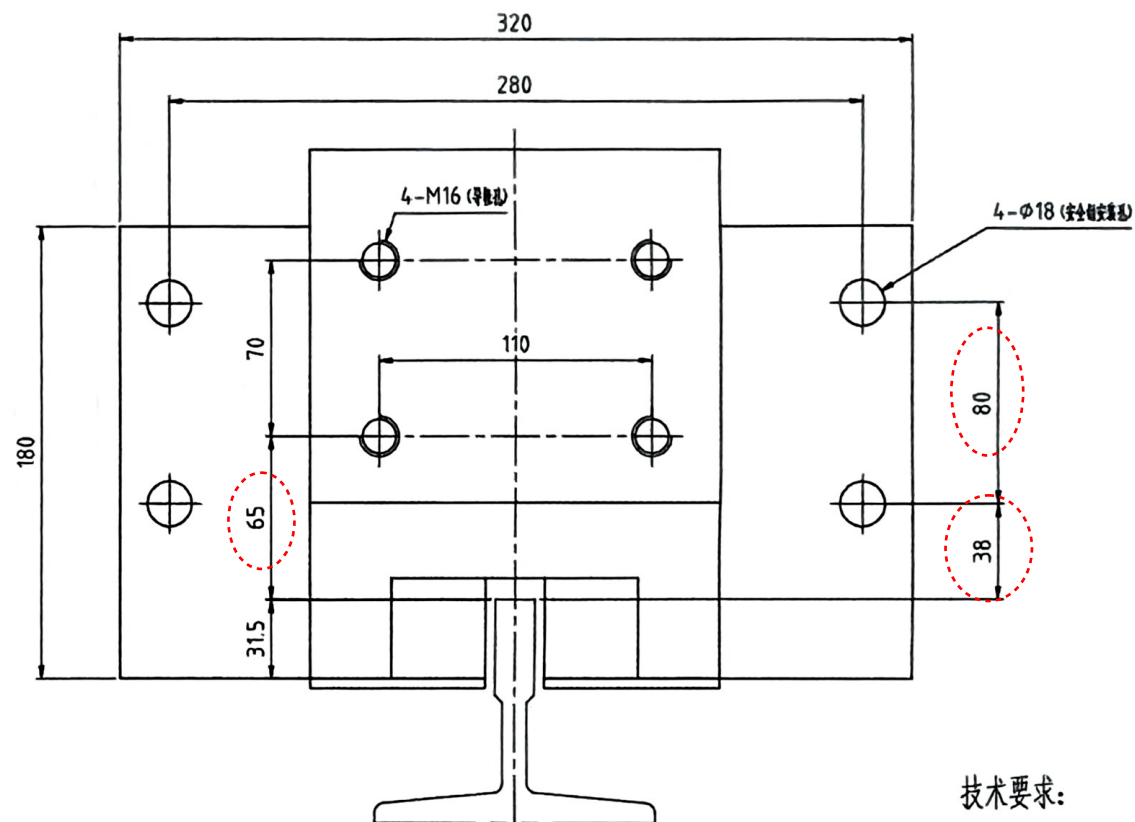

技术要求:

1.适用于速度 $\leq 0.63\text{m/s}$,载重 $4000\text{kg} \leq 6000\text{kg}$ 。

2.匹配实心导轨,导向面宽 16mm 。

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

				OX-388			CHRYCE	
							克萊斯電梯(中國)有限公司	
							安全鉗孔位圖	
							D0645	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	
设计							1:2	
审核								
				共 页	第 页			