
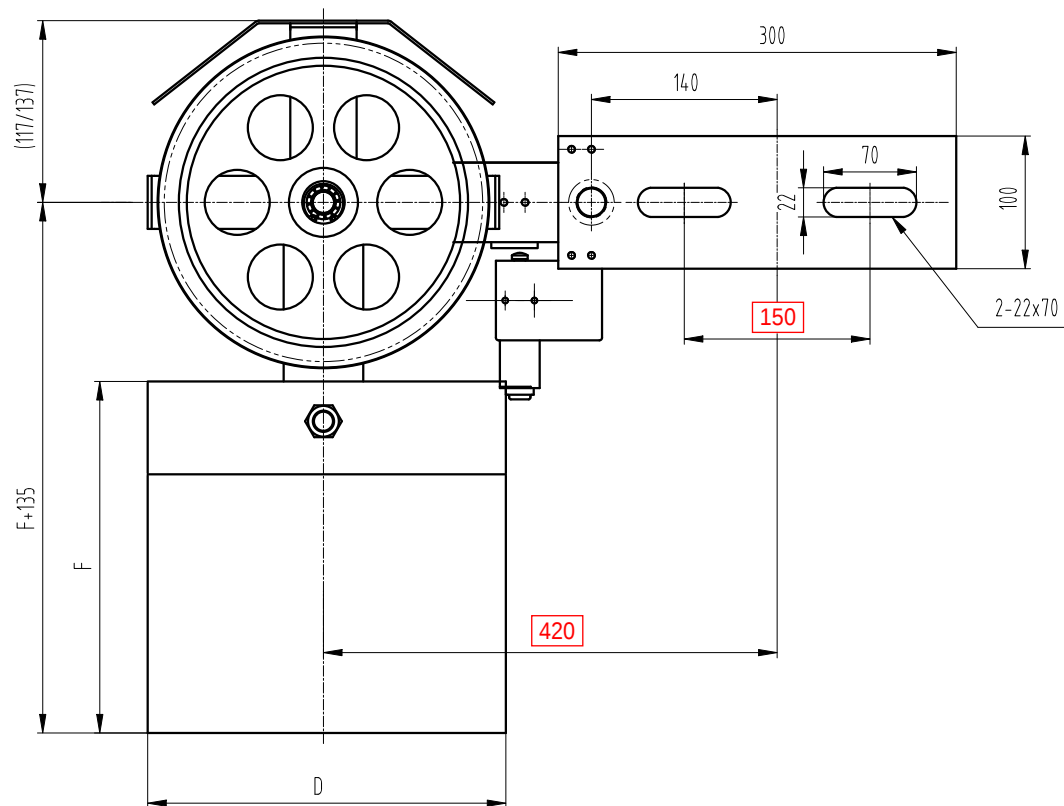


最外面第二个孔

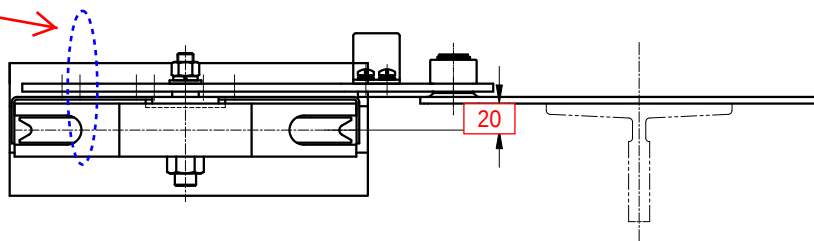

技术要求

- 1 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$ ；
- 2 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。

图幅: A3 Ver 1.4

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
										CC		关键特性															
										设计						标准化						张紧装置					
																				阶段标记		重量		比例		OX-300A	
① 整版替换										审核														1:4			
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺				批准						第 1 张		共 2 张	



0X300A.2