


EPSS		外购件规格书			图号	YHKM0007W										
					名称	渐进式安全钳										
NO.	图号	名称	规格型号	单重(kg)	备注											
1	YHKM0007W LB-	渐进式安全钳	OX-188 (一套二件)	33.6												
序号	项目	主要内容														
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司														
2	品牌	宁波奥德普/EPSS														
③ 3	适用标准	GB/T 7588 GB 7588-2003及第一号修改单														
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;														
		(2) 必须提供品合格证;														
		(3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。														
		③ (4) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和报告。检验报告														
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。														
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。														
③ 注: 未注明适用标准的年号时, 以最新版本为准。																
7 性能及参数要求																
安全钳允许质量 (P+Q) ≤ 4000Kg, 额定速度: ≤ 1.0m/s; P+Q值号令单指定。																
电梯额定速度 (m/s)		≤ 1.0m/s														
总质量允许范围 (Kg)		(P+Q) ≤ 4000Kg														
导轨面宽B (mm)		16														
<table border="1"> <tr> <td>LB-</td> <td>备注</td> </tr> <tr> <td>LB1</td> <td>EPSS (中文)</td> </tr> <tr> <td>LB2</td> <td>EPSS (英文)</td> </tr> <tr> <td>LB3</td> <td>奥德普 (中文)</td> </tr> <tr> <td>LB4</td> <td>奥德普 (英文)</td> </tr> </table>							LB-	备注	LB1	EPSS (中文)	LB2	EPSS (英文)	LB3	奥德普 (中文)	LB4	奥德普 (英文)
LB-	备注															
LB1	EPSS (中文)															
LB2	EPSS (英文)															
LB3	奥德普 (中文)															
LB4	奥德普 (英文)															
注: 以上参数适用于载货电梯, 额定速度 ≤ 1.0m/s时, 标配导轨型号: DX-01。																
				设计	蔺思杰	23.12.6										
				审核	杨强	23.12.6										
③	8	2023-69	蔺思杰	20231205	标准化	23.12.12										
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	24.1.5										

8 外形尺寸, 接口要求



② 注: 按I处尺寸调整好安全钳后, 提拉杆上端面伸出安全钳长度不得超过25mm。

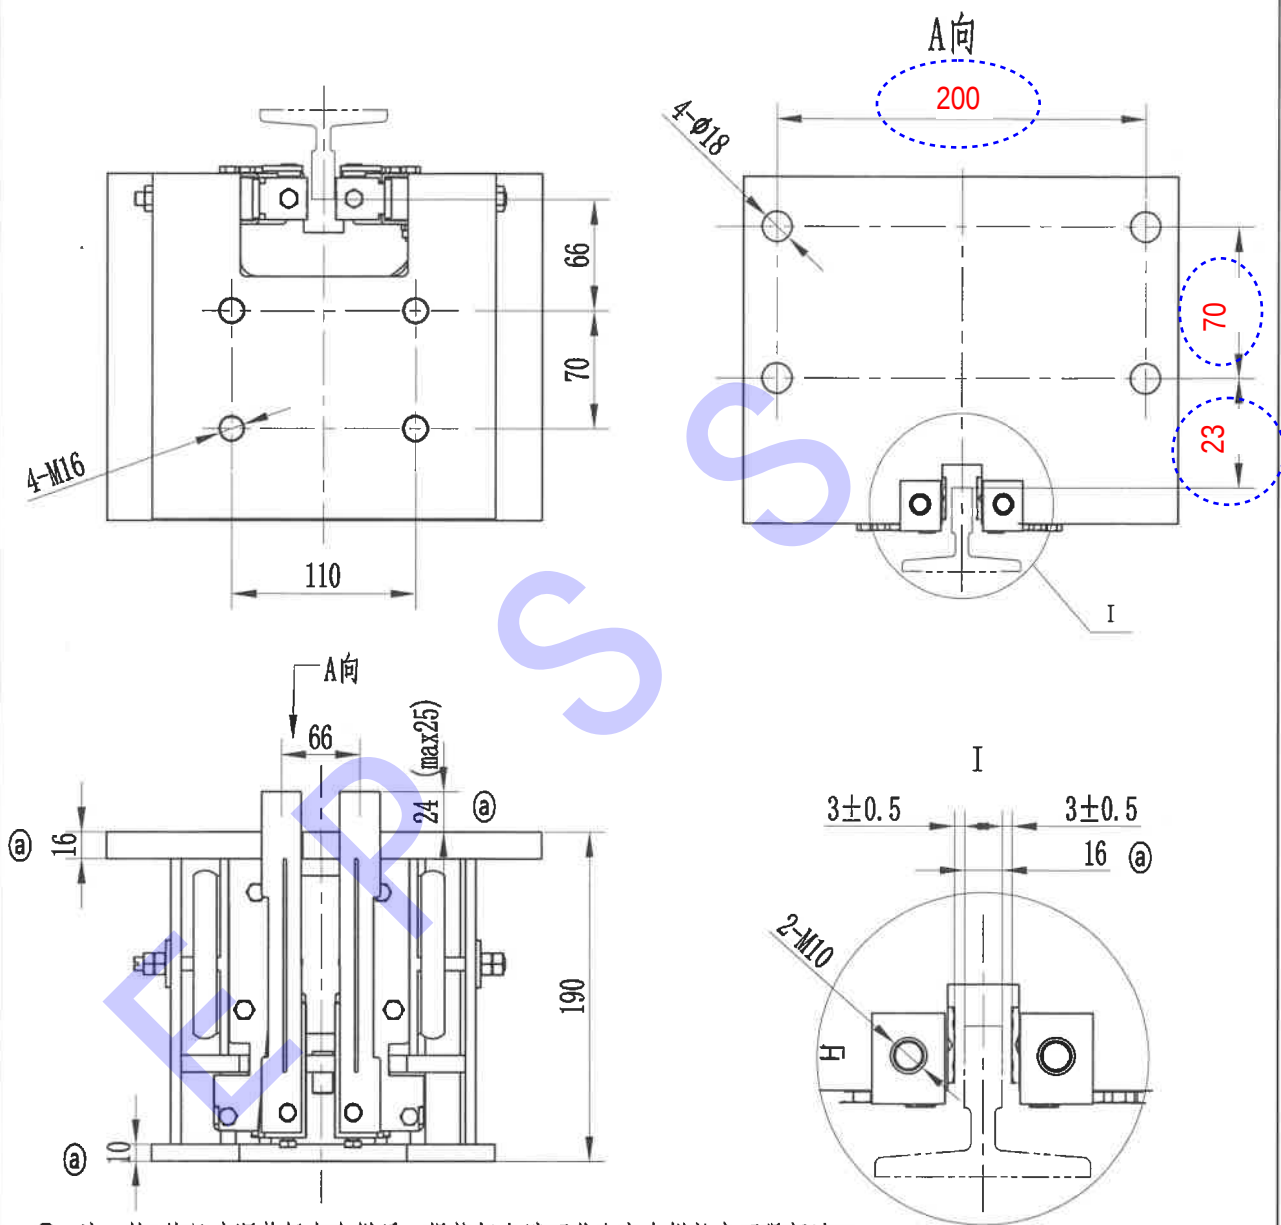