
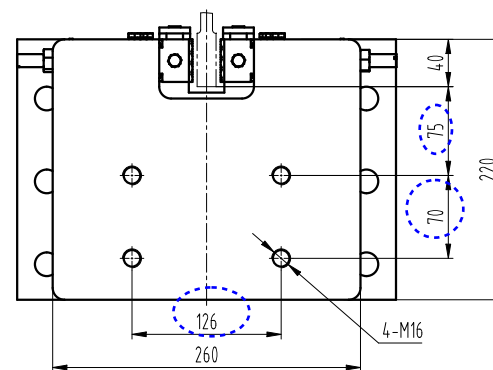


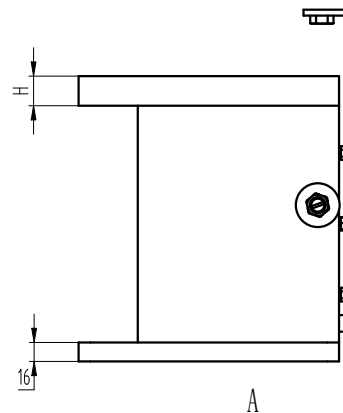

L	H
≤ 324	25
$325 < L \leq 360$	30
$361 < L \leq 400$	35

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准)。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

实施日期	
------	--

● 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

X198B0000

阶段标记			重量	比例
				1:4
第 1 张			共 2 张	

设计	胡建升	25.04.11	标准化
审核			
工艺			批准