

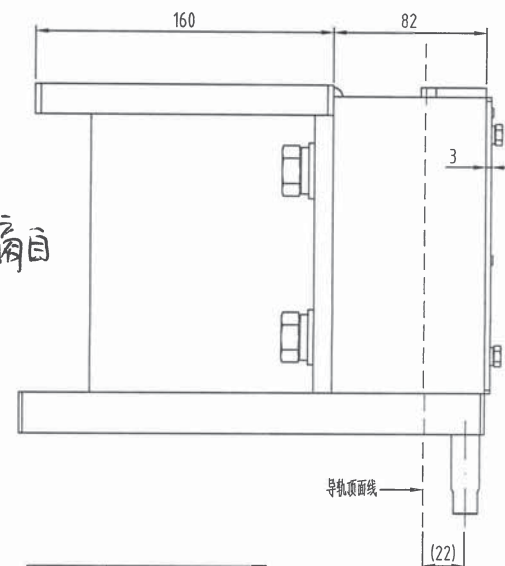


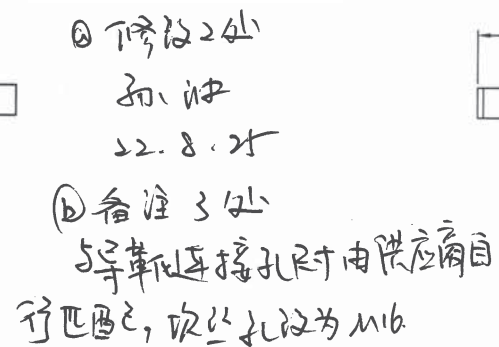

识别码	颜色色号
101	RAL6005 (本色)
102	RAL5015 (蓝色)
103	RAL7037 (灰色)

导轨顶面宽度T(mm)	总允许质量P+Q(kg)
16	≤20000
19	≤25000
28.6	≤27000

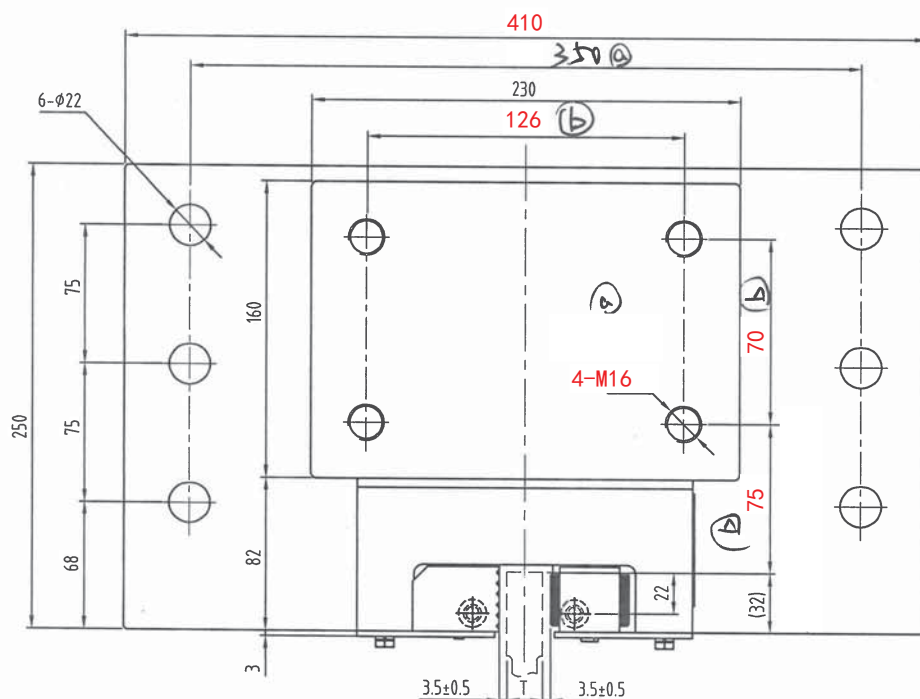

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用；
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸，选用时注意匹配；
3. 本装置一套两件成组使用，导轨顶面宽度T和总允许质量P+Q见表格，具体参数请按对应型式试验报告确定。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图			瞬时式安全钳
设计			标准化						
						阶段	标记	重量	比例
审核									3:8
工艺			批准			共 张 第 页			0X-588