


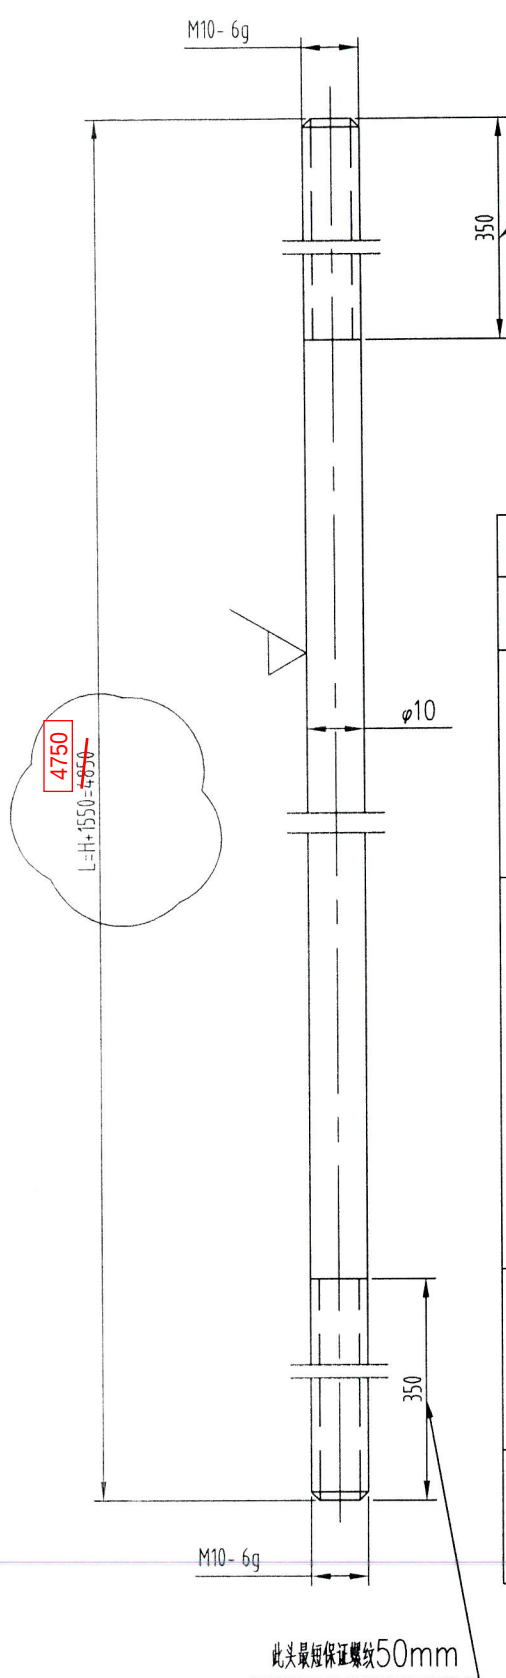

此头最短保证螺纹150mm

其余 25

货梯

技术要求

1. 校直。
2. 未加工面上漆。
3. 配奥德普安全钳系列
4. 如果直梁非标加高，直拉杆相应加高；

桥架型号	L		底板槽钢规格	备注
JJ04.01无下梁	标准2200	2780	8号槽钢	1T无机房货梯 H+580
JJ04.02有下梁 JJ05.00	标准2200	3130	8号槽钢	1-2.3T有机房货梯 H+930 0.5m/s (仅西尼的1.0和0.5一样)
	标准2200	3230	8号槽钢	2-2.3T有机房货梯 H+1030 1.0m/s
	标准2200	3100	8号槽钢	2T-2.3T无机房货梯 H+900 (2:1)
		2840	8号槽钢	2T-2.3T无机房货梯 H+640 (4:1) 0.5m/s
		3130	8号槽钢	2T-2.3T无机房货梯 H+930 (4:1) 1.0m/s
JJ06.00	标准2200	3190	8号槽钢	3-3.6T有机房货梯 H+990 0.5m/s (仅西尼的1.0和0.5一样)
		3645	8号槽钢	3-3.2T有机房货梯 H+1445 1m/s
	标准2200	3810	12号槽钢	12T有机房货梯 槽钢桥架 H+1610 0.5m/s
		3730	12号槽钢	7T-10T有机房货梯 槽钢桥架 H+1530 0.5m/s
		3710	10号槽钢	7T-10T有机房货梯 槽钢桥架 H+1510 0.5m/s
	标准2200	3360	10号槽钢	4T/5T/6T有机房货梯和汽车梯 H+1160 槽钢桥架 0.5m/s
		3670	10号槽钢	4T-5T有机房货梯 H+1470 槽钢桥架 1.0m/s
		3340	8号槽钢	4T/5T/6T有机房货梯和汽车梯 H+1140 槽钢桥架 0.5m/s
		3650	8号槽钢	4T-5T有机房货梯 H+1450 槽钢桥架 1.0m/s
	标准2200	3410	10号槽钢	4T/5T/6T有机房货梯和汽车梯 H+1210 折边桥架 0.5m/s
		3390	8号槽钢	4T/5T/6T有机房货梯和汽车梯 H+1190 折边桥架 0.5m/s
	标准2200	2920	10号槽钢	3T-3.2T无机房货梯 H+720 4:1 0.5m/s
		3280	10号槽钢	3T-3.2T无机房货梯 H+1080 4:1 1.0m/s
		2900	8号槽钢	3T-3.2T无机房货梯 H+700 4:1 0.5m/s
		3260	8号槽钢	3T-3.2T无机房货梯 H+1060 4:1 1.0m/s
	标准2200	3320	12号槽钢	4T-5T无机房货梯 H+1120 4:1 0.5m/s
		3495	12号槽钢	4T-5T无机房货梯 H+1295 4:1 1.0m/s
		3280	8号槽钢	4T-5T无机房货梯 H+1080 4:1 0.5m/s
		3455	8号槽钢	4T-5T无机房货梯 H+1255 4:1 1.0m/s

打圆圈的为老式底板

250235-CD-长兴达越纺织有限公司

						圆钢10/Q235-A			杭州顺达伯耐特电梯有限公司	
									拉条螺杆	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	AQZ01-01	
校对								1:2		
审核										
工艺			批准			共 22 张		第 2 张		