





4/ TZA277ZABA005

Note: The lifting direction in this picture is right facing and symmetrical on the left side.

GB

参数	Parameter	单位 Unit	OX-188 一体式
额定速度	Rated speed	m/s	≤2.5
总允许系统质量	Permissible mass	kg	1000~4000
匹配导轨	Applicable width of guide rail surface	mm	10/16 (导轨导向面宽度 Guide rail width)
提拉形式	Pulling form		双提拉 Double pulling

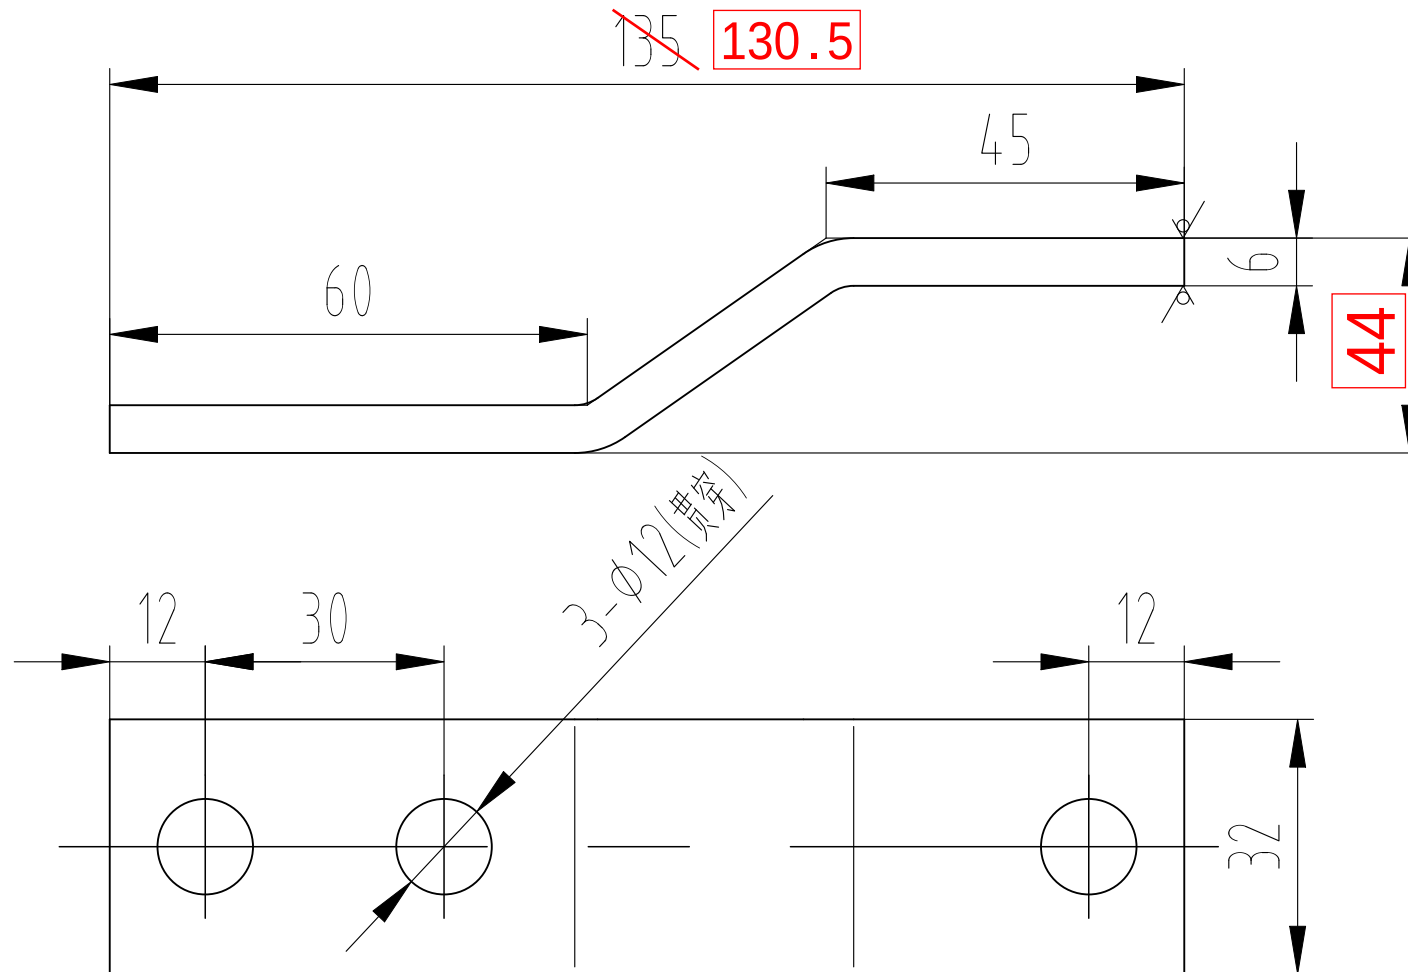

其余 $\sqrt{12.5}$

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司					
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						钢板 6/Q235B			拉手板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段	标	记	重	量
设	计	叶	辉	2023.2.27	标准化						
审	核	胡	建	升	2023.2.28						1.5:1
工	艺	竺	钊	辉	2023.2.28	批	准	俞	礼	园	2023.3.1
						共 张 第 页			OX188BX-3		