
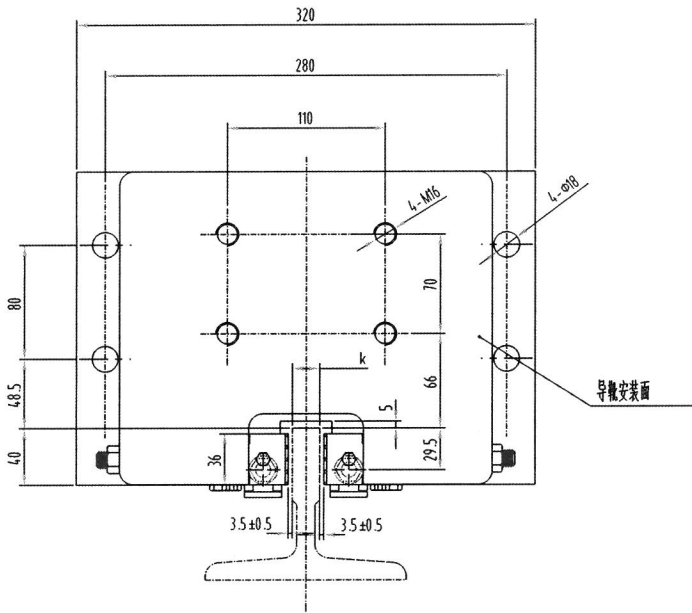
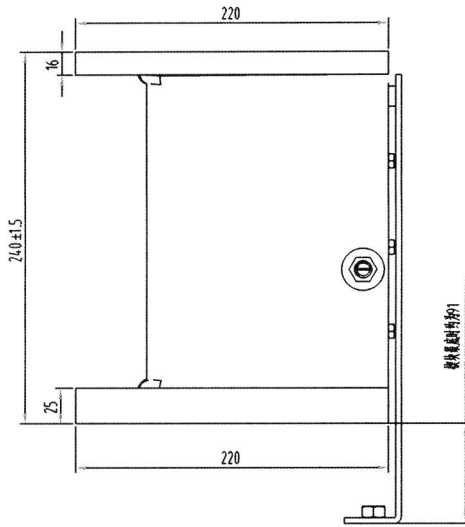


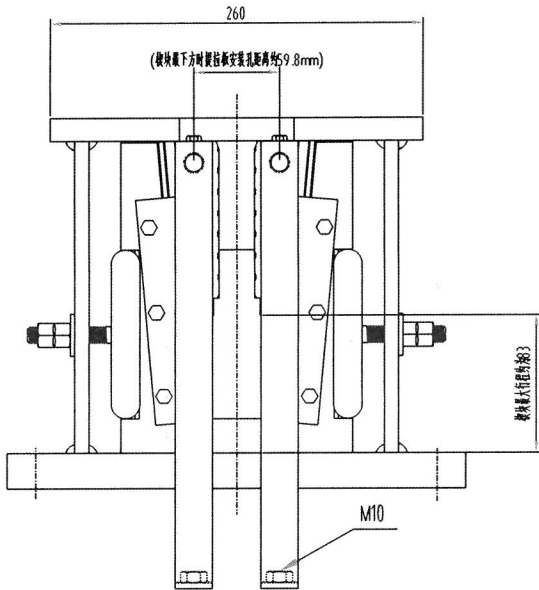

供应商:奥德普

MSA3H016001/24 ML-01535 导轨面宽16mm

MSA3H016002 导轨面宽19mm

技术要求

- 1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75 \text{ m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000 \text{ kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准);
- 2 本产品装配符合工艺要求, 模块动作灵活, 无卡滞, 并按调整作业指导书调整;
- 3 未注公差按GB/T1804-m。

						组件				梅  轮 	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					OX-198B渐进式安全钳	
设计	韩伟良	2024.0520	标准化			阶段标记		重量	比例	MSA3H016	
校对	杨清	2024.0520				-	-	-	-		1:4
审核											
工艺			批准	冯松林	2024.0520	共 张 第 张					