


出 口 包 装

技术说明

- 1、本体一套两件，左右对称各一；
  - 2、确定该产品时需明确规定规格系统质量、预定速度等参数，且一套左右两件参数应保持基本一致；
  - 3、注意我司商标不得擅自追加，如需要需注明。

注：共1套

- 1、型号：OX-210C
  - 2、总允许质量≤1500kg；P+Q1000kg
  - 3、适用电梯的额定速度≤1.0m/s；
  - 4、适用T78导轨。
  - 5、配折直板型提拉杆

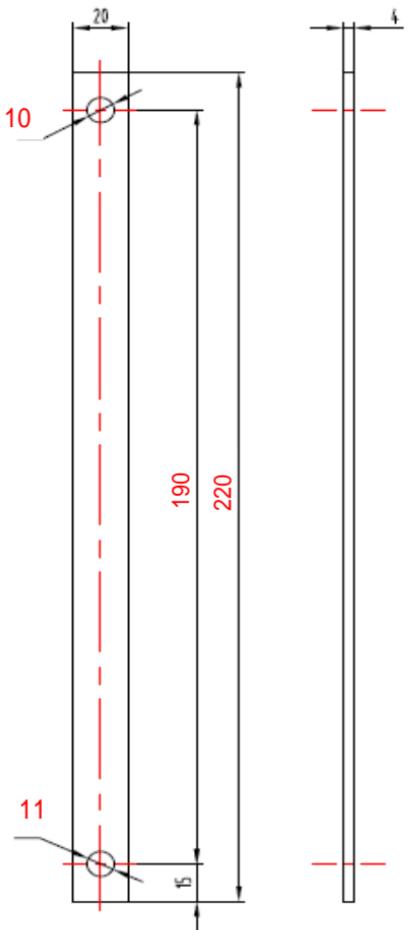

技术要求:  
表面平整,去锐角毛刺

电镀白锌

**AOEPU®** 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	4mm 钢板				OX210B直拉板
设计			标准化							
审核						阶段	标记	重量	比例	
工艺			批准						1:1	
						共 1 张 第 1 页				OX210B. 20