
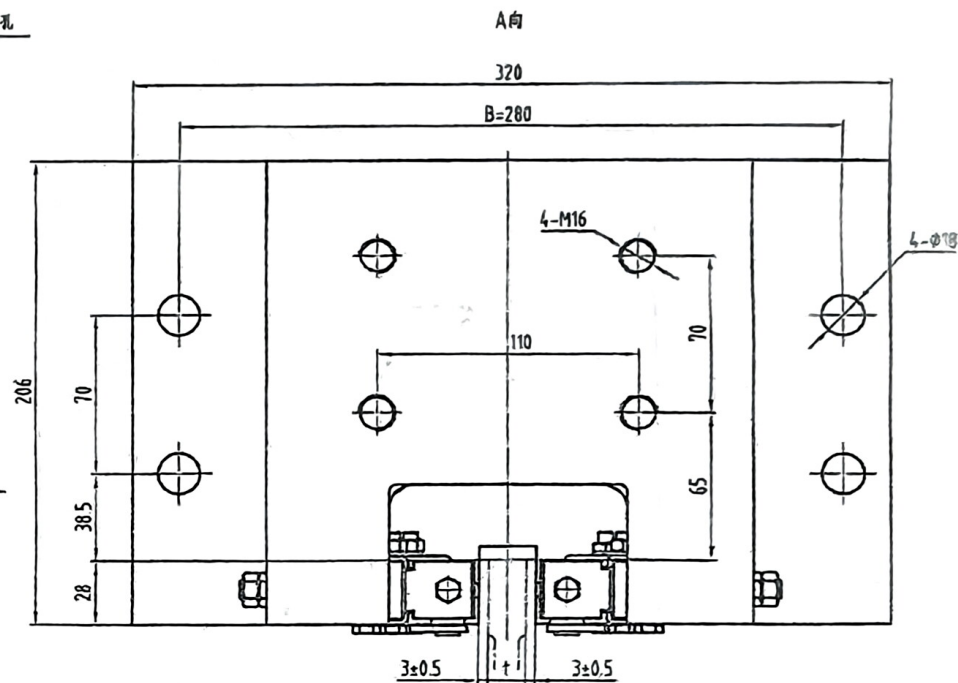


GH02D09004

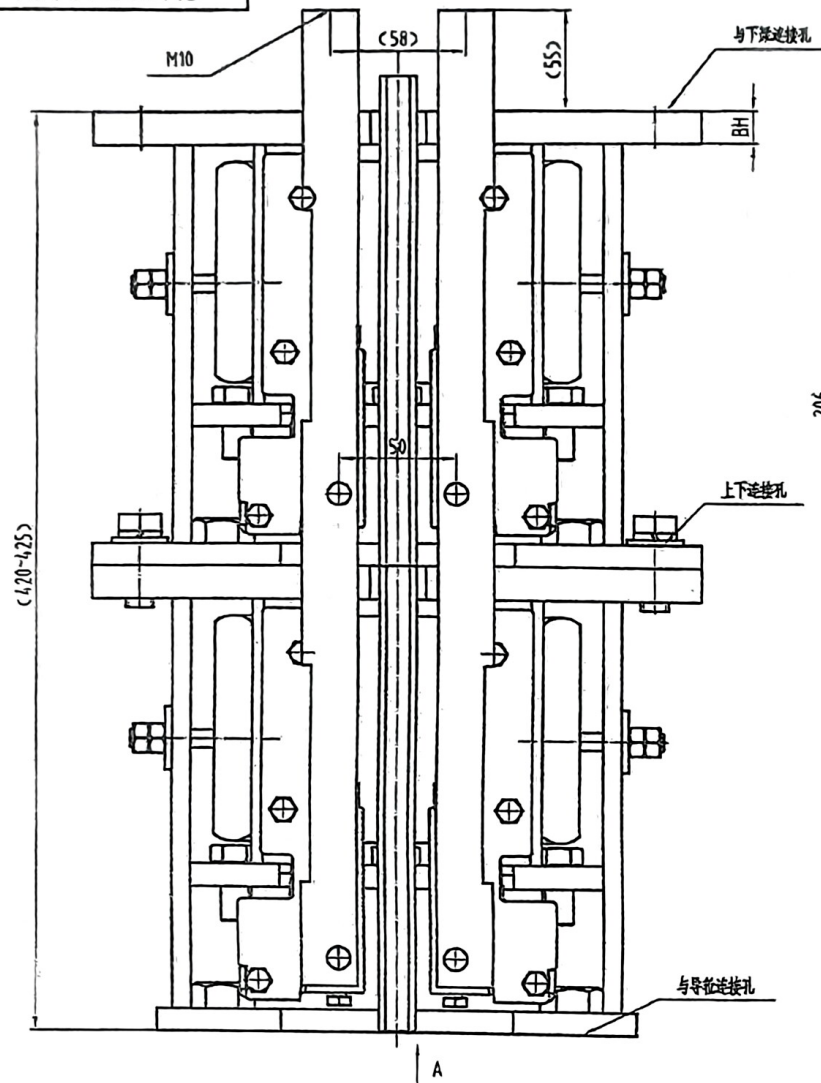

H值(板厚)取位参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导轨规格有15、18、18C (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参数相应国家标准)。

受控部件外协

GE2500927H

标记	类别	更改文件号	姓名	日期
设计	设计	标准化		
校对	校对	(审定)		
审核	审核			
工艺	工艺			
日期	2025-4-27			
共	页			
第	页			

通用电梯股份有限公司

OX-188A复式安全钳

GH02D09004

备注

校对

审核

工艺

标准

批准