
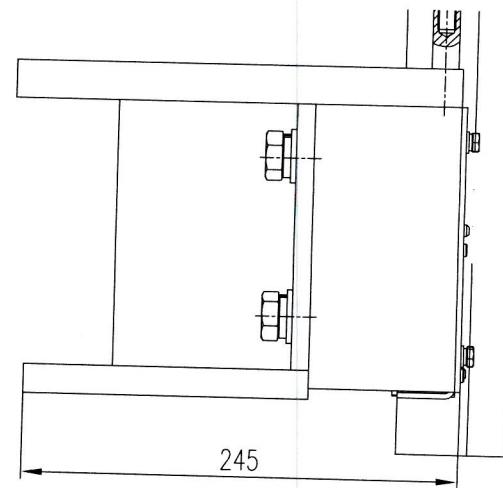


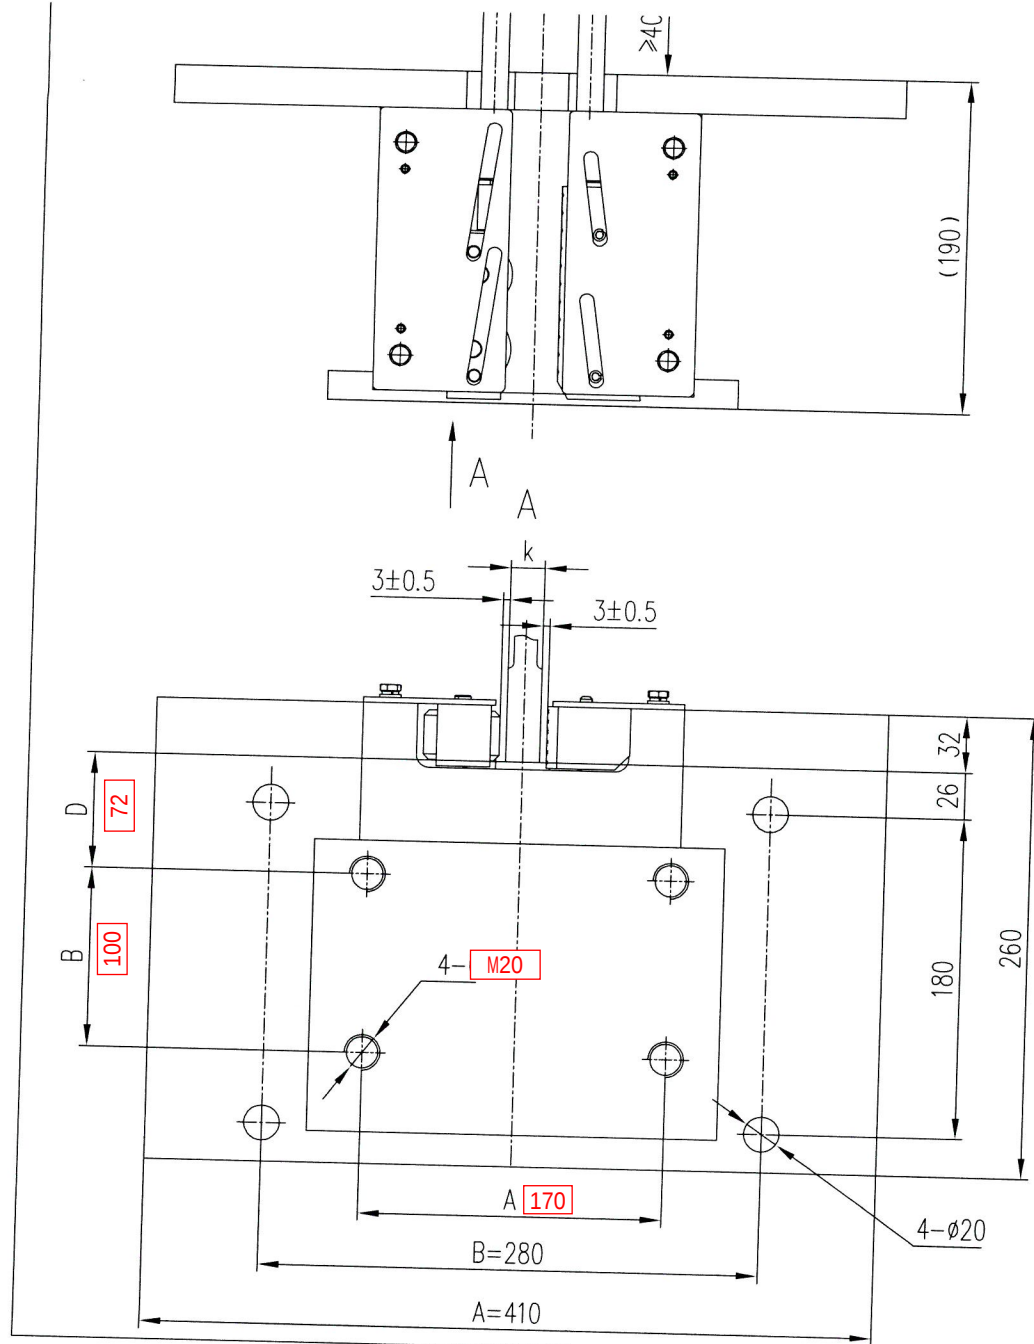

技术说明:

1. 连接表面可靠;
2. 额定速度: $V \leq 0.63 \text{ m/s}$;

件号: MSA3H008001/25ML-07136 用于导轨面宽19mm A=170,B=100,C=M20,D=72

件号: MSA3H008002 用于导轨面宽16mm A=110,B=70,C=M16,D=69

供应商奥德普OX-588安全钳, 梅轮定制

						OX-588			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计	杨涛	20190520	标准化			阶段标记		重量	比例
校对	韩伟良	20190520				-	-	-	1:3
审核									MSA
工艺			批准	沈福	20190520	共 1 张 第 1 张			