
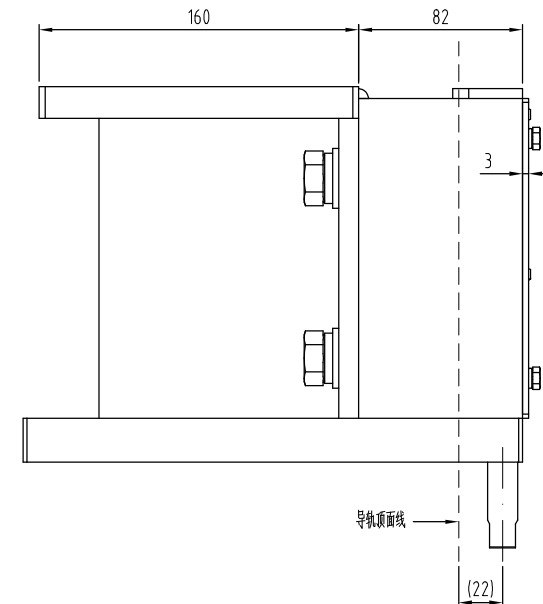
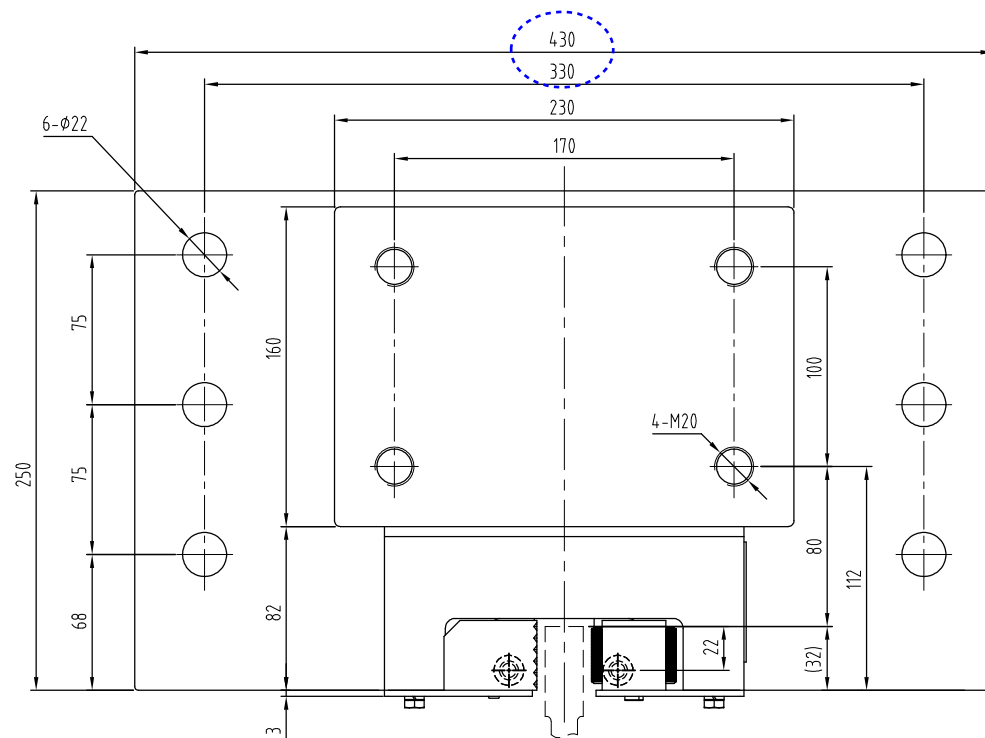


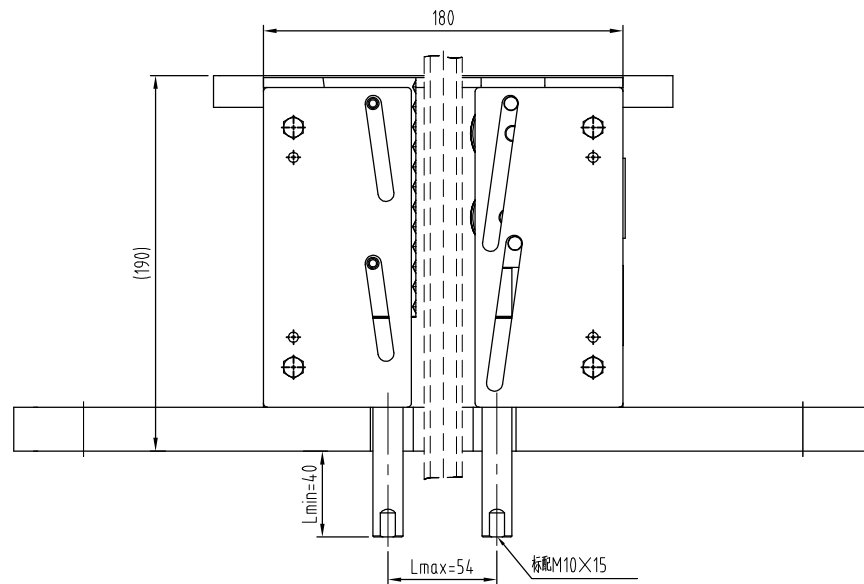

识别码	颜色色号
I01	RAL6005 (本色)
I02	RAL5015 (蓝色)
I03	RAL7037 (灰色)

工号:25H0007604, 王志雄

注意非标安全钳安装孔距, 非标导轨顶面宽度19

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 25000\text{kg}$, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
4. 本件适用匹配导轨顶面宽度为19mm.

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						总装图			瞬时式安全钳	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	OX-588(25.08.18)
设计			标准化						3:8	
审核										
工艺			批准			共	张	第	页	