
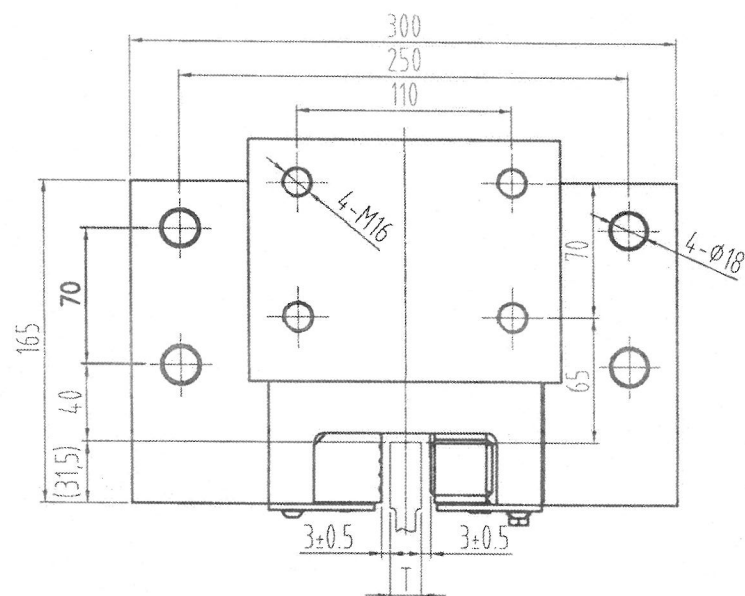
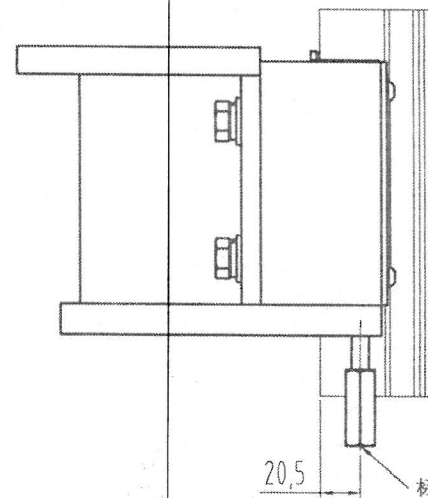


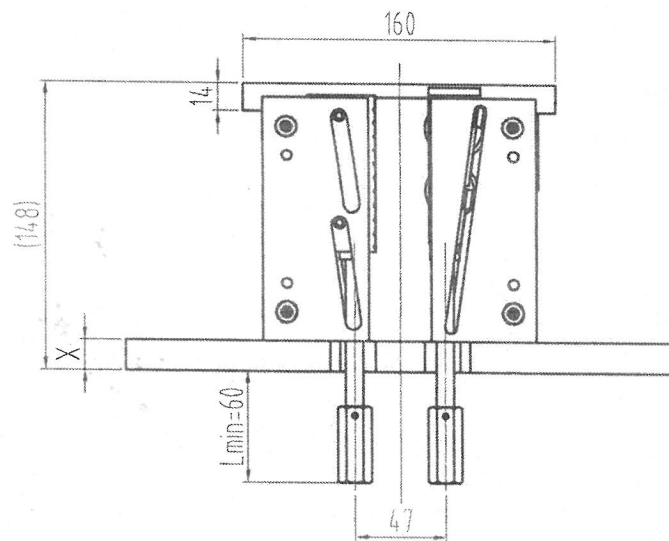

技术要求:

1. 本件为瞬时式安全钳, 适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯类型;
2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整, 表单参数为我公司标配尺寸参数;
3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 8500\text{kg}$, 具体参数参照本产品的型式试验报告;
5. 本图按匹配OX-02导轨确定, 其它导轨孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $E \geq 54\text{mm}$).

编号: 25Z110786和25Z110787的OX-288
安全钳按此图配孔加工

合号 20.11.6

						AOFU®	
标记	处数	分区	更改文件	签名	年、月、日	总装图	瞬时式安全钳
设计	舒佳	20.05.05	审核			阶段	标重 量比 例
审核	周正	20.05.05	批准			共 1 张	第 1 页
工艺							OX-288