


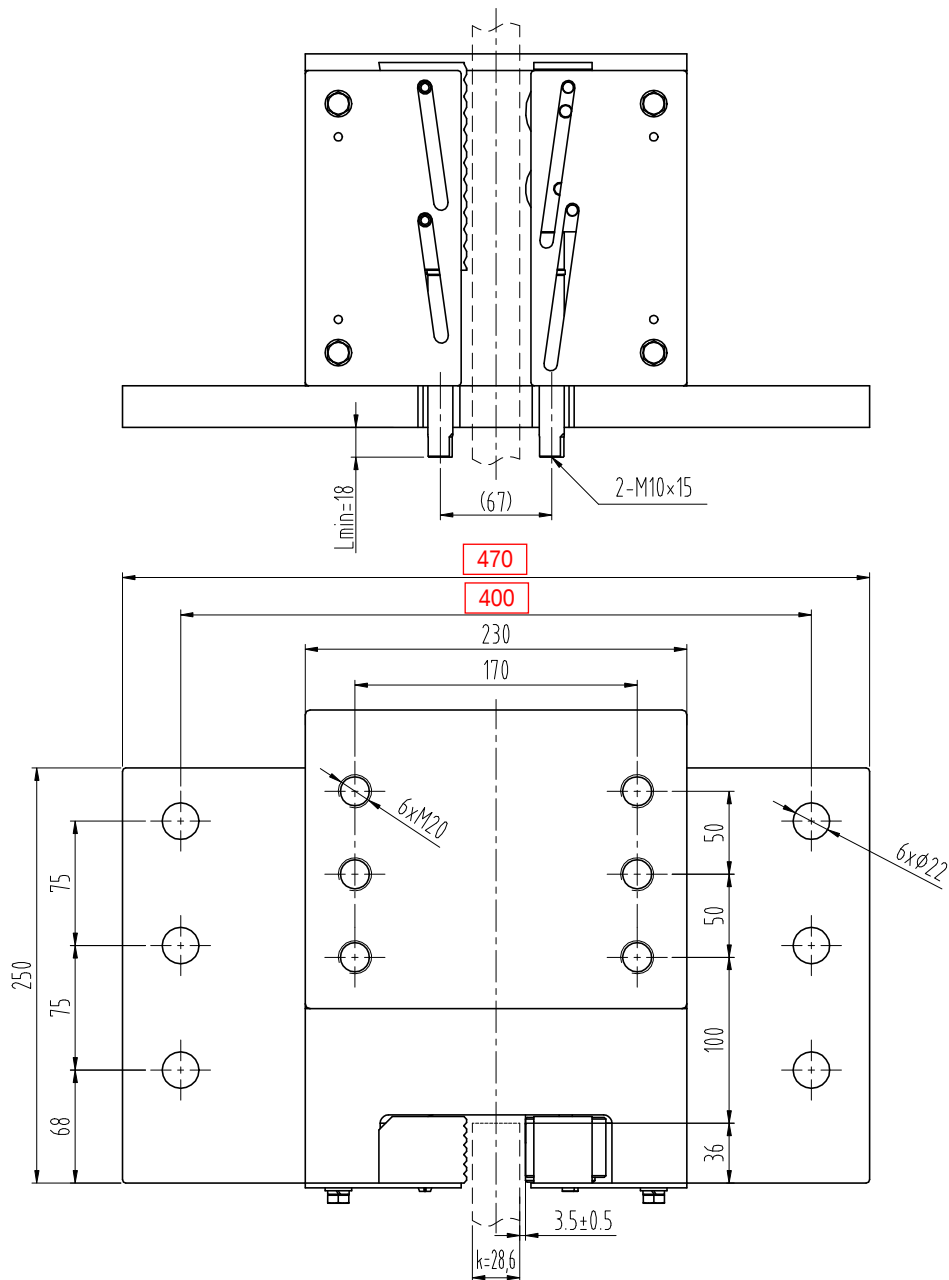

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 40000\text{kg}$, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
3. 本件适用匹配导轨按顶面宽度为 28.6mm。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2020.07.30	标准化			1:2		
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺				批准				
						瞬时式安全钳		
						OX-688		