






A

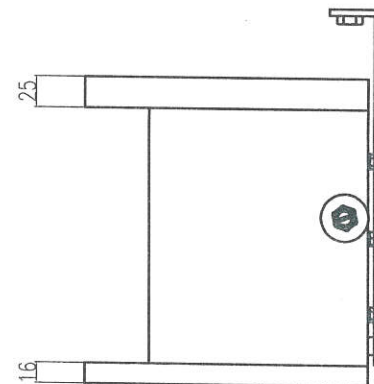

A

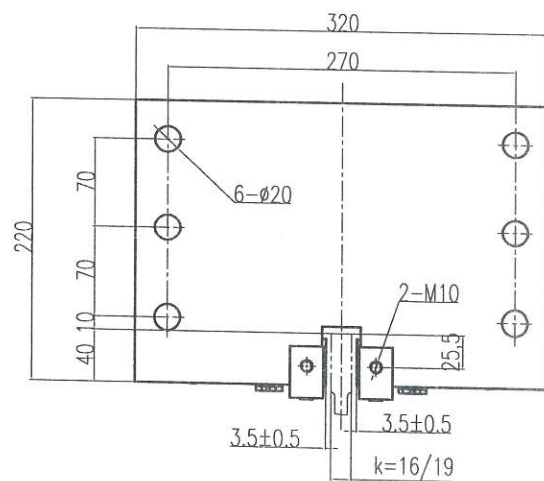

1585
 1595
 1605
 1615
 $K=16$

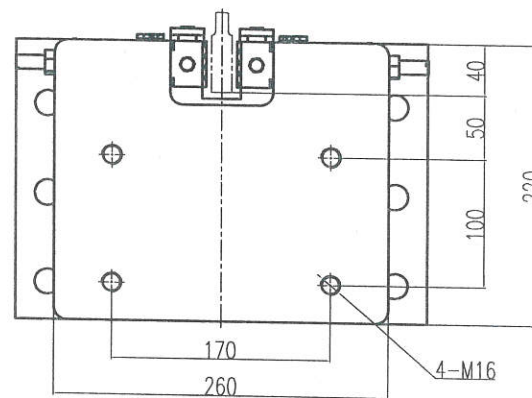

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准)。

										第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.													
										CC 关键特性																	
										设计				标准化													
										审核								阶段标记		重量		比例					
										工艺																	
标记		处数		更改内容						签名		年月日		批准				第 1 张 共 2 张									