
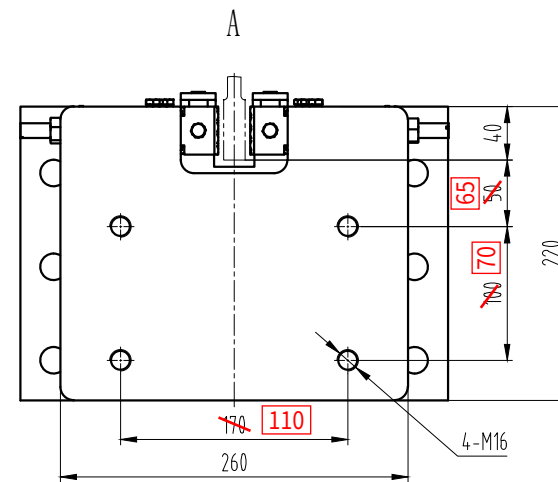
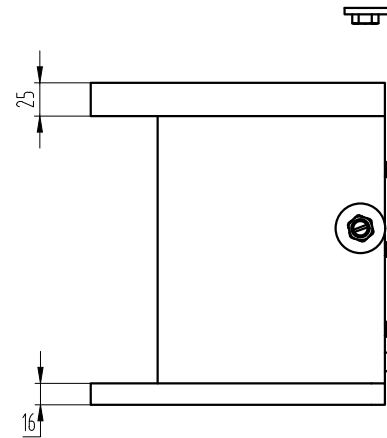


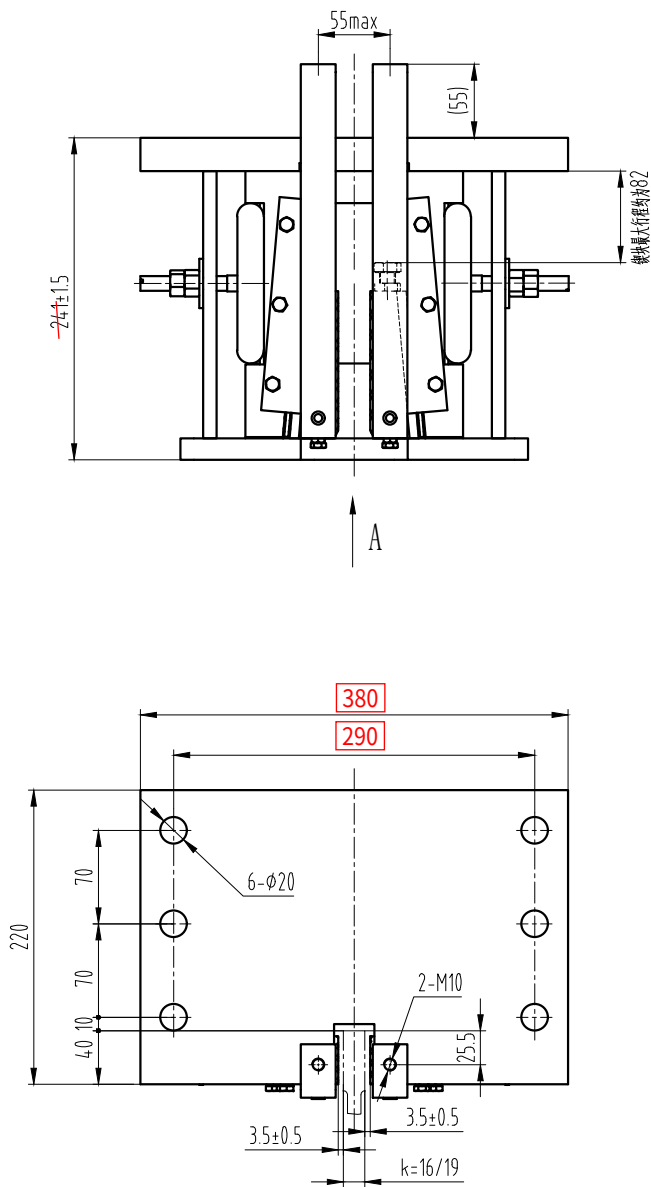

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准)。

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.																			
										CC		关键特性																							
										设计		胡建升		24.10.07		标准化						安全钳													
										审核												阶段标记		重量		比例		X198B0000							
																								1:4											
标记		处数		更改内容										签名		年月日		工艺				批准				第 1 张		共 2 张							