
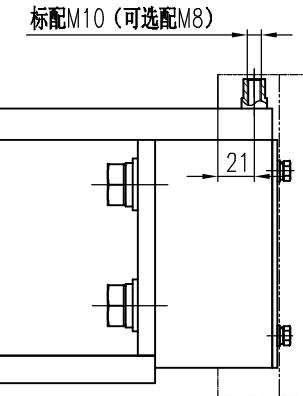


A向视图

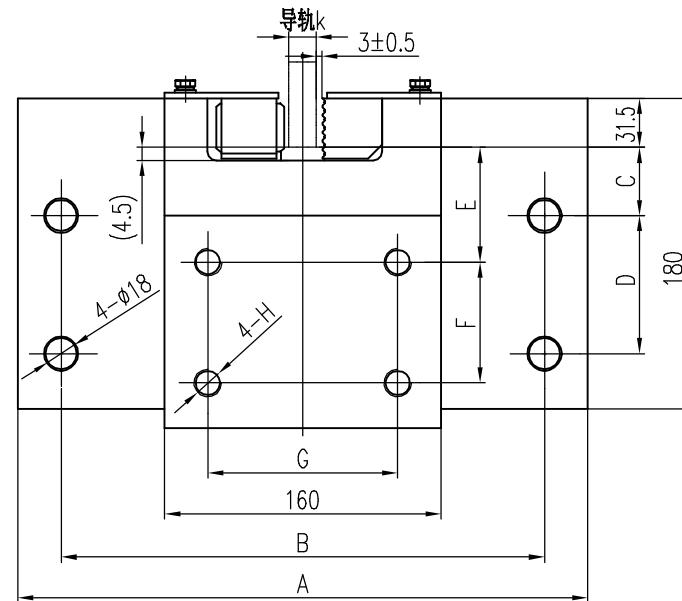

标配M10 (可选配M8)

规格	尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-388(SD01)		320	260	340				75	
OX-388(SD02)		320	280	36	80	63	70	10	M16

## 技术要求:

- 1、本件适用于额定速度V≤0.63m/s, 总允许系统质量(P+Q)≤12500kg, 具体参数见型式试验证书参数;  
2、导轨k标配按16mm导轨配套(可选配15.88mm)。

第一视角	实施日期	关键特性 CC			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计	胡建升	22.09.19	标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:3
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	第 1 张 共 1 张
OX-388							