

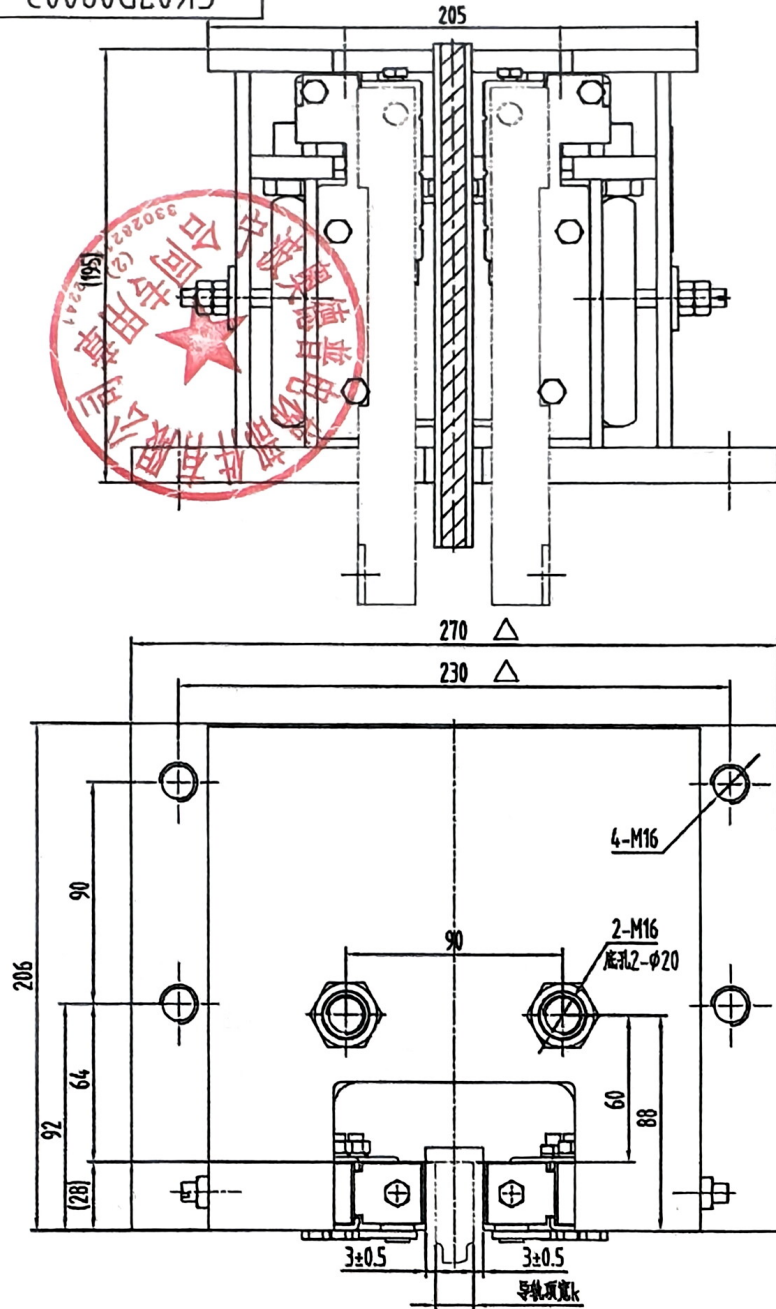


GK07D09003



安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度
OX-188	渐进式	见型式试验报告	<2.5m/s

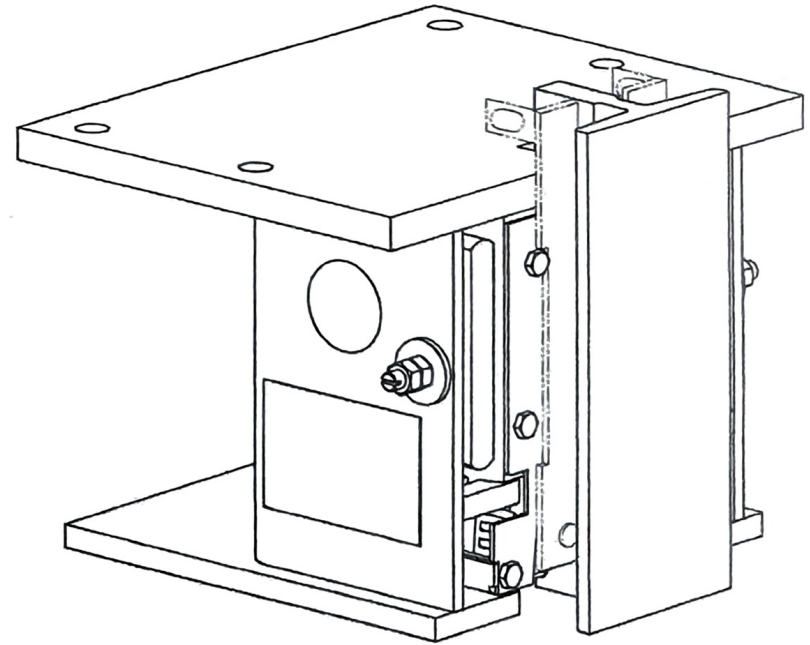

1. 本件适用额定速度<2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 与OX-188T提拉机构配套使用, 尺寸按本图;
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按OX-029号图线制, 如采用其它号制需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

受控部件外协

				总装图		通用电梯股份有限公司	
						渐进式安全钳	
						GK07D09003	
版次	数量	更改文件号	签名	日期	图样标记	重量	比例
设计	1	高哈	标准化	陈永东			
校对	1	王江	(审定)	高哈			
审核	1	王江				17.67	1:2
工艺	1		日期	2025.11.12	共 页	第 页	