


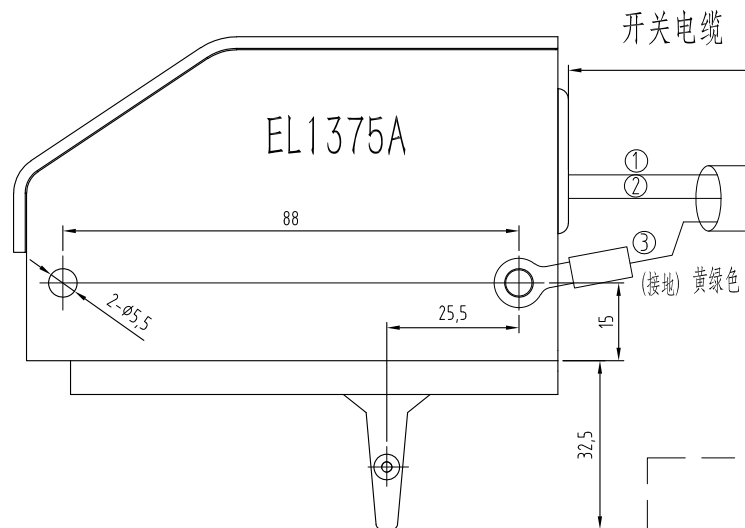

线长大于200mm


开关接线示意图

RVV3(2*0.75+1*0.75)


AMP插件

480701-0
张紧装置
1 2 3
112113 PE

接插件示意图

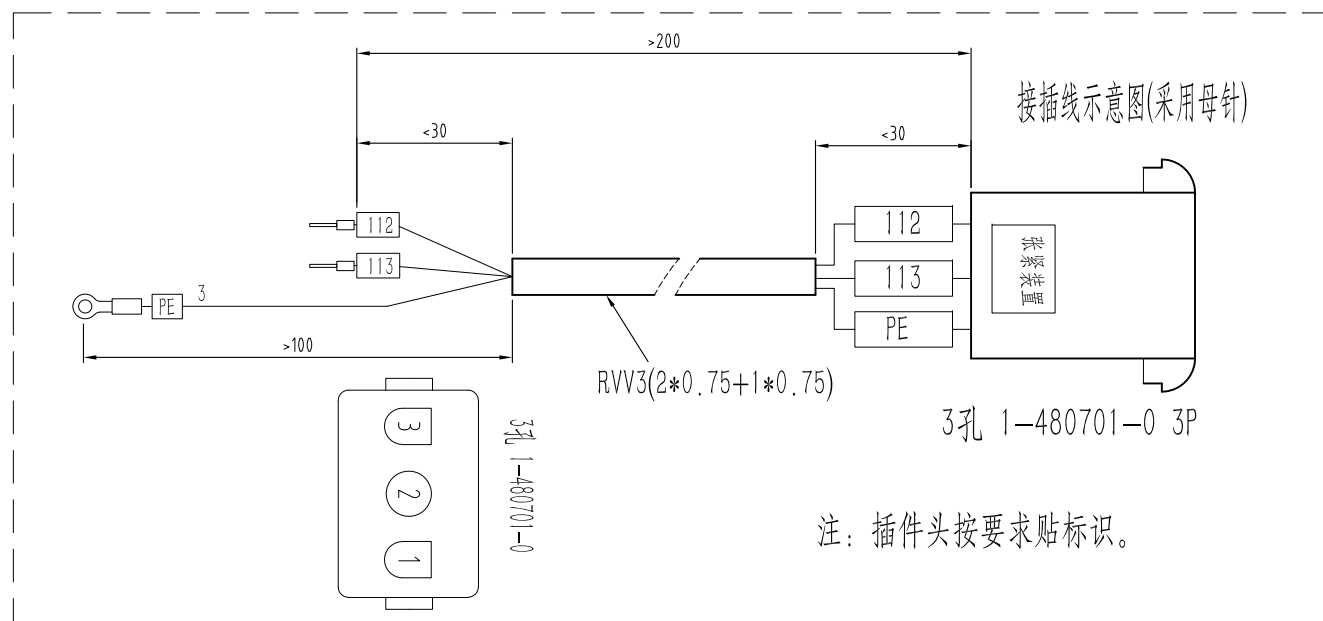

注：插件头按要求贴标识。

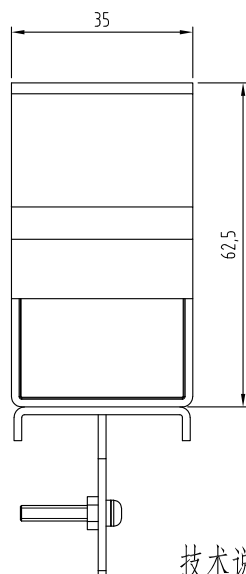

技术说明：

- 1、所有线头要求制作后连接牢固，不松动，无铜丝外露；
- 2、电缆两端去护套长度如图所示，且需套号码管，号码管方向应由外指向器件；
- 3、插件代号写于其上，要求字迹清晰，书写工整，并用塑料袋包裹保护；
- 4、插件说明：AMP插件为插座，型号为1-480701-0；AMP插针为母针，对应的插针为：350536-1。
- 5、OX-300张紧装置开关插件接线使用。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件		开关电缆(OX-300张紧装置)
设计			标准化			阶段	标记	重量
								比例
审核								1:3
工艺			批准			共	张	第 页
						OX-1375A-TA		