
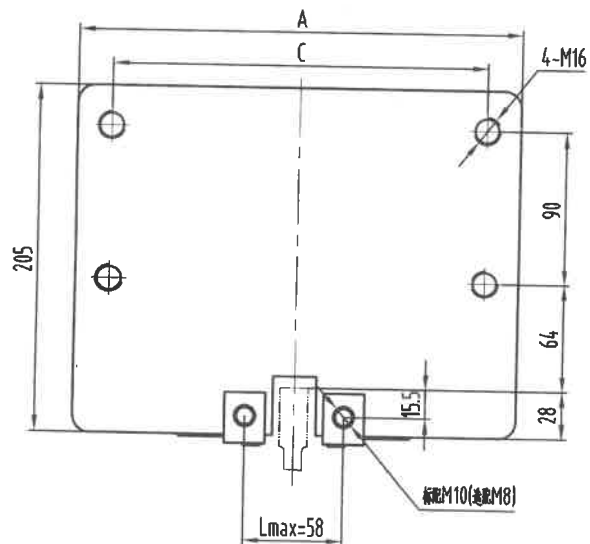
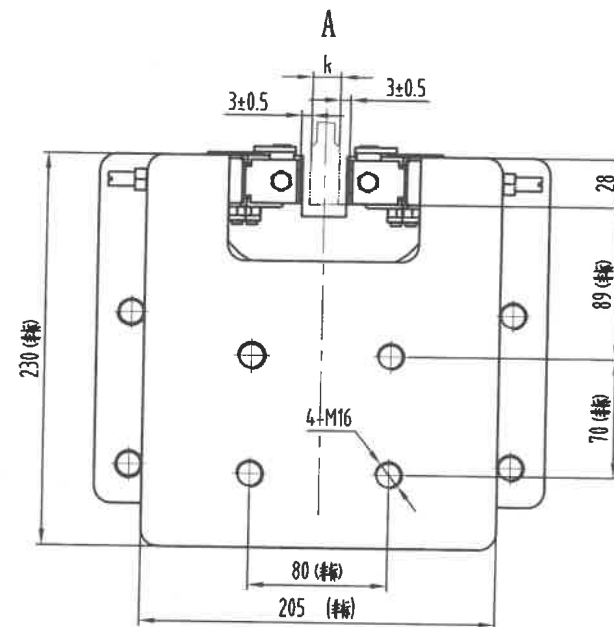
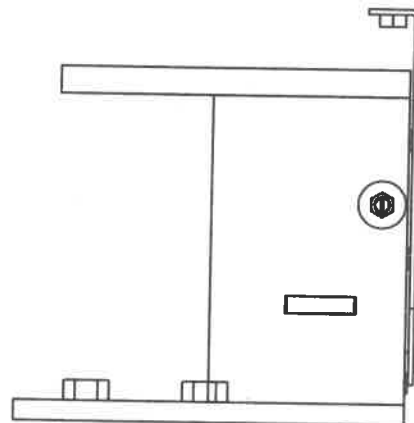


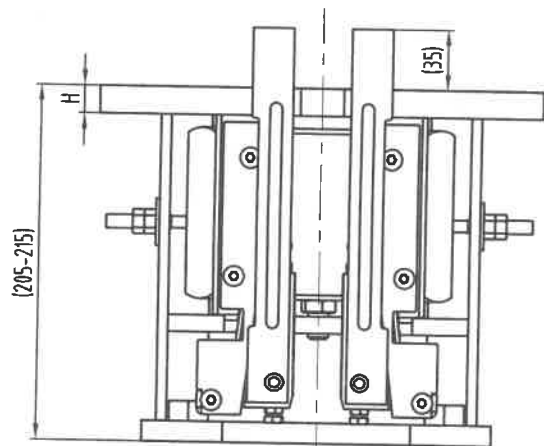

型号	A	C	D1	D2	G	匹配号
A01	260	220	63	70	110	OX-02
A02	205	110				
A03	260	220				
A04	205	110				

H值取值参考表

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求

1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$, 总允许系统质量 $1500 \text{ kg} \leq (P+Q) \leq 6050 \text{ kg}$, 具体参数见型式试验证书。

非标

秦明 12.16/25

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 胡建升 25.02.14 标准化

审核

工艺

批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

OX-188A

阶段标记 重量 比例

1:3

第 1 张 共 1 张

图号: A3 Ver 1.3

标记 处数

更改内容

签名 年月日