
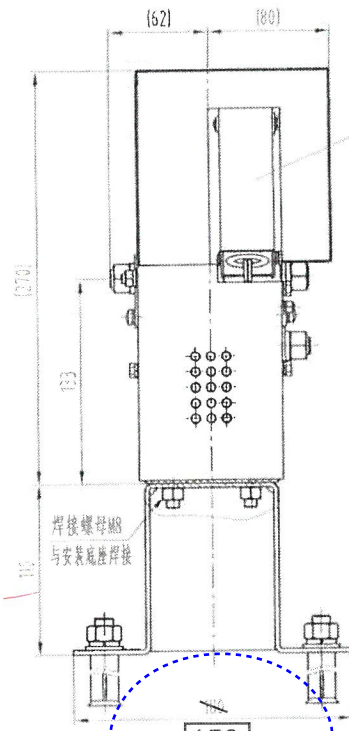
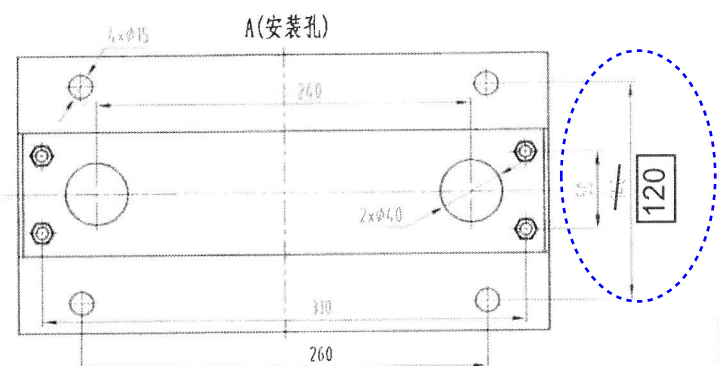


1.23 4h

|               |            |     |             |     |
|---------------|------------|-----|-------------|-----|
| 杭州西奥电梯有限公司会签章 |            |     |             |     |
| 西奥图号          | XOA2531ADY | 日期  | 2023.08.28  |     |
| 西奥件号          | 011~016    | 审核人 | 罗新          | CA号 |
| 共3页           | 第2页        | CA号 | CA-02308108 |     |

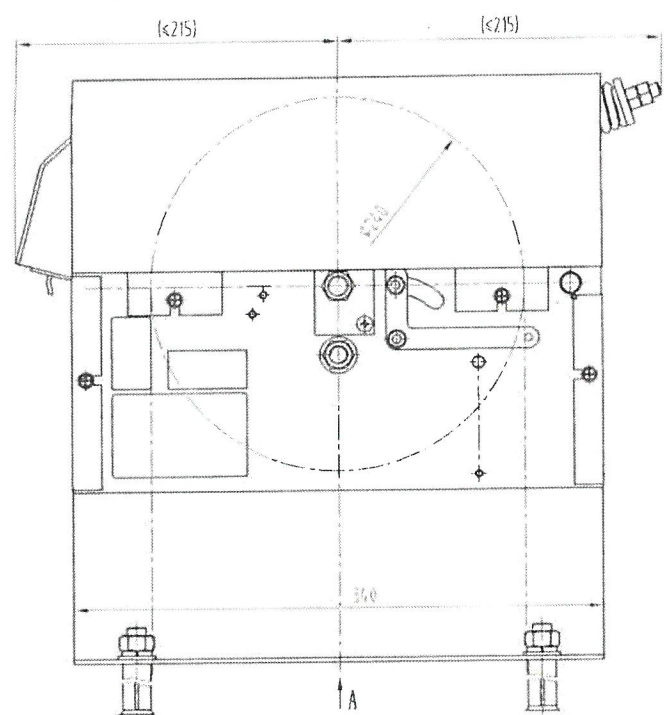

### 技术要求

- 1 本产品型号为OX-240限速器, 安装底座加高, 为杭州西奥定制, 符合GB/T7588.1-2020的要求;
- 2 本限速器可通过手动触发制动, 操作说明粘贴于黄色防护罩上; 调试后需加铅封或红漆封记粘贴好方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴(铭牌双面粘贴);
- 3 发货时, 安装底座与限速器一起放在包装箱内, 不需要出厂组装;
- 4 铭牌见附件OX-240(MP)。

| 杭州西奥图号        | 零件图号         | 额定速度m/s | 绳径mm  | 钢丝绳直径mm | 备注  |
|---------------|--------------|---------|-------|---------|-----|
| XOA2531ADY011 | AX240V040G11 | 1.0     | φ24.0 | φ6.3    | 对重侧 |
| XOA2531ADY012 | AX240V040G12 | 1.5     | φ24.0 | φ8      |     |
| XOA2531ADY013 | AX240V040G13 | 1.6     | φ24.0 | φ8      |     |
| XOA2531ADY014 | AX240V040G14 | 1.75    | φ24.0 | φ8      |     |
| XOA2531ADY015 | AX240V040G15 | 2.0     | φ24.0 | φ8      |     |
| XOA2531ADY016 | AX240V040G16 | 2.5     | φ24.0 | φ8      |     |

FB-XOA2531ADY016-SWD84859  
英文铭牌带EAC标识, 需标注英文标签: 对重侧;  
型号: XO-240A;  
带飞盘, 带开关安装支架;

|      |      |    |    |    |    |           |    |     |
|------|------|----|----|----|----|-----------|----|-----|
| 第一视角 | 关键特性 | 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | 阶段标记      | 重量 | 比例  |
| CC   |      | 设计 | 审核 | 批准 | 日期 |           |    | 1:3 |
|      |      |    |    |    |    | 限速器       |    |     |
|      |      |    |    |    |    | AX240V040 |    |     |

|               |                  |     |             |
|---------------|------------------|-----|-------------|
| 杭州西奥电梯有限公司会签章 |                  |     |             |
| 西奥图号          | X0A2531ADY       |     |             |
| 西奥件号          | 011~016. 033~038 |     |             |
| 确认人           | 罗海               | 日期  | 2023.08.28  |
| 共 3 页,        | 第 3 页            | CA号 | CA-D2308102 |

|                                                                                                                                                                  |     |                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 86                                                                                                                                                               |     |                                                            |                 |
| 54                                                                                                                                                               |     |                                                            |                 |
| UNI-DIRECTIONAL OVERSPEED GOVERNOR EAC CE 0437                                                                                                                   |     |                                                            |                 |
| TYPE                                                                                                                                                             |     | SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY ELEVATOR TEST CENTER DETECTED |                 |
| RATED SPEED                                                                                                                                                      |     | CERTIFICATE NUMBER                                         |                 |
| DOWNWARD DRIPPING SPEED                                                                                                                                          | m/s | ELECTRICAL TRIPPING SPEED UP                               | DOWN m/s        |
| PULLEY DIAMETER $\phi$                                                                                                                                           |     | DIAMETER OF WIRE ROPE $\phi$                               | PULLING FORCE N |
| PRODUCT NO.                                                                                                                                                      |     | PRODUCT DATE                                               |                 |
| AODEPU <sup>®</sup> NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.<br>No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial Zone, Longshan Town, CIXI City, Zhejiang Province |     |                                                            |                 |

### 技术要求


1. 所有文字采用“黑体”字体，字体大小根据实际空间位置调整；
2. 采用黑色底，文字印制呈现白色；
3. 制造日期格式为完整的“年.月.日”，下点“.”分开数字（例2021.01.01）；
4. 本件适用于奥德普品牌全英文 EAC CE 产品状态，铭牌物料号见70200051。

|      |    |           |     |       |           |                                                                                 |       |             |  |
|------|----|-----------|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--|
| 标记   |    | 处数        |     | 更改内容  |           | 签名                                                                              |       | 年月日         |  |
| 第一视角 |    |           |     | 实施日期  |           | AODEPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |       |             |  |
| CC   |    | 关键特性      |     | 限速器铭牌 |           |                                                                                 |       |             |  |
| 设计   | 宋剑 | 2023.8.24 | 标准化 |       |           | 阶段标记                                                                            | 重量    | 比例          |  |
| 审核   | 宋剑 | 2023.8.24 |     |       |           |                                                                                 |       | 1:1         |  |
| 工艺   |    |           | 批准  | 宋剑    | 2023.8.24 | 第 1 张                                                                           | 共 1 张 | OX-240 (MP) |  |


图幅: A4 Ver 1.4

OX240-3(H=25)


|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 未注公差 | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

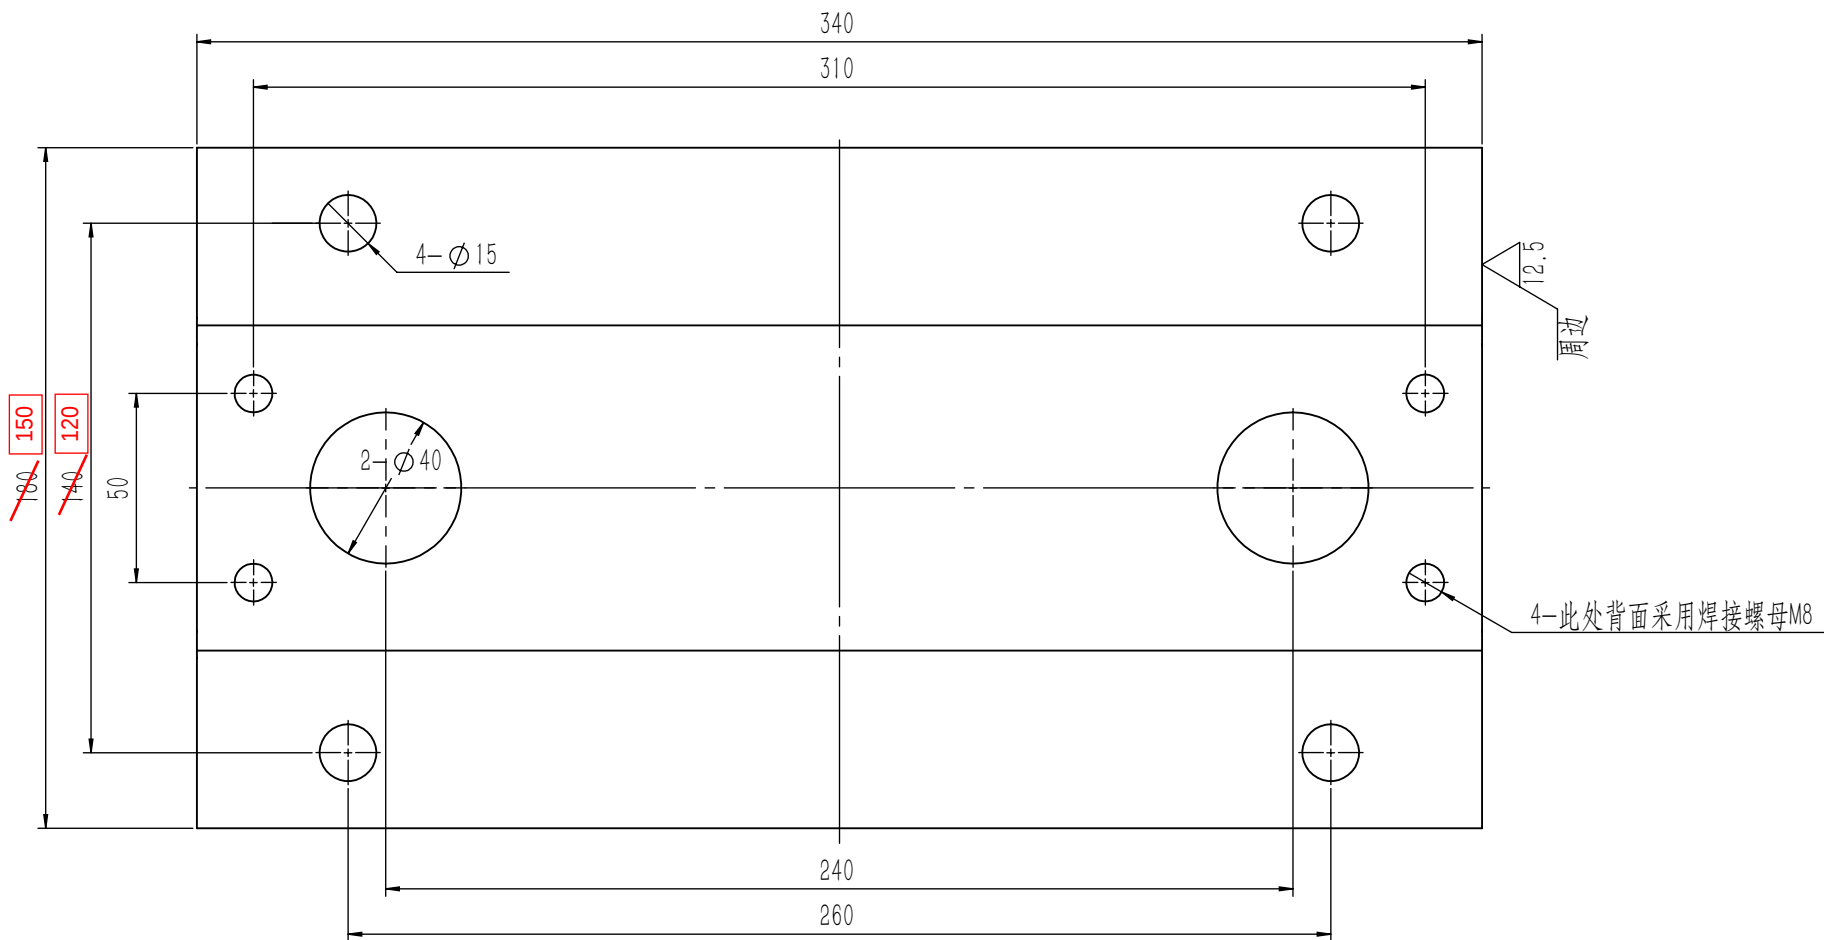

其余

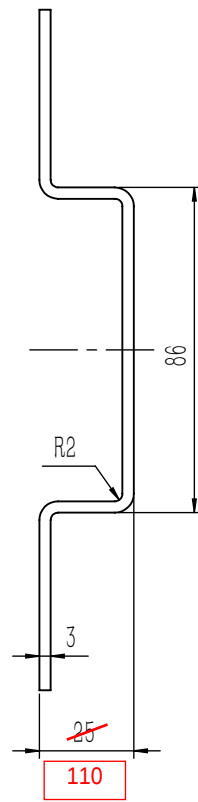

技术要求  
1.成型后整形，边角去毛刺  
2.表面喷塑，颜色按照客户要求  
3.未注明圆角R3

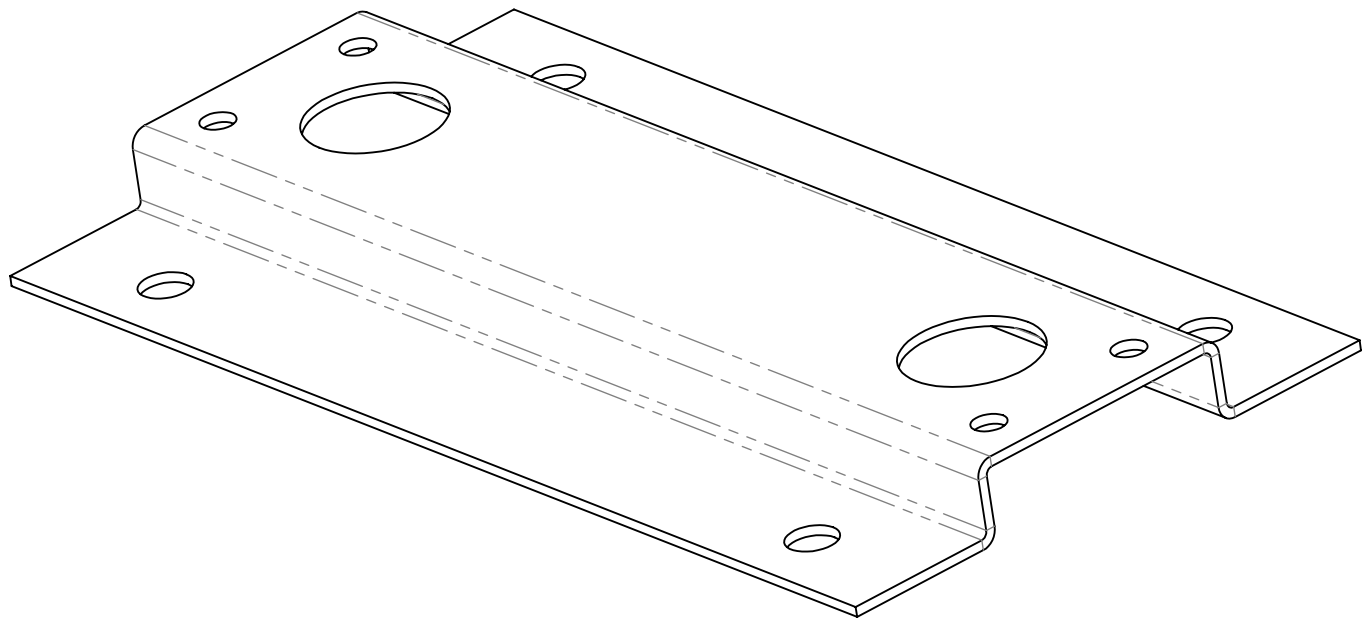

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|     |    |     |       |     |       |                |  |      |               |               |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|----------------|--|------|---------------|---------------|
|     |    |     |       |     |       | Q235A/3.0      |  |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |               |
|     |    |     |       |     |       |                |  |      | 安装底座(西奥非标)    |               |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |                |  |      |               |               |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶段标记           |  | 重量   | 比例            | OX240-3(H=25) |
| 校 对 |    |     |       |     |       |                |  |      |               |               |
| 审 核 |    |     |       |     |       |                |  | 1.65 | 1:2           |               |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共            张 |  |      |               |               |