
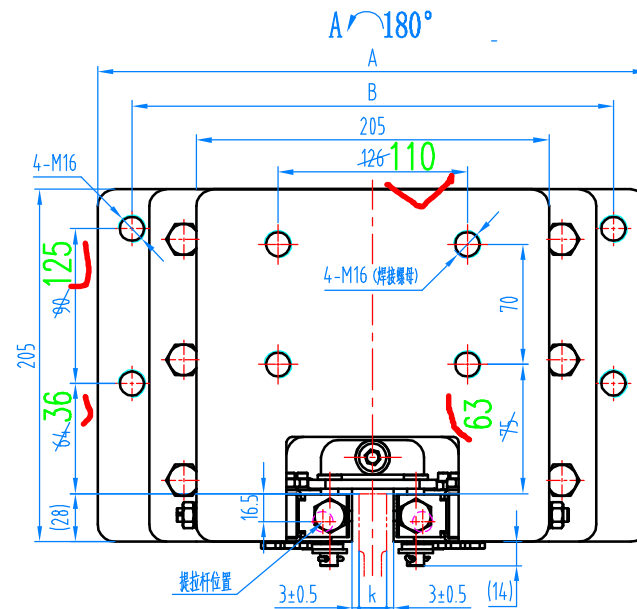


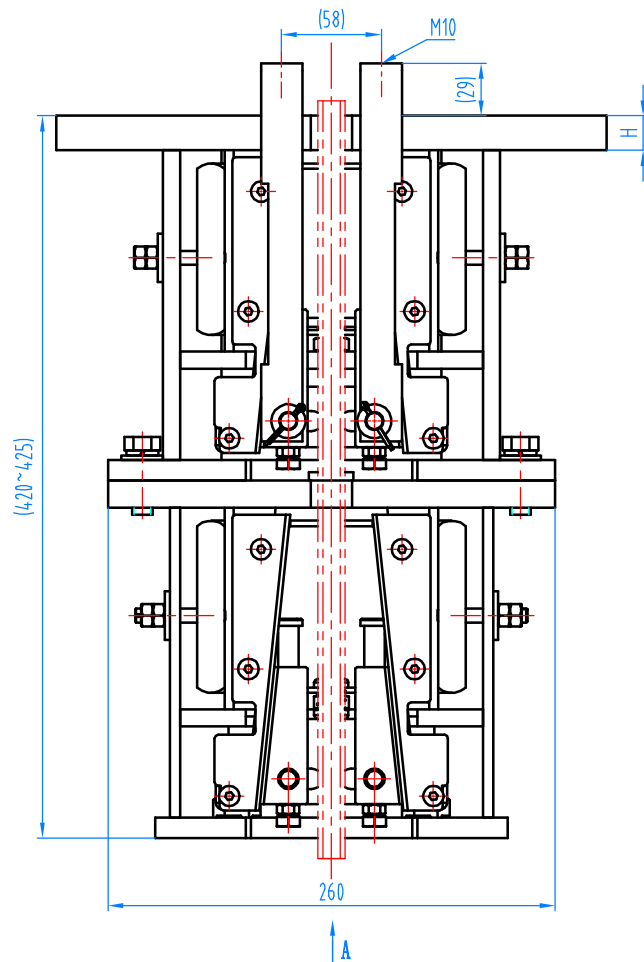

尺寸表

	SD01	SD02	G99
B	330	296	订单值
A	370	336	B+40

H值(板厚)取值参考表

B	H
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2 可匹配导轨尺寸k有15.88、16。

250298-BDEFGHJL-浙江奥益食品有限公司

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						OX-188A(叠加)	
CC		关键特性											
设计	刘晶	25.04.17	标准化			阶段标记		重量	比例		复式安全锚		
审核									1:3				
工艺			批准			第 1 张		共 1 张					