

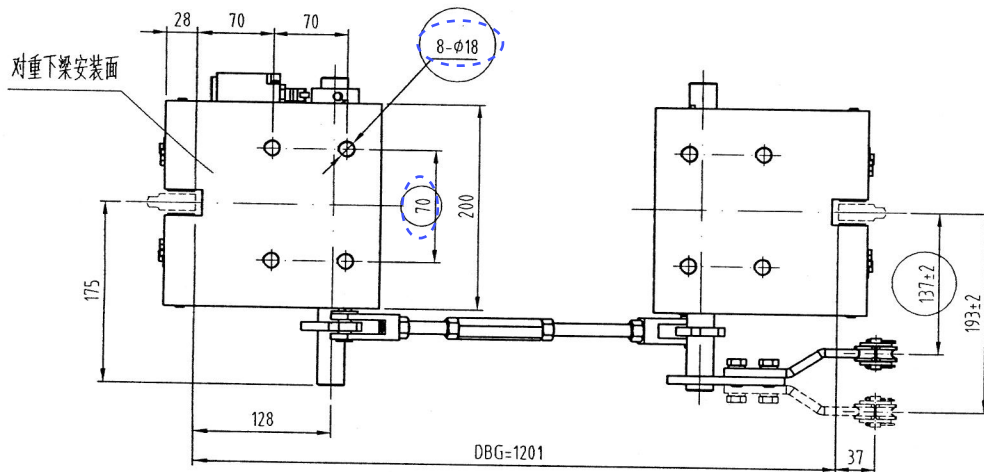

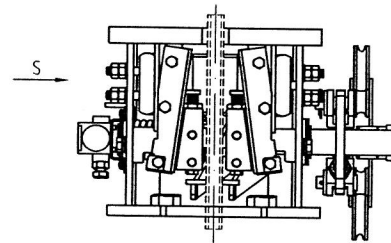


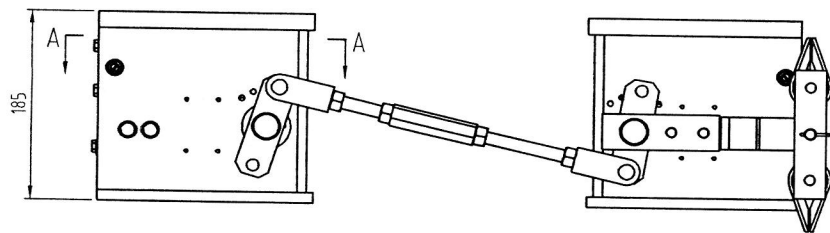

D2026-028~029
对重安全钳用

提拉点按此图制作

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式量告见OX-188B.
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接销无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-1800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
						总装图	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶	段
设	计		标准			记	重
审	核						量
工	作						比
考							例
						1:5	
						关	张
						第	页

一体式安全钳

OX-188B