



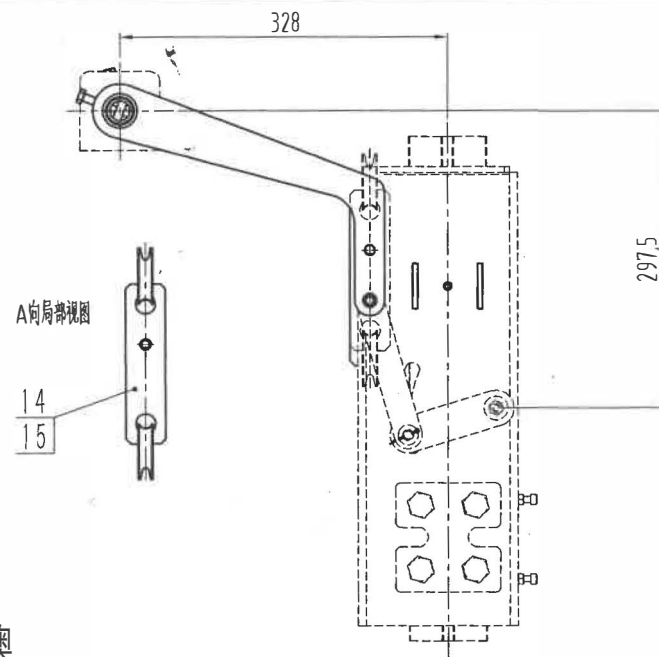

89100098 0X-210CT (XA02) 安全联动装置 DBG=640mm 电泳发黑 中英文包装 左提拉 杭州西奥

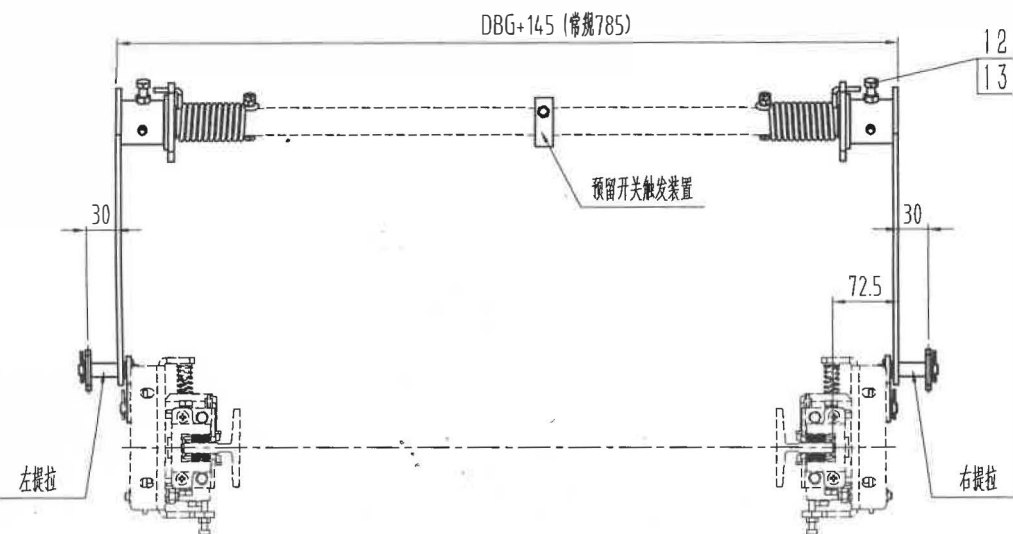

FB-	西奥序号	奥德普图号	番号	提拉点方向	DBG	备注
✓	XOA2683AHG002	OX-210CT(XA02)	A01	左提拉	185(mm)	
	XOA2683AHG001		A02	右提拉		

技术说明:

- 1、提拉摆臂顺时针转动限位需客户自行解决；
- 2、安装后要求各动作部件能够灵活且无卡阻；
- 3、客户订单需注明提拉点方位；
- 4、需配置动作开关，型号：UKT(自动复位)---1件；十字盘头螺钉M4X30---2只；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						总装图 提拉机构					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计	舒佳乐	2019.06.10	标准化			阶段标记		重量	比例		
									1:5		
审核										OX-210CT (XA02)	
工艺			批准			共 2 张		第 1 页			