
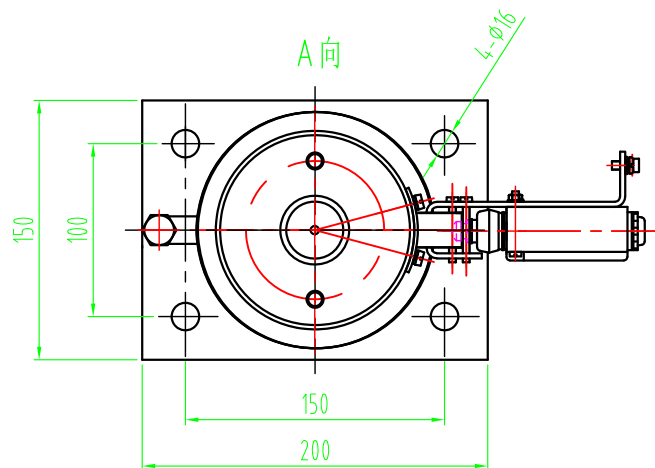


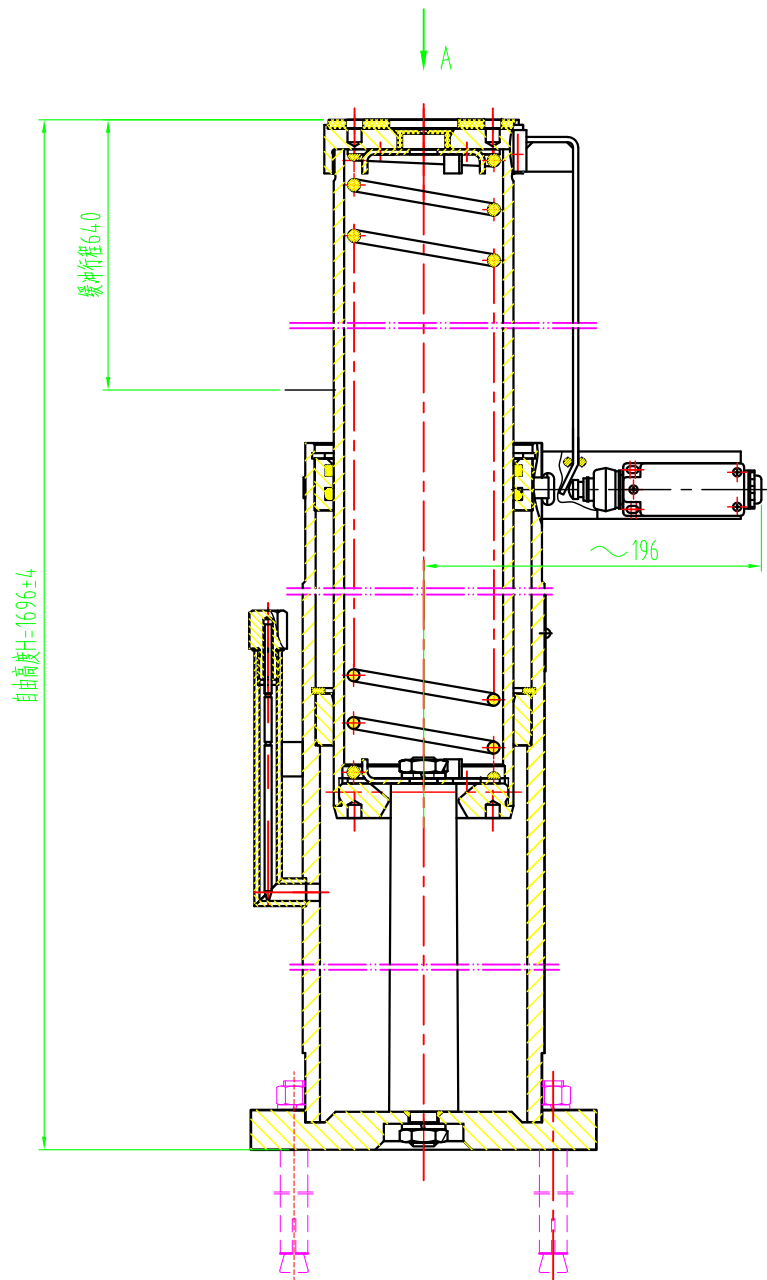

技术参数	
型号	0H-640
图号	H64000000
额定速度 (m/s)	≤3.0
自由高度H (mm)	1696±4
行程 (mm)	640
总容许质量 (kg)	1250-3750
液压油型号	HL-46

技术要求

- 1、本产品适用于最大额定速度3.0m/s,允许撞击质量为1250-3750kg的各类电梯;
- 2、缓冲器安装使用时充以HL-46液压油约7升,油位应保持在测量杆上、下极限位之间;

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
审核								1:3
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						液压缓冲器		
						H64000000		