
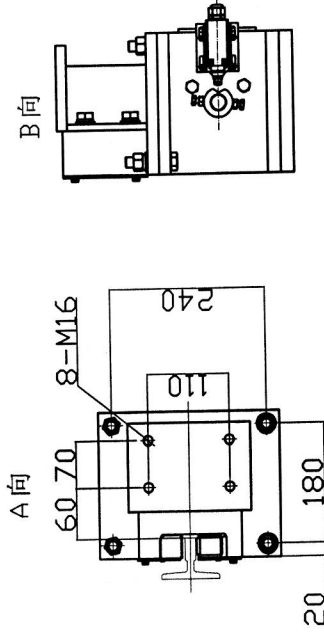
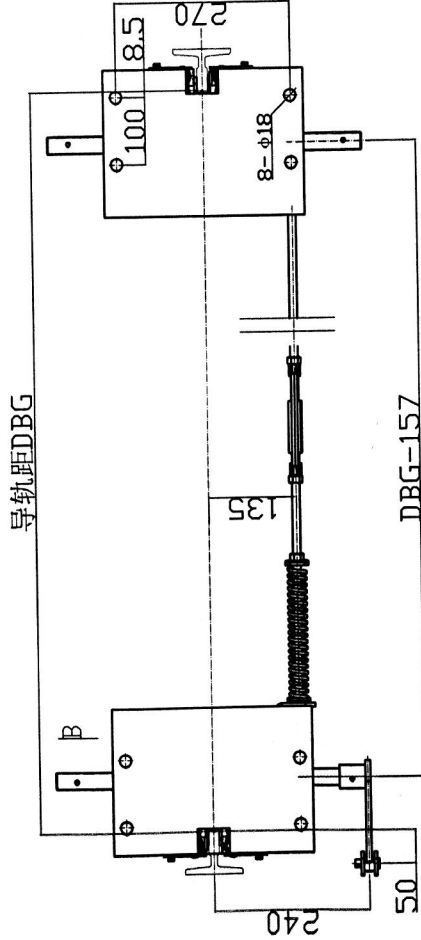


提拉时

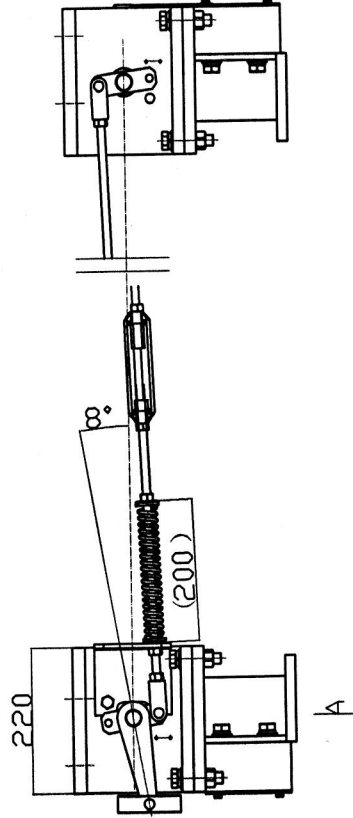

T25N09531-T25N09532

适合帝奥、天奥导轨型号 (TAD-847W)
2024.1.23修改

技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388 非标安全钳要求确定, 选用时注意匹配调整;
- 2、本装置配装安全开关为ZS236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、配导轨TAD-847W;
- 5、总允许质量 $P+Q \leq 12000\text{kg}$, 速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$, 导轨宽度15.88、16mm。

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				提拉机构			
标记	数量	分区	更改文件号	姓名	年、月、日	阶段	备注
设计			标准化			重量	比例
审核						1:8	
制图							
共	张	第	页	OX-388T			