


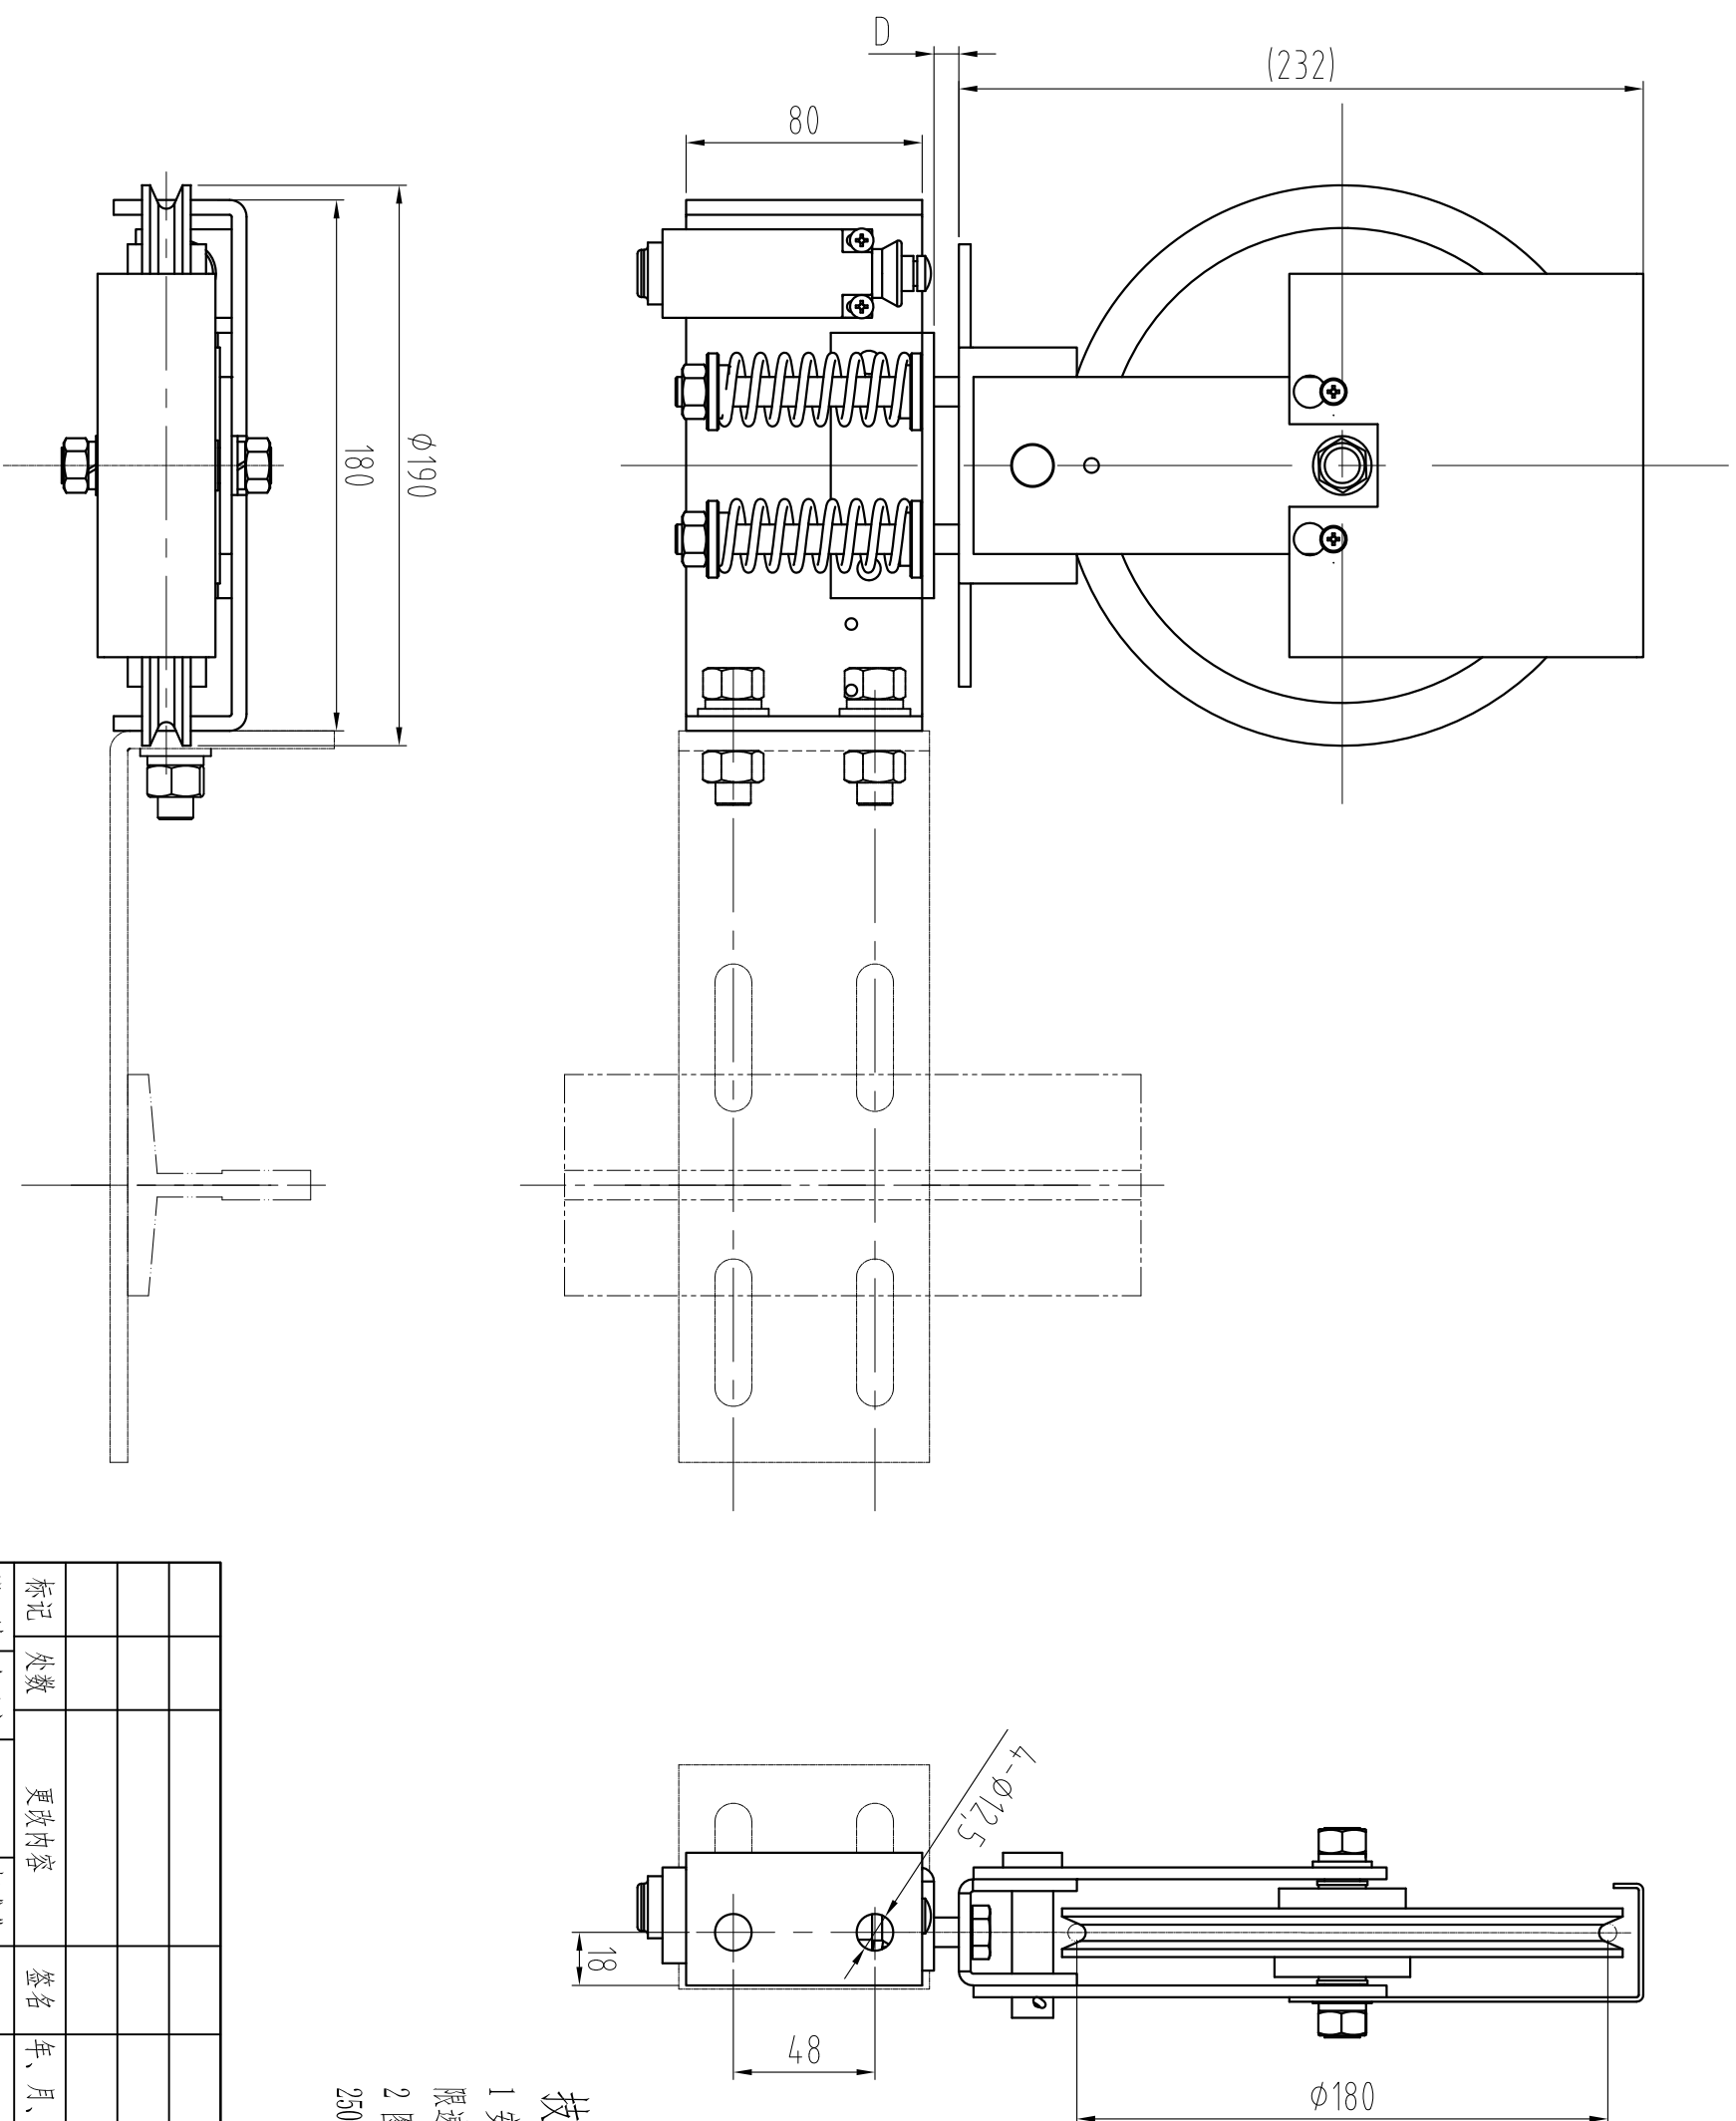

技术要求

1 安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳轮转动灵活无晃动及异响,当限速绳松弛地前,开关需确保能有效动作;

2 图示为张紧装置安装状态, $D \geq 15\text{mm}$ (安装前自由状态 $D=0$); 张力值为 $250 \sim 300\text{N}$;

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										张紧装置									
总装图										设计		白卫宏	2023.10.26	标准化					
										审核									
工艺										批准									
共 4 张 第 3 页																			