
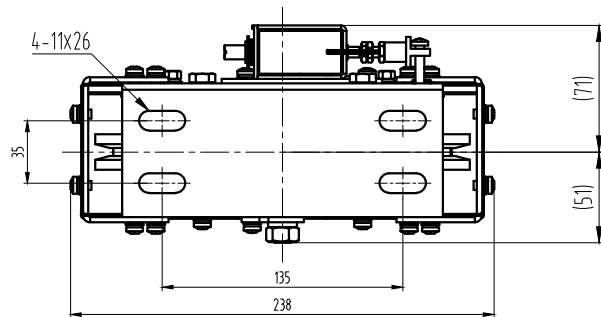
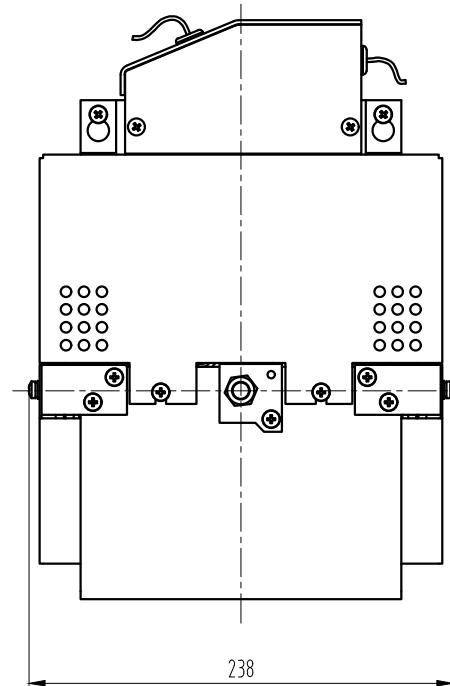
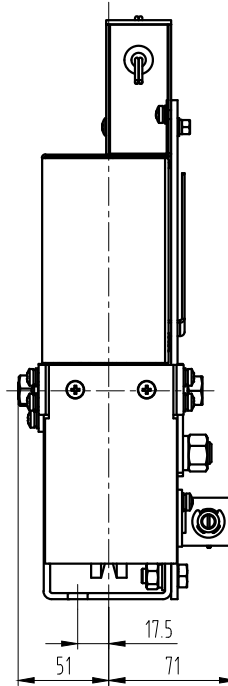


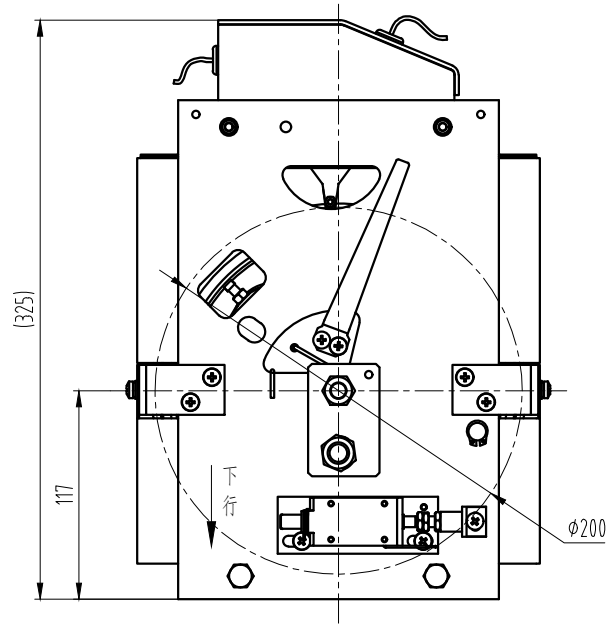

技术参数	
型号	OX-206W
图号	X206W0000
额定速度	0.5~1.75m/s
提拉力	400~1000N
张紧力	150~250N (单根)
绳轮节圆直径	200mm
提升高度	≤50m
钢丝绳直径	6mm
电磁铁	AC220V (可选DC24V)

技术要求

1. 本限速器主要应用于无机房电梯, 应用时需注意位置方向;
2. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记; 贴上方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴;
3. 本限速器电源电压标配为AC220, 可选配DC24V;
4. 张紧装置可选OX-200 (≤50m井道16kg配重)、OX-300A (≤50m井道30kg配重)。

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装图			
				设计	穆俊江	24.06.12	标准化					阶段标记	重量	比例	限速器
				审核										1:3	
				工艺			批准					第 1 张	共 1 张		OX-206W
标记	处数	更改内容				签名	年月日								