


OX-388T 提拉机构

OX-388T Linkage System

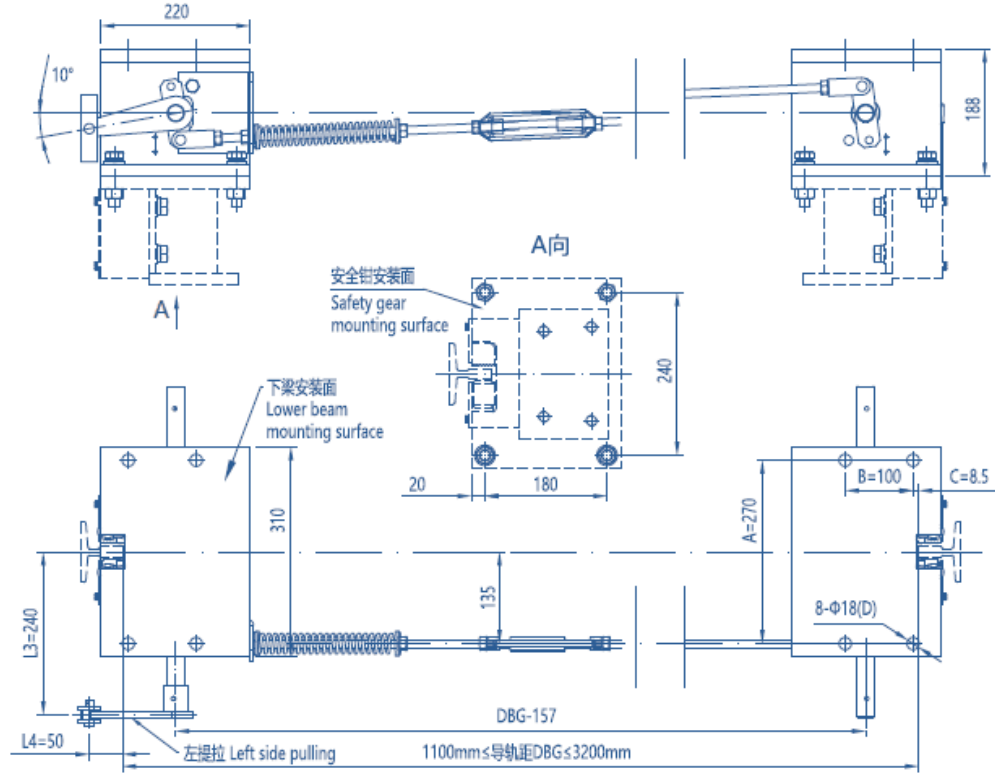

参数	Parameter	单位 Unit	OX-388T
安装方式	Installation mode		下梁安装 Installation of lower beam
提拉形式	Pulling form		双提拉 Double pulling
匹配安全钳	Matching safety gear		OX-388/OX-288
预紧提拉力	Pre-tighten lifting force	N	150 ~ 200
说明	Instruction		标配带T型自动复位装置 T型自动复位装置是标配